

Transformador de corrente para medição com excelente precisão e primário para cabos. Permite uma medição precisa e isolada de correntes desde 40A até 125A.

Transformadores com secundários de 5A estão disponíveis

Características

- Elevada precisão
- Excelente Custo / Benefício
- Encapsulamento em Termoplástico
- Primário para cabo
- Corrente primárias desde 40A até 125A



Informações Técnicas

Encapsulamento	Termoplástico
Identificação de Polaridade	Primário: P1 e P2 Secundário: S1 e S2
Fixação	Cabo ou suporte para fixação em fundo de painel
Tensão de Operação	$\leq 0,6\text{kV}$ (r.m.s.)
Corrente Secundária	5 A
Frequência Nominal	50/60 Hz
Peso	0,4 kg


Precauções

Certifique-se que o secundário do transformador não esteja aberto quando o primário for energizado.

Instruções de Montagem

A instalação deve respeitar as informações deste documento.

Dimensional(mm)

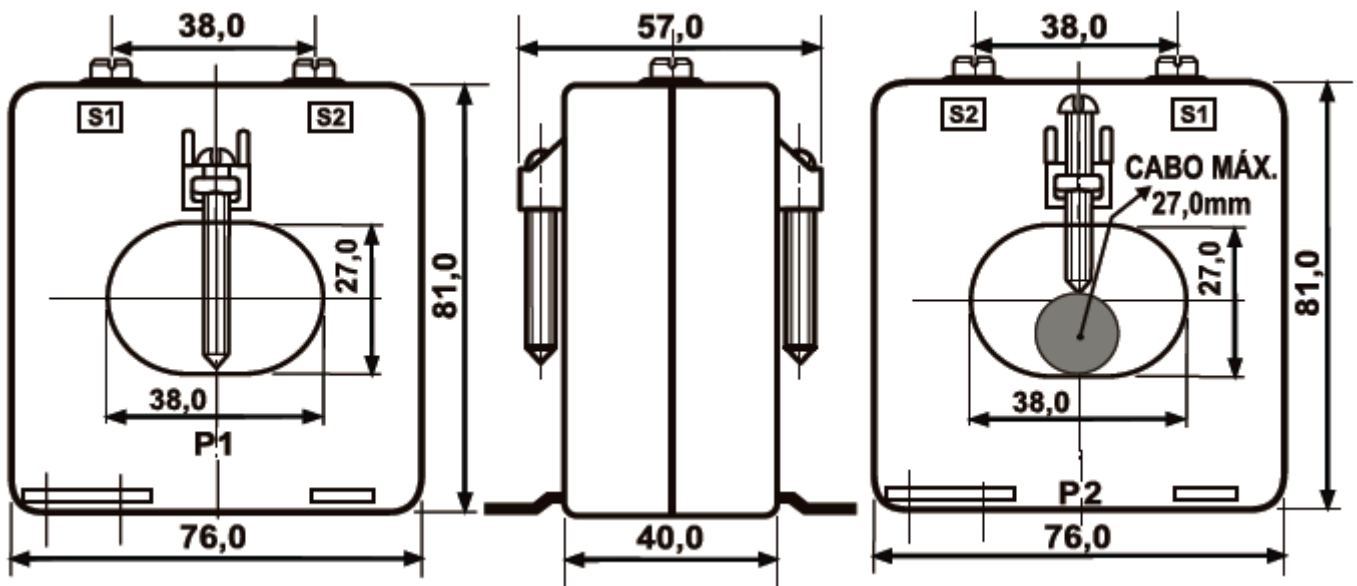

Especificação do Produto – TAB-70

TAB-70	Corrente Primária	Corrente Secundária	Código ABB
40/5A	40A	5A	2CNM519140R0040
50/5A	50A	5A	2CNM519140R0050
60/5A	60A	5A	2CNM519140R0060
75/5A	75A	5A	2CNM519140R0075
80/5A	80A	5A	2CNM519140R0080
100/5A	100A	5A	2CNM519140R0100
125/5A	125A	5A	2CNM519140R0125

Tabela de Corrente	Classe
TC40/5A	3,0C0,11
TC50/5A	3,0C...
TC60/5A	3,0C1,25
TC75/5A	3,0C1,25
TC80/5A	3,0C1,5
TC100/5A	3,0C2,5
TC125/5A	3,0C2,5

Contato

ABB Ltda.
Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, Km 11, s/n,
Aparecidinha, Sorocaba/SP - Brazil
CEP 18097-125
Telefone 0800 014 9111
Email: abbatende@br.abb.com

Nota:

A ABB reserva os direitos de fazer mudanças Técnicas ou de conteúdo neste documento sem notificação. Com relação as ordens de Compra, deverá prevalecer o acordado entre as partes. A ABB BR não aceita qualquer Responsabilidade sobre possíveis falta de Informação ou erro deste documento.

Rev 0.00 de julho 2017

CopyRight© 2017
Todos os direitos reservados

