




| : 2202-1207

Borne terra com 2 condutores; com botão de pressão; 2,5 mm²; com porta de teste; identificação lateral e central; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; amarelo-esverdeado

<https://www.wago.com/2202-1207>

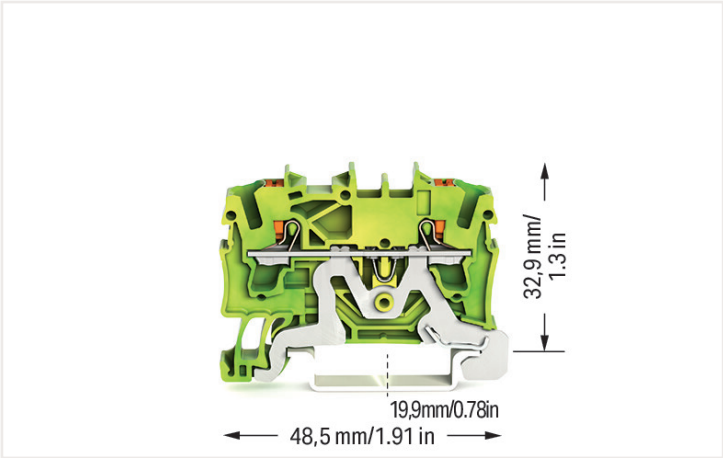

: ■ amarelo-esverdeado

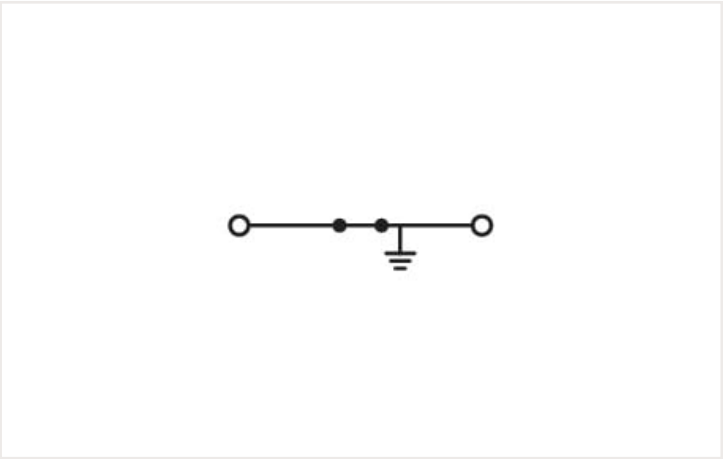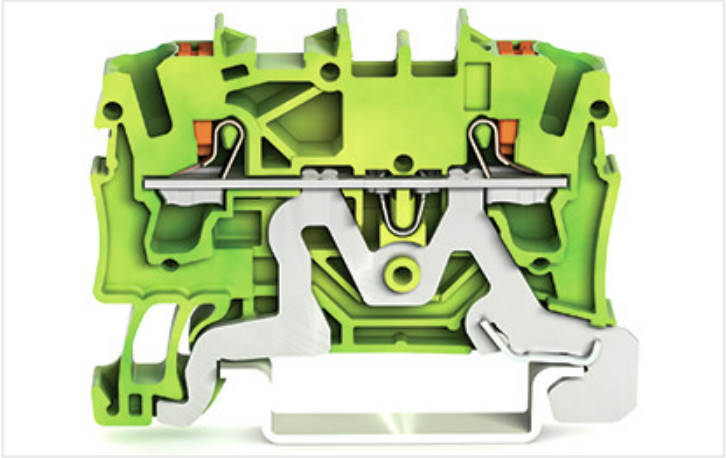

Dados Elétricos

Classificações de acordo com a IEC/EN		Informações EX	
Classificações de acordo com	IEC/EN 60947-7-2	Reference hazardous areas	See Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical explanations

Dados de Conexão

Nº total de pontos de conexão	2	Conexão 1	
Número total de potenciais	1	Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Número de níveis	1	Tipo de atuação	Botão
Número de fendas de ponte	2	Materiais condutores conectáveis	Cobre
		Seção nominal	2,5 mm²
		Condutor sólido	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
		Condutor sólido; terminação push-in	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
		Condutor flexível	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
		Condutor de fios finos; com ponteira isolada	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
		Condutor de fios finos; com virola; terminação push-in	1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG

Conexão 1	
Observação (corte transversal do condutor)	Dependendo da característica do condutor, um condutor com uma seção transversal menor também pode ser inserido via conexão Push-in.
Comprimento do desenganche	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 polegadas
Direção da fiação	fiação com entrada frontal

Dados físicos	
Largura	5,2 mm / 0.205 polegadas
Altura	48,5 mm / 1.909 polegadas
Profundidade da borda superior do trilho DIN	32,9 mm / 1.295 polegadas

Dados Mecânicos	
Tipo de montagem	Trilho DIN 35
Nível de marcação	Identificação central/lateral

Dados do Material	
Nota sobre os dados do material	Information on material data can be found here
Cor	amarelo-esverdeado
Grupo de material	I
Material de isolamento	Poliamida (PA66)
Classe de inflamabilidade de acordo com a UL94	V0
Carga de fogo	0.107 MJ
Peso	8.2 g

Requerimentos ambientais	
Temperatura operacional contínua	-60 ... +105 °C

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-14-11-41
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 8.0	EC000901
ETIM 7.0	EC000901
PU (SPU)	100 Stück
Tipo de embalagem	Box
País de origem	DE
GTIN	4055143713580
Número de tarifa alfandegária	85369010000

Aprovações/certificados		
Aprovações Ex		
    		
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	PTB 18 ATEX 1005 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
Aprovações Ex		
CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312313000169 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	RU C-DE.AM02. B.00127/19 (Ex e IIC Gb U)
IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 18.0012U (Ex eb IIC Gb and Ex eb I Mb)

Certificações específicas do país



CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7901
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70173745
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-121544

Certificações UL



cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
--	---------	--------

Certificações navais



ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1866350-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	IEC 60947	58186/A0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00003JT
LR Lloyds Register	-	19/20050

Downloads

Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓

Bid Text			
2202-1207	15.04.2019	xml 3.78 KB	↓
2202-1207	15.04.2019	docx 14.63 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 2202-1207	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 2202-1207	↓
ZUKEN Portal 2202-1207	↓

1 Produtos compatíveis

1.1 Acessórios necessários

1.1.1 Placa terminal

1.1.1.1 Placa terminal



: 2002-1293
Placa separadora; 2 mm de espessura; superdimensionado; cinza



: 2002-1294
Placa separadora; 2 mm de espessura; superdimensionado; laranja



: 2002-1291
Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura; cinza



: 2002-1292
Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura; laranja



: 209-191
Separador para aplicações Ex e/Ex i; 3 mm de espessura; 120 mm de largura; laranja



: 209-190
Separador para aplicações Ex e/Ex i; 3 mm de espessura; 90 mm de largura; laranja

1.2 Acessórios opcionais

1.2.1 Ferramenta

1.2.1.1 Ferramenta de operação



: 210-658
Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; angular; curto; multicolor



: 210-720
Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; multicolor

1.2.2 Guia de isolamento

1.2.2.1 Guia de isolamento



: 2002-171
Terminal de isolamento; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 peças/faixa; cinza claro



: 2002-172
Terminal de isolamento; 0,75 ... 1 mm²; 5 peças/faixa; cinza escuro

1.2.3.1 Identificador



: 248-501/000-002
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo



: 248-501/000-006
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul



: 248-501
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco



: 248-501/000-007
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza



: 248-501/000-012
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja



: 248-501/000-023
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde



: 248-501/000-017
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro



: 248-501/000-005
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho



: 248-501/000-024
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta



: 793-501/000-002
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo



: 793-501/000-006
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul



: 793-501
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco



: 793-501/000-007
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza



: 793-501/000-012
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja



: 793-501/000-023
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde



: 793-501/000-017
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro

1.2.3 Identificação

1.2.3.1 Identificador



: 793-501/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho



: 793-501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta



: 793-5501/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo



: 793-5501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul



: 793-5501

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



: 793-5501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza



: 793-5501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja



: 793-5501/000-014

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; marrom



: 793-5501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde



: 793-5501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro



: 793-5501/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; vermelho



: 793-5501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta



: 2009-145/000-002

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo



: 2009-145/000-006

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul



: 2009-145

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



: 2009-145/000-007

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza



: 2009-145/000-012

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja



: 2009-145/000-023

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde



: 2009-145/000-005

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; vermelho



: 2009-145/000-024

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta



: 2009-115/000-002

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo



: 2009-115/000-006

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul



: 2009-115

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



: 2009-115/000-007

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza



: 2009-115/000-012

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja



: 2009-115/000-023

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde



: 2009-115/000-017

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro



: 2009-115/000-005

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; vermelho



: 2009-115/000-024

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta

1.2.3.2 Marking Strip



: 2009-110

Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco

1.2.3.3 Suporte de identificação de grupo



: 2009-191
Suporte de identificação de grupo; cinza



: 2009-192
Suporte de identificação de grupo; cinza



: 2009-193
Suporte de identificação de grupo; cinza

1.2.3.4 Suporte para identificação



: 2002-161
Adaptador; cinza



: 2009-198
Adaptador; cinza

1.2.4 Jumper

1.2.4.1 Jumper



: 2002-400
Jumper contínuo; 2 via; isolado; cinza claro



: 2002-423/000-006
Jumper contínuo; de 1 a 3; isolado; azul



: 2002-423
Jumper contínuo; de 1 a 3; isolado; cinza claro



: 2002-423/000-005
Jumper contínuo; de 1 a 3; isolado; vermelho



: 2002-405/011-000
Jumper estrela; 3 via; isolado; cinza claro



: 2002-480
Jumper staggered; 10 via; isolado; cinza claro



: 2002-481
Jumper staggered; 11 via; isolado; cinza claro



: 2002-482
Jumper staggered; 12 via; isolado; cinza claro



: 2002-473/011-000
Jumper staggered; 2 via; de 1 a 3; isolado; cinza claro



: 2002-472
Jumper staggered; 2 via; isolado; cinza claro

: 2002-473
Jumper staggered; 3 via; isolado; cinza claro

: 2002-475/011-000
Jumper staggered; 3 via; isolado; cinza claro



: 2002-474
Jumper staggered; 4 via; isolado; cinza claro



: 2002-475
Jumper staggered; 5 vias; isolado; cinza claro

: 2002-476
Jumper staggered; 6 via; isolado; cinza claro

: 2002-477
Jumper staggered; 7 via; isolado; cinza claro



: 2002-478
Jumper staggered; 8 via; isolado; cinza claro



: 2002-479
Jumper staggered; 9 via; isolado; cinza claro

: 2002-477/011-000
Jumper staggered; isolado; cinza claro

: 2002-479/011-000
Jumper staggered; isolado; cinza claro



: 2002-481/011-000
Jumper staggered; isolado; cinza claro



: 2002-406/020-000
Jumper triângulo; isolado; cinza claro

: 2002-410/000-006
Jumper; 10 via; isolado; azul

: 2002-410
Jumper; 10 via; isolado; cinza claro



: 2002-410/000-005
Jumper; 10 via; isolado; vermelho



: 2002-402/000-006
Jumper; 2 via; isolado; azul

: 2002-402
Jumper; 2 via; isolado; cinza claro

: 2002-402/000-005
Jumper; 2 via; isolado; vermelho



: 2002-403/000-006
Jumper; 3 via; isolado; azul



: 2002-403
Jumper; 3 via; isolado; cinza claro

: 2002-403/000-005
Jumper; 3 via; isolado; vermelho

: 2002-404/000-006
Jumper; 4 via; isolado; azul



: 2002-404
Jumper; 4 via; isolado; cinza claro



: 2002-404/000-005
Jumper; 4 via; isolado; vermelho

: 2002-405/000-006
Jumper; 5 vias; isolado; azul

: 2002-405
Jumper; 5 vias; isolado; cinza claro



: 2002-405/000-005
Jumper; 5 vias; isolado; vermelho



: 2002-406/000-006
Jumper; 6 via; isolado; azul

: 2002-406
Jumper; 6 via; isolado; cinza claro

: 2002-406/000-005
Jumper; 6 via; isolado; vermelho

1.2.4.1 Jumper



: 2002-407/000-006

Jumper; 7 via; isolado; azul



: 2002-407

Jumper; 7 via; isolado; cinza claro



: 2002-407/000-005

Jumper; 7 via; isolado; vermelho



: 2002-408/000-006

Jumper; 8 via; isolado; azul



: 2002-408

Jumper; 8 via; isolado; cinza claro



: 2002-408/000-005

Jumper; 8 via; isolado; vermelho



: 2002-409/000-006

Jumper; 9 via; isolado; azul



: 2002-409

Jumper; 9 via; isolado; cinza claro



: 2002-409/000-005

Jumper; 9 via; isolado; vermelho



: 2002-440

Jumper; de 1 a 10; isolado; cinza claro



: 2002-433

Jumper; de 1 a 3; isolado; cinza claro



: 2002-434

Jumper; de 1 a 4; isolado; cinza claro



: 2002-435

Jumper; de 1 a 5; isolado; cinza claro



: 2002-436

Jumper; de 1 a 6; isolado; cinza claro



: 2002-437

Jumper; de 1 a 7; isolado; cinza claro



: 2002-438

Jumper; de 1 a 8; isolado; cinza claro



: 2002-439

Jumper; de 1 a 9; isolado; cinza claro



: 210-123

Sequência de jumpers para fios; isolado; azul



: 210-103

Sequência de jumpers para fios; isolado; preto

1.2.5 Jumper para condutores por inserção

1.2.5.1 Jumper



: 2009-414

Jumper para condutores por inserção; 1,5 mm²; isolado; 110 mm de comp.; preto



: 2009-414/000-005

Jumper para condutores por inserção; 1,5 mm²; isolado; 110 mm de comp.; preto



: 2009-416

Jumper para condutores por inserção; 1,5 mm²; isolado; 250 mm de comp.; preto



: 2009-414/000-006

Jumper para condutores por inserção; isolado; 110 mm de comp.; preto



: 2009-412

Jumper para condutores por inserção; isolado; 60 mm de comp.; preto

1.2.6 Montagem

1.2.6.1 Acessórios de montagem



: 709-169

Suporte para tampa; Tipo 3; cinza



: 709-156

Tampa; Tipo 3; adequado para suporte de tampa tipo 3; 1 m de comprimento; transparente

1.2.7 Terminal

1.2.7.1 Terminal



: 216-241

Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; branco



: 216-263

Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho



: 216-266

Ponteira; Luva para 2,5 mm² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; azul



: 216-242

Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza



: 216-244

Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto



: 216-262

Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza



: 216-264

Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto



: 216-243

Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho



: 216-246

Ponteira; Luva para 2,5 mm² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; azul

1.2.8 Teste e medição

1.2.8.1 Acessórios de teste



: 2009-174

Adaptador de conector de teste; para conector de teste de 4 mm Ø; para teste de bornes montados em trilho TOPJOB® S; cinza



: 2002-552

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 2 polos; 2,50 mm²; cinza



: 2002-556

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 6 polos; 2,50 mm²; cinza



: 2002-611

Módulo de conector de teste tipo L TOPJOB®; modular; 1 polos; 2,50 mm²; cinza



: 2009-182

Comutador de teste; para no máx. 2,5 mm²; conexão grátis para fios de teste individuais - 0,08 - 2,5 mm; cinza



: 2002-553

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 3 polos; 2,50 mm²; cinza



: 2002-557

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 7 polos; 2,50 mm²; cinza



: 2002-649

Módulo espaçador tipo L TOPJOB® S; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum; cinza



: 2002-511

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 1 polos; 2,50 mm²; cinza



: 2002-554

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 4 polos; 2,50 mm²; cinza



: 2002-558

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 8 polos; 2,50 mm²; cinza



: 2002-549

Módulo espaçador; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum; cinza



: 2002-560

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 10 polos; 2,50 mm²; cinza



: 2002-555

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 5 polos; 2,50 mm²; cinza



: 2002-559

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 9 polos; 2,50 mm²; cinza

1.2.9 Trilho DIN

1.2.9.1 Acessórios de montagem



: 210-508

Trilha de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; galvanizado; similar à EN 60715; prateado



: 210-197

Trilha de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; similar à EN 60715; prateado



: 210-506

Trilha de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; galvanizado; similar à EN 60715; prateado



: 210-114

Trilha de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715; prateado



: 210-118

Trilha de montagem em aço; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; prateado



: 210-115

Trilha de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 18 mm; prateado



: 210-112

Trilha de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 25 mm; prateado



: 210-504

Trilha de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; galvanizado; de acordo com a EN 60715; prateado



: 210-113

Trilha de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; prateado



: 210-505

Trilha de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; galvanizado; de acordo com a EN 60715; prateado



: 210-196

Trilha de montagem em alumínio; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715; prateado




: 210-198

Trilha de montagem em cobre; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; cor de cobre

Notas de instalação

Terminação do condutor




Todos os tipos de condutores em resumo



Conexão Push-in de fios rígidos ou com terminal




Conecte o fio flexível utilizando uma ferramenta de operação.




Retire todos os fios utilizando uma ferramenta de operação.

Jumpeamento




Insira um jumper do tipo push-in e empurre para baixo até atingir o limite.

Identificação



Encaixe de uma faixa de identificação no slot de identificação.



Coloque a identificação no slot destinado a identificação.