


<https://www.wago.com/750-977/000-011>

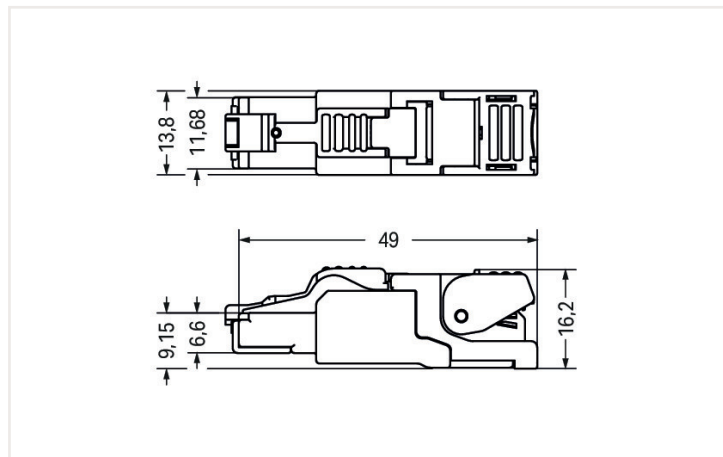

Dimensões em mm

Dados Técnicos

Tipo de conexão	RJ-45 macho
Nº. de polos	8
Direção de conexão do cabo para direção de acoplamento	0 °
Comunicação/barramento de campo	Ethernet
Código	TIA-568A
Baud rate	-

Dados de Conexão

Tipo de conexão (1)	Contato IDC
Condutor sólido	0,21 ... 0,32 mm² / 24/1 ... 22/1 AWG
Condutor encaixado 2	0,11 ... 0,36 mm² / 27/7 ... 22/7 AWG

Dados físicos

Largura	13,8 mm
Altura	16,2 mm
Profundidade	49 mm

Dados Mecânicos

Requisito de conexão (tipo de cabo permitido)	Cat. 6A
Diâmetro do cabo revestido conectável	5,5 ... 9 mm
Material da carcaça	Revestimento zincado
Peso	18 g

Requerimentos ambientais	
Temperatura do ar ambiente (operação)	-40 ... +85 °C
Temperatura do ar ambiente (armazenamento)	-40 ... +85 °C
Tipo de proteção	IP20
Umidade relativa (sem condensação)	95 %
Carga de fogo	0 MJ
Padrões/especificações	IEC60603-7-51, ISO/IEC 11801, IEEE 802.3an EIA/TIA 568-C.2 DIN EN 50173-1 UL 1863 UL 2043

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
PU (SPU)	1 Stück
Tipo de embalagem	Bag
País de origem	TW
GTIN	4055143586184
Número de tarifa alfandegária	85366990990

Aprovações/certificados

Certificações UL



UL	UL 1977	E345416
Underwriters Laboratories Inc.		

Downloads

Documentation

Manual				Additional Information			
System Manual WAGO I/O System 750 / 753	V 3.1.0 11.05.2022	pdf 8495.90 KB	↓	Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 259.56 KB	↓

Bid Text			
750-977/000-011	06.10.2017	doc 24.50 KB	↓
750-977/000-011	19.02.2019	xml 3.71 KB	↓