


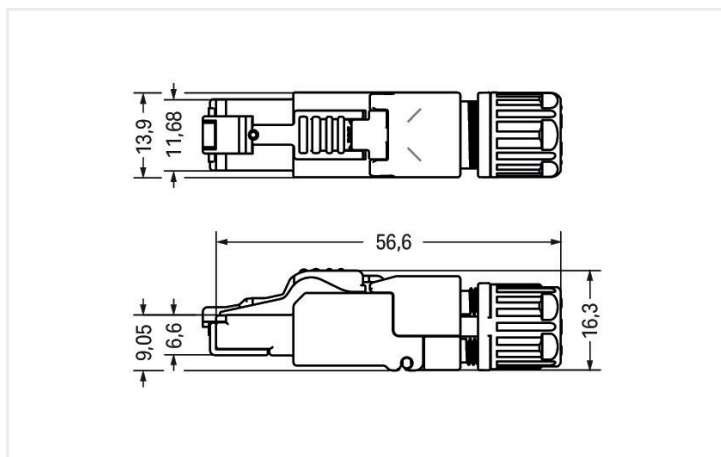

Dimensões em mm

Dados Técnicos

Tipo de conexão	RJ-45 macho
Nº. de polos	8
Direção de conexão do cabo para direção de acoplamento	0°
Comunicação/barramento de campo	PROFINET
Código	PROFINET
Baud rate	-

Dados de Conexão

Tipo de conexão (1)	Contato IDC
Condutor sólido	0,21 ... 0,32 mm² / 24/1 ... 22/1 AWG
Condutor encalhado 2	0,11 ... 0,36 mm² / 27/7 ... 22/7 AWG

Dados físicos

Largura	13,9 mm
Altura	16,3 mm
Profundidade	56,6 mm

Dados Mecânicos

Requisito de conexão (tipo de cabo permitido)	Cat. 6A
Diâmetro do cabo revestido conectável	5,5 ... 10 mm
Material da carcaça	Revestimento zincado
Peso	22 g

Requerimentos ambientais	
Temperatura do ar ambiente (operação)	-40 ... +85 °C
Temperatura do ar ambiente (armazenamento)	-40 ... +85 °C
Tipo de proteção	IP20
Umidade relativa (sem condensação)	95 %
Carga de fogo	0 MJ
Padrões/especificações	IEC60603-7-51, ISO/IEC 11801, IEEE 802.3an EIA/TIA 568-C.2 DIN EN 50173-1 UL 1863 UL 2043

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
PU (SPU)	1 Stück
Tipo de embalagem	Bag
País de origem	TW
GTIN	4055143586252
Número de tarifa alfandegária	85366990990

Aprovações/certificados

Certificações UL



UL	UL 1977	E345416
Underwriters Laboratories Inc.		

Downloads

Documentation

Manual				Additional Information			
System Manual WAGO I/O System 750 / 753	V 3.1.0 11.05.2022	pdf 8495.90 KB	↓	Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 259.56 KB	↓

Bid Text			
750-978/000-013	19.02.2019	xml 3.73 KB	↓
750-978/000-013	06.10.2017	doc 24.50 KB	↓