


Folha de dados | Número do item: 788-512

Módulo de relés; Tensão de entrada nominal: 24 VAC; 2 contatos reversíveis;
Corrente contínua de limite: 8 A; Indicador de status vermelho; Largura do
módulo: 15 mm; 2,50 mm²; cinza

www.wago.com/788-512

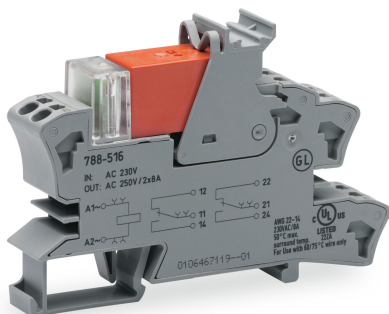



i A imagem difere do item.

RoHS
Compliant


BOMcheck.net

Similar to
picture

Cor: ■

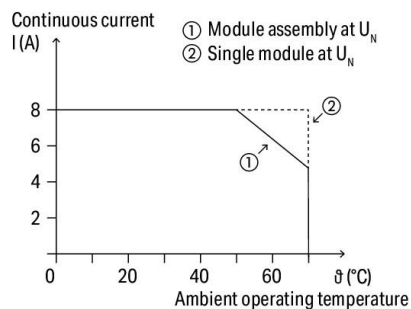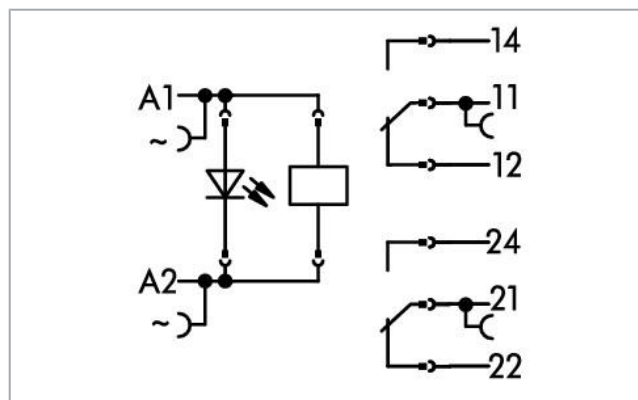


Current-carrying capacity curve

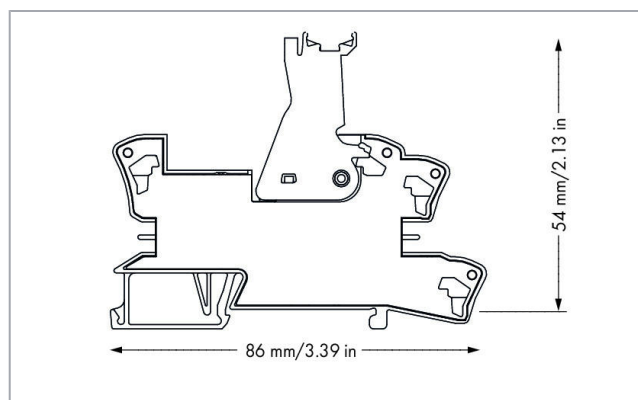

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

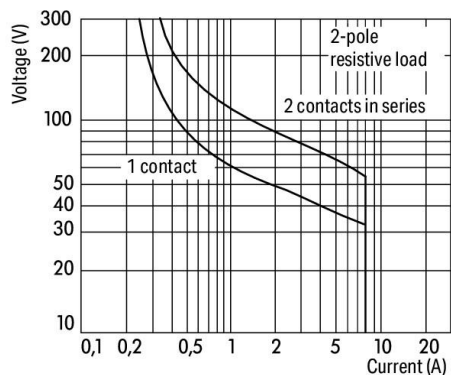

DC load limit curve

Descrição do item

Observação::

Observação: as cargas indutivas devem ser atenuadas por um circuito protetor adequado, a fim de proteger as bobinas e contatos do relés.

bobinas e contatos.

Dados

Dados técnicos

Circuito de controle:

Nominal input voltage U_N	AC 24 V
Input voltage range	$\pm 10\%$
Corrente de entrada nominal I_N	34 mA

Circuito da carga:

Quantidade de contatos reversíveis/comutação	2
Contact material (relay)	AgNi 90/10
Limiting continuous current	8 A

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Max. make current (resistive)	(AC) 15 A / 4 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 2000 VA; DC see load limit curve
Switching capacity	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Carga mínima recomendada	12 V / 10 mA
Tempo responsivo (tip.)	10 ms
Tempo de desativação	35 ms
Tempo de refração (tip.)	10 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	10 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30 x 10 ⁶ switching operations
Max. switching load with load/without load	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Signaling

Indicação de status	LED red
---------------------	---------

Segurança e proteção:

Tensão	250 V
Tensão de impulso classificada	4 kV
Grau de poluição	3
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	5 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Dielectric strength, load/load circuit (AC, 1 min)	2,5 kVrms
Grau de proteção	IP20

Dados de conexão

Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Condutor sólido	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Condutor flexível	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Comprimento do desencape	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 polegada

Dados geométricos

Largura	15 mm / 0.591 inch
Altura da borda superior do trilho DIN -35	54 mm / 2.126 inch
Profundidade	86 mm / 3.386 inch

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Dados mecânicos

Tipo de montagem	Trilho DIN 35
------------------	---------------

Dados do Material

Cor	cinza
Carga de fogo	0,858 MJ
Peso	47,7 g

Condições ambientais

Temperatura operacional permissível para o ambiente a U_N	-40 ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento)	-40 ... 70 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C

Padrões e especificações:

Padrões/especificações	EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; GL; UL 508
------------------------	--

Elementary relay

WAGO elementary relay	788-172
-----------------------	---------

Dados Comerciais

Grupo de produto	6 (Interface Electronics)
Tipo de embalagem	BOX
País de origem	CN
GTIN	4045454424145
Customs tariff number	85364900990

Certificações

Certificações navais

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



PRS

Polski Rejestr Statków

-

TE/2186

/880590/18

Certificações UL

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.6

Produtos Compatíveis

ferrule

	Nº. do item: 216-241 Ponteira; Luva para 0,5 mm ² /AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; branco	www.wago.com/216-241
	Nº. do item: 216-242 Ponteira; Luva para 0,75 mm ² /AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza	www.wago.com/216-242
	Nº. do item: 216-243 Ponteira; Luva para 1 mm ² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho	www.wago.com/216-243
	Nº. do item: 216-244 Ponteira; Luva para 1,5 mm ² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto	www.wago.com/216-244
	Nº. do item: 216-542 Ponteira dupla; Luva para 2 x 1 mm ² / AWG 2 x 18; vermelho, isolado; 12 mm de comp.; vermelho	www.wago.com/216-542

Jumper

	Nº. do item: 788-113 Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado	www.wago.com/788-113
	Nº. do item: 788-114 Jumper; para fenda de jumper; 3 via; isolado	www.wago.com/788-114
	Nº. do item: 788-115 Jumper; para fenda de jumper; 4 via; isolado	www.wago.com/788-115
	Nº. do item: 788-116 Jumper; para fenda de jumper; 6 via; isolado	www.wago.com/788-116

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

	Nº. do item: 788-117 Jumper; para fenda de jumper; 8 via; isolado	www.wago.com/788-117
	Nº. do item: 788-118 Jumper; para fenda de jumper; de 1 a 3; isolado	www.wago.com/788-118
	Nº. do item: 859-402 Jumper; para fenda de jumper; 2 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/859-402
Marking accessories		
	Nº. do item: 2009-110 Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/2009-110
	Nº. do item: 2009-115 WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/2009-115
	Nº. do item: 209-128 Adaptador; cinza	www.wago.com/209-128
	Nº. do item: 209-183 Cartão de identificação; branco	www.wago.com/209-183
	Nº. do item: 210-110 Caneta com ponta de fibra	www.wago.com/210-110
	Nº. do item: 249-105 Suporte de identificação de grupo; cinza	www.wago.com/249-105
	Nº. do item: 793-501 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-501
	Nº. do item: 793-502 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-502
	Nº. do item: 793-503 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-503
	Nº. do item: 793-504 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-504
	Nº. do item: 793-505 Cartão de identificação WMB; como cartão; IDENTIFICADO; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Identificação horizontal; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-505
General accessories		
	Nº. do item: 209-145 Suporte de identificação de grupo; branco	www.wago.com/209-145
	Nº. do item: 209-184 Tampa protetora; transparente	www.wago.com/209-184

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Nº. do item: 788-123

Acessórios para módulos de relés; Indicador de status de operação: vermelho

www.wago.com/788-123



Nº. do item: 788-148

Módulo de filtragem; Elemento de filtragem RC; Tensão nominal: 230 VAC

www.wago.com/788-148

tools



Nº. do item: 210-720

Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; multicolor

www.wago.com/210-720

Downloads

Documentação

Texto de licitação

788-512	25/01/2019	docx	Download
docx - Datei		16,8 kB	

788-512	19/02/2019	xml	Download
X81 - Datei		4,7 kB	

Folheto de instruções

Sockets with Elementary Relay/ SSR			Download
------------------------------------	--	--	----------

Informações adicionais

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf	Download
		265,8 kB	

Dados CAX

Dados CAD

2D/3D Models 788-512	URL	Download
----------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 788-512	URL	Download
---------------------------	-----	----------

WSCAD Universe 788-512	URL	Download
------------------------	-----	----------

ZUKEN Portal 788-512	URL	Download
----------------------	-----	----------


Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.


Notas sobre a instalação

Conductor termination

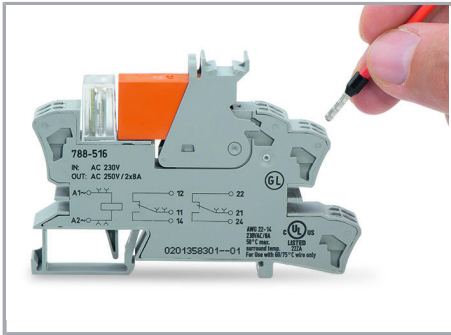


Connection of conductor

Commoning

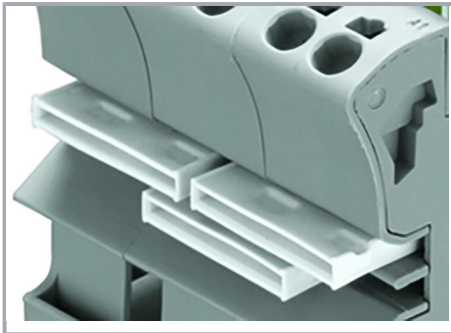

Easy commoning using adjacent jumpers

Marking

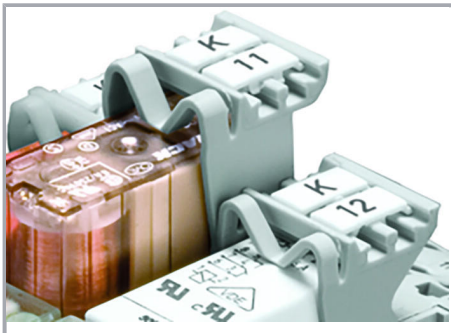

Marking using WMB Multi markers and group marker carriers

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.