




<https://www.wago.com/2007-8876>



Cor: ☐ multicolor

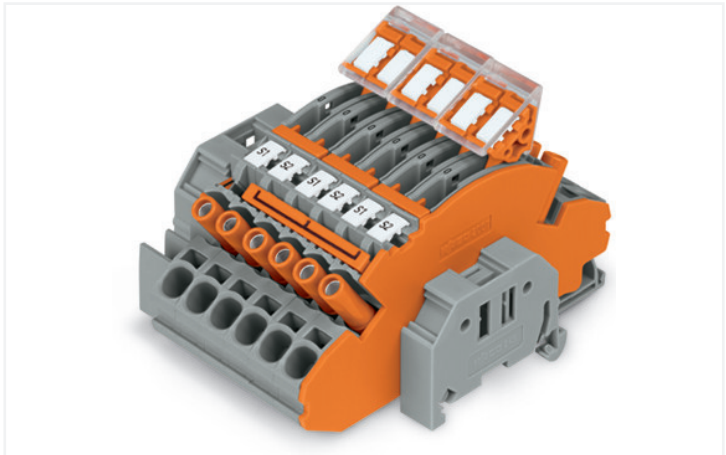

Contém:

- 6x bloco de terminais de teste/desconexão de 2 condutores, com soquetes de teste à prova de toque, para plugues de teste de 4 mm Ø (2007-8821)
- 3 x jumper de circuito isolado 2 vias (2007-8442)
- 1 x jumper isolado adjacente (1-3-5) 30A (282-435/011-000)
- 3 x tampa acrílica para manuseio da alavanca 2 polos (282-882)
- 2 x tampa final borne 2007 1,5mm laranja (2007-8892)
- 12 x WMB Inline, liso, 1.500 marcadores WMB (5 mm) por bobina (2009-115)
- 1 x suporte de jumper coletivo, para trilho DIN-35, compatível com jumpers para comutação transversal (282-811) e seccionadora longitudinal (282-821) bornes (282-369)
- 2 x postes finais de 10 mm (249-117)

Dados Elétricos

Classificações de acordo com a IEC/EN	
Tensão nominal (III/3)	500 V
Tensão nominal de surto (III/3)	6 kV
Legenda (classificações)	(III / 3) Δ Categoria de sobretensão III / Grau de poluição 3

Dados de conexão

Número de níveis	1
------------------	---

Conexão 1	
Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Tipo de atuação	Ferramenta de operação
Materiais condutores conectáveis	Cobre
Seção nominal	6 mm² / 10 AWG
Condutor sólido	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Condutor sólido; terminação push-in	1 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG
Condutor flexível	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Condutor de fios finos; com ponteira isolada	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Condutor de fios finos; com ponteira não isolada	1,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG
Condutor de fios finos; com virola; terminação push-in	2,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG
Comprimento do desencape	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 polegadas
Direção da fiação	fiação com entrada frontal



Dados geométricos	
Largura	85 mm / 3.346 polegadas
Altura	99,6 mm / 3.921 polegadas
Profundidade da borda superior do trilho DIN	65,3 mm / 2.571 polegadas
Largura do módulo	8 mm / 0.315 polegadas

Dados mecânicos	
Tipo de montagem	Trilho DIN 35
Nível de marcação	Identificação central/lateral

Dados do Material	
Nota sobre os dados do material	Information on material specifications can be found here
Cor	multicor
Grupo de material	I
Material de isolamento	Poliamida (PA66)
Classe de inflamabilidade de acordo com a UL94	V0
Carga de fogo	3.507 MJ
Peso	205 g

Requisitos ambientais	
Temperatura de processamento	-35 ... +85 °C
Temperatura operacional contínua	-60 ... +105 °C

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-14-11-47
eCl@ss 9.0	27-14-11-47
ETIM 8.0	EC000276
ETIM 7.0	EC000276
PU (SPU)	1 PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	DE
GTIN	4050821771678
Número de tarifa alfandegária	85369010000

Aprovações/certificados

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Downloads

Environmental Product Compliance



Compliance Search		
Environmental Product Compliance 2007-8876		

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB		
2007-8876	17.04.2019	xml 4.94 KB	
2007-8876	17.04.2019	docx 17.83 KB	

1 Produtos compatíveis

1.1 Acessórios opcionais

1.1.1 Ferramenta

1.1.1.1 Ferramenta de operação



Nº. do item: 210-721
Ferramenta de operação; Lâmina: 5,5 x 0,8 mm; com eixo parcialmente isolado; multi-cor

1.1.2 Identificação

1.1.2.1 Identificador



Nº. do item: 793-501/000-002
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo



Nº. do item: 793-501/000-006
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul



Nº. do item: 793-501
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 793-501/000-007
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza



Nº. do item: 793-501/000-012
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja



Nº. do item: 793-501/000-023
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde



Nº. do item: 793-501/000-017
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro



Nº. do item: 793-501/000-005
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho



Nº. do item: 793-501/000-024
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta



Nº. do item: 2009-115/000-002
WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo



Nº. do item: 2009-115/000-006
WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul



Nº. do item: 2009-115
WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 2009-115/000-007
WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza



Nº. do item: 2009-115/000-012
WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja



Nº. do item: 2009-115/000-023
WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde



Nº. do item: 2009-115/000-017
WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro



Nº. do item: 2009-115/000-024
WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta

1.1.2.2 Marking Strip



Nº. do item: 2009-110
Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco

1.1.3 Montagem

1.1.3.1 Cover



Nº. do item: 709-156
Tampa; Tipo 3; adequado para suporte de tampa tipo 3; 1 m de comprimento; transparente

1.1.3.2 Cover carrier



Nº. do item: 709-169
Suporte para tampa; Tipo 3; cinza

1.1.4 Terminal

1.1.4.1 Terminal



Nº. do item: 216-262
Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza



Nº. do item: 216-263
Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho



Nº. do item: 216-264
Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto



Nº. do item: 216-266
Ponteira; Luva para 2,5 mm² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; azul



Nº. do item: 216-267
Ponteira; Luva para 4 mm² / AWG 12; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza



Nº. do item: 216-208
Ponteira; Luva para 6 mm² / AWG 10; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; amarelo

1.1.5 Trilho DIN

1.1.5.1 Acessórios de montagem



Nº. do item: 210-197
Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; similar à EN 60715; prateado



Nº. do item: 210-114
Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715; prateado



Nº. do item: 210-118
Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; prateado



Nº. do item: 210-115
Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 18 mm; prateado



Nº. do item: 210-112
Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 25 mm; prateado



Nº. do item: 210-113
Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; prateado




Nº. do item: 210-196
Trilho de montagem em alumínio; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715; prateado



Nº. do item: 210-198
Trilho de montagem em cobre; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; cor de cobre

Notas de instalação

Jumpeamento



Opção de jumpeamento adicional no lado do transformador

Segurança



O travamento evita a operação acidental da alavanca.



O travamento encaixa em uma das duas posições.

Sistema de bloqueio



O uso de tampas de travamento para bornes adjacentes, permite que as alavancas sejam operados simultaneamente.



Um lacre de travamento pode ser usado na alavanca na posição operacional I, quando combinada com uma placa separadora terminal (2007-8893 ou 2007-8894).



Link de intertravamento que trava mecanicamente diversas alavancas para aplicações de comutação com vários polos.

Identificação



Identificação através de identificadores Multi WMB ou fita Marking Strip.