


Folha de dados | Número do item: 2210-1207


Borne terra com 2 condutores; com botão de pressão; 10 mm²; com porta de teste; identificação lateral e central; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; amarelo-esverdeado



<https://www.wago.com/2210-1207>

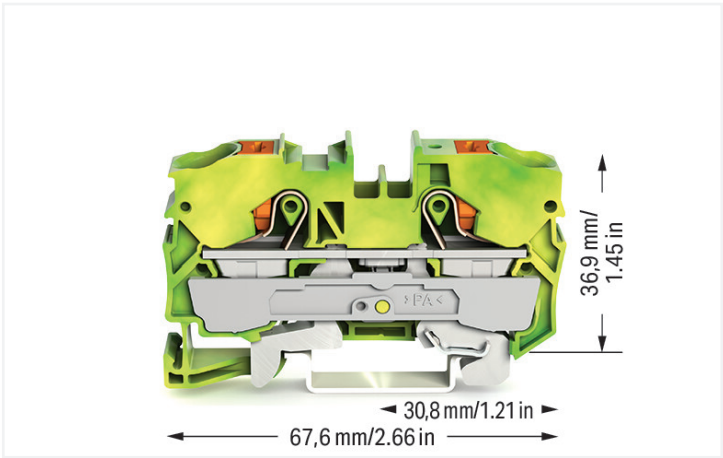

Cor: ■ amarelo-esverdeado

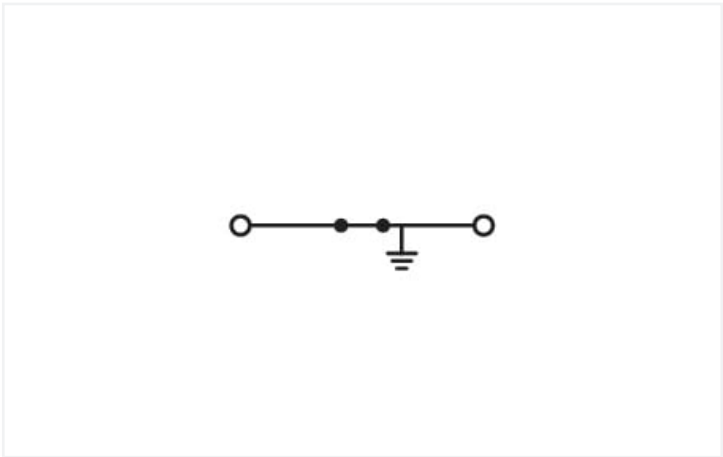

Similar a ilustração

| Dados Elétricos                |                  |     |    |
|--------------------------------|------------------|-----|----|
| Classificações de acordo com   | IEC/EN 60947-7-2 |     |    |
| Overvoltage category           | III              | III | II |
| Pollution degree               | 3                | 2   | 2  |
| Tensão classificada            | -                | -   | -  |
| Tensão de impulso classificada | -                | -   | -  |
| Corrente classificada          | -                | -   | -  |

| Informações EX            |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reference hazardous areas | See "Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical Explanations" |

| Dados de conexão              |   |
|-------------------------------|---|
| Nº total de pontos de conexão | 2 |
| Número total de potenciais    | 1 |
| Número de níveis              | 1 |
| Número de fendas de ponte     | 2 |

| Conexão 1                                    |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Tecnologia de conexão                        | Push-in CAGE CLAMP®           |
| Tipo de atuação                              | Botão                         |
| Materiais condutores conectáveis             | Cobre                         |
| Seção nominal                                | 10 mm²                        |
| Condutor sólido                              | 0,5 ... 16 mm² / 20 ... 6 AWG |
| Condutor sólido; terminação push-in          | 2,5 ... 16 mm² / 14 ... 6 AWG |
| Condutor flexível                            | 0,5 ... 16 mm² / 20 ... 6 AWG |
| Condutor de fios finos; com ponteira isolada | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG |



| Conexão 1                                              |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condutor de fios finos; com virola; terminação push-in | 4 ... 10 mm² / 12 ... 8 AWG                                                                                                         |
| Observação (corte transversal do condutor)             | Dependendo da característica do condutor, um condutor com uma seção transversal menor também pode ser inserido via conexão Push-in. |
| Comprimento do desencape                               | 17 ... 19 mm / 0.67 ... 0.75 polegadas                                                                                              |
| Direção da fiação                                      | fiação com entrada frontal                                                                                                          |

| Dados geométricos                            |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Largura                                      | 10 mm / 0.394 polegadas   |
| Altura                                       | 67,6 mm / 2.661 polegadas |
| Profundidade da borda superior do trilho DIN | 36,9 mm / 1.453 polegadas |

| Dados mecânicos   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Tipo de montagem  | Trilho DIN 35                 |
| Nível de marcação | Identificação central/lateral |

| Dados do Material                              |                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre os dados do material                | <a href="#">Information on material specifications can be found here</a> |
| Cor                                            | amarelo-esverdeado                                                       |
| Grupo de material                              | I                                                                        |
| Material de isolamento                         | Poliamida (PA66)                                                         |
| Classe de inflamabilidade de acordo com a UL94 | V0                                                                       |
| Carga de fogo                                  | 0.422 MJ                                                                 |
| Peso                                           | 30.9 g                                                                   |

| Requisitos ambientais            |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Temperatura operacional contínua | -60 ... +105 °C |

| Dados Comerciais              |               |
|-------------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0                   | 27-14-11-41   |
| eCl@ss 9.0                    | 27-14-11-41   |
| ETIM 8.0                      | EC000901      |
| ETIM 7.0                      | EC000901      |
| PU (SPU)                      | 25 PCS        |
| Tipo de embalagem             | Box           |
| País de origem                | DE            |
| GTIN                          | 4055143736084 |
| Número de tarifa alfandegária | 85369010000   |



| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Aprovações/certificados

| General approvals                       |             |                                                | Declarations of conformity and manufacturer's declarations |        |                     |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                         |             |                                                |                                                            |        |                     |
| Aprovação                               | Padrão      | Nome do Certificado                            | Aprovação                                                  | Padrão | Nome do Certificado |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.         | EN 60947    | NTR NL 7879                                    | EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG    | -      | -                   |
| CCC<br>CNEX                             | GB/T 3836.3 | 2020312313000173 (Ex<br>eb IIC Gb, Ex eb I Mb) | UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG    | -      | -                   |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.         | C22.2       | 70175033                                       |                                                            |        |                     |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.   | EN 60947    | 71-119265                                      |                                                            |        |                     |
| UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. | UL 1059     | E45172                                         |                                                            |        |                     |

| Approvals for marine applications                     |           |                     | Approvals for hazardous areas                     |                |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                       |           |                     |                                                   |                |                                                                      |
| Aprovação                                             | Padrão    | Nome do Certificado | Aprovação                                         | Padrão         | Nome do Certificado                                                  |
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping               | -         | 19-HG1866350-PDA    | ATEX<br>Physikalisch Technische<br>Bundesanstalt  | IEC 60079-0    | PTB 18 ATEX 1008 U (II 2<br>G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2<br>Ex eb I Mb) |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                             | IEC 60947 | 58186/A0 BV         | ATEX<br>UL International Demko A/<br>S            | UL 60079       | E185892 (AEx eb IIC resp.<br>Ex eb IIC)                              |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Ger-<br>manischer Lloyd | -         | TAE00003JT          | EAC<br>Brjansker Zertifizierungs-<br>stelle       | TP TC 012/2011 | RU C-DE.AM02.<br>B.00127/19 (Ex e IIC Gb U)                          |
| LR<br>Lloyds Register                                 | -         | 19/20050            | IECEx<br>Physikalisch Technische<br>Bundesanstalt | IEC 60079      | IECEx PTB 18.0015U (Ex<br>eb IIC Gb and Ex eb I Mb)                  |
|                                                       |           |                     | INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil<br>Ltda.       | IEC 60079      | TÜV 19.0821 U                                                        |

| Downloads              |                   |           |                  |
|------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Documentation          |                   |           |                  |
| Additional Information |                   | Bid Text  |                  |
| Technical Section      | pdf<br>2142.18 KB | 2210-1207 | xml<br>3.78 KB   |
|                        |                   | 2210-1207 | docx<br>14.83 KB |
|                        |                   |           |                  |

CAD/CAE-Data



| CAD data                  |
|---------------------------|
| 2D/3D Models<br>2210-1207 |



| CAE data                       |
|--------------------------------|
| EPLAN Data Portal<br>2210-1207 |
| ZUKEN Portal<br>2210-1207      |



## 1 Produtos compatíveis

### 1.1 Acessórios necessários

#### 1.1.1 Placa terminal

##### 1.1.1.1 Placa terminal



**Nº. do item: 2010-1291**  
Placa terminal e intermediária; 1 mm de espessura; cinza



**Nº. do item: 2010-1292**  
Placa terminal e intermediária; 1 mm de espessura; laranja



**Nº. do item: 209-191**  
Separador para aplicações Ex e/Ex i; 3 mm de espessura; 120 mm de largura; laranja

### 1.2 Acessórios opcionais

#### 1.2.1 Ferramenta

##### 1.2.1.1 Ferramenta de operação



**Nº. do item: 210-721**  
Ferramenta de operação; Lâmina: 5,5 x 0,8 mm; com eixo parcialmente isolado; multi-cor

### 1.2.2 Identificação

#### 1.2.2.1 Identificador



**Nº. do item: 248-501/000-002**  
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo



**Nº. do item: 248-501/000-006**  
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul



**Nº. do item: 248-501**  
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco



**Nº. do item: 248-501/000-007**  
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza



**Nº. do item: 248-501/000-012**  
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja



**Nº. do item: 248-501/000-023**  
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde



**Nº. do item: 248-501/000-017**  
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro



**Nº. do item: 248-501/000-005**  
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho



**Nº. do item: 248-501/000-024**  
Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta



**Nº. do item: 793-501/000-002**  
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo



**Nº. do item: 793-501/000-006**  
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul



**Nº. do item: 793-501**  
Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco

### 1.2.2.1 Identificador



**Nº. do item: 793-501/000-007**

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza



**Nº. do item: 793-501/000-012**

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja



**Nº. do item: 793-501/000-023**

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde



**Nº. do item: 793-501/000-017**

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro



**Nº. do item: 793-501/000-005**

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho



**Nº. do item: 793-501/000-024**

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta



**Nº. do item: 793-5501/000-002**

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo



**Nº. do item: 793-5501/000-006**

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul



**Nº. do item: 793-5501**

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



**Nº. do item: 793-5501/000-007**

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza



**Nº. do item: 793-5501/000-012**

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja



**Nº. do item: 793-5501/000-023**

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde



**Nº. do item: 793-5501/000-017**

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro



**Nº. do item: 793-5501/000-005**

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; vermelho



**Nº. do item: 793-5501/000-024**

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta



**Nº. do item: 2009-145/000-002**

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo



**Nº. do item: 2009-145/000-006**

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul



**Nº. do item: 2009-145**

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



**Nº. do item: 2009-145/000-007**

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza



**Nº. do item: 2009-145/000-012**

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja



**Nº. do item: 2009-145/000-023**

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde



**Nº. do item: 2009-145/000-005**

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; vermelho



**Nº. do item: 2009-145/000-024**

Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta



**Nº. do item: 2009-115/000-002**

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo



**Nº. do item: 2009-115/000-006**

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul



**Nº. do item: 2009-115**

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



**Nº. do item: 2009-115/000-007**

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza



**Nº. do item: 2009-115/000-012**

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja



**Nº. do item: 2009-115/000-023**

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde



**Nº. do item: 2009-115/000-017**

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro



**Nº. do item: 2009-115/000-024**

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta

### 1.2.2.2 Marking Strip



**Nº. do item: 2009-110**

Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco

### 1.2.2.3 Suporte de identificação de grupo



Nº. do item: 2009-191

Suporte de identificação de grupo; cinza

Nº. do item: 2009-192

Suporte de identificação de grupo; cinza

Nº. do item: 2009-193

Suporte de identificação de grupo; cinza

### 1.2.2.4 Suporte para identificação



Nº. do item: 2009-198

Adaptador; cinza

## 1.2.3 Jumper

### 1.2.3.1 Jumper



Nº. do item: 2010-405/011-000

Jumper estrela; 3 via; isolado; cinza claro



Nº. do item: 2010-402

Jumper; 2 via; isolado; cinza claro



Nº. do item: 2010-403

Jumper; 3 via; isolado; cinza claro



Nº. do item: 2010-404

Jumper; 4 via; isolado; cinza claro



Nº. do item: 2010-405

Jumper; 5 vias; isolado; cinza claro



Nº. do item: 2010-433

Jumper; de 1 a 3; isolado; cinza claro



Nº. do item: 2010-434

Jumper; de 1 a 4; isolado; cinza claro



Nº. do item: 2010-435

Jumper; de 1 a 5; isolado; cinza claro

## 1.2.4 Montagem

### 1.2.4.1 Cover



Nº. do item: 709-156

Tampa; Tipo 3; adequado para suporte de tampa tipo 3; 1 m de comprimento; transparente

### 1.2.4.2 Cover carrier



Nº. do item: 709-169

Suporte para tampa; Tipo 3; cinza

## 1.2.5 Tampa

### 1.2.5.1 Tampa



Nº. do item: 2010-100

Proteção para os dedos; tampa à prova de toque protege entradas vazias de condutores; amarelo

## 1.2.6 Terminal

1.2.6.1 Terminal

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Nº. do item: 216-284</b><br>Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto | <br><b>Nº. do item: 216-289</b><br>Ponteira; Luva para 10 mm² / AWG 8; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho | <br><b>Nº. do item: 216-286</b><br>Ponteira; Luva para 2,5 mm² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; azul | <br><b>Nº. do item: 216-287</b><br>Ponteira; Luva para 4 mm² / AWG 12; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza |
| <br><b>Nº. do item: 216-288</b><br>Ponteira; Luva para 6 mm² / AWG 10; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; amarelo |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

1.2.7 Teste e medição

1.2.7.1 Acessórios de teste

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Nº. do item: 2009-174</b><br>Adaptador de conector de teste; para conector de teste de 4 mm Ø; para teste de bornes montados em trilho TOPJOB® S; cinza | <br><b>Nº. do item: 2009-182</b><br>Comutador de teste; para no máx. 2,5 mm²; conexão grátis para fios de teste individuais - 0,08 - 2,5 mm; cinza | <br><b>Nº. do item: 2010-511</b><br>Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 1 polos; 4,00 mm²; cinza | <br><b>Nº. do item: 2010-549</b><br>Módulo espaçador; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum; cinza |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.2.8 Trilho DIN

1.2.8.1 Acessórios de montagem


|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Nº. do item: 210-197</b><br>Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; similar à EN 60715; prateado        | <br><b>Nº. do item: 210-114</b><br>Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715; prateado             | <br><b>Nº. do item: 210-118</b><br>Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; prateado | <br><b>Nº. do item: 210-113</b><br>Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; prateado |
| <br><b>Nº. do item: 210-196</b><br>Trilho de montagem em alumínio; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715; prateado | <br><b>Nº. do item: 210-198</b><br>Trilho de montagem em cobre; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; cor de cobre |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Notas de instalação

Terminação do condutor


|                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Todos os tipos de condutores em resumo | <br>Conexão Push-in de fios rígidos ou com terminal | <br>Conecte o fio flexível utilizando uma ferramenta de operação. | <br>Retire todos os fio utilizando uma ferramenta de operação. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Jumpeamento




Insira um jumper do tipo push-in e empurre para baixo até atingir o limite.

## Identificação



Encaixe de uma faixa de identificação no slot de identificação.



Coloque a identificação no slot destinado a identificação.