



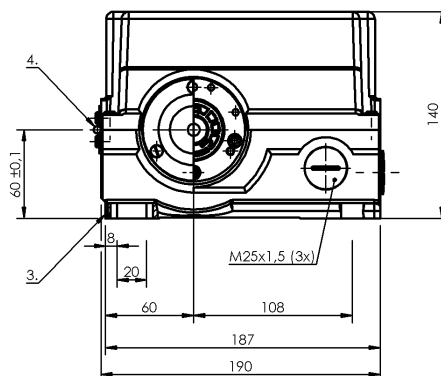

1) Anel de escalação, 2) Cobertura, 3) Borda de referência, 4) Dobradiça, 5) Chaveta, 6) Acionamento direito

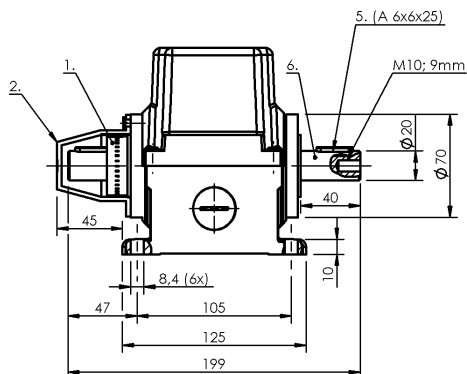

Basic features

Certificação/conformidade	CE UKCA CCC WEEE
Norma básica	IEC 60947-5-1
Princípio ativo	1. Ponto de comutação: mecânico
Versão	Contato de ruptura brusca

Electrical connection

Tipo de ligação	1. Ponto de comutação: Entrada de cabo através de união roscada
-----------------	--

Electrical data

Corrente contínua	1-3. Ponto de comutação: 6 A
Monitoramento de rotações	Nenhum
Passagens de cabo, quantidade	3 Saídas roscadas M25
Rotação, máx.	200 1/min
Tensão de serviço para dimensionamento Ue	1-3. Ponto de comutação: 250 Vca

Environmental conditions

Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5...80 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 44.0: 30 milhões Ciclos de comutação
Certificação BG	não

Material

Material de contato	1-3. Ponto de comutação: Prata de lei, banhada a ouro
Material do invólucro	Alumínio, anodizado
Material do invólucro, proteção da superfície	anodizado

Mechanical data

Anéis excêntricos	1-3. Ponto de comutação: 180°
Anéis excêntricos traváveis	não
Dimensões	125 x 140 x 187 mm
Distância do furo de fixação B	105.0 mm
Eixo de acionamento, comprimento	40.00 mm
Elemento de comutação	1-3. Ponto de comutação: BSE 44,0
Monitoramento do sentido de rotação	não
Seção transversal da conexão	1.5 mm²
Tipo de acionamento	direita
Torque mínimo	0.5 Nm
Vida útil mecânica	1. Ponto de comutação: 30 Milhões. ciclos de comutação

Range/Distance

Ângulo de abertura, mín.	15°
--------------------------	-----

Wiring Diagrams

BSE 44.0

