





Cor:  cinza

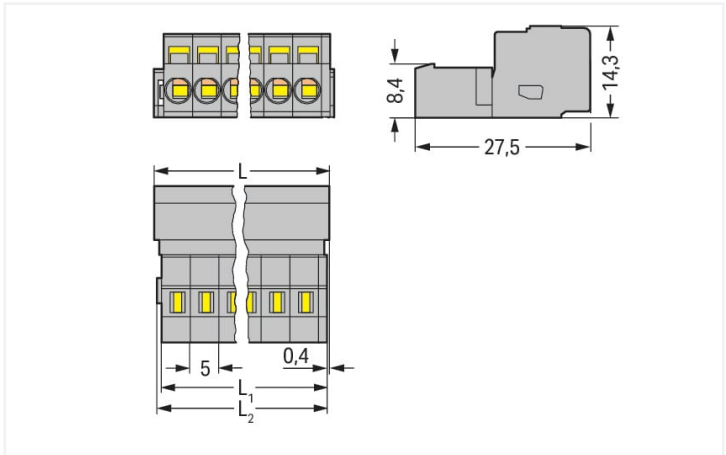

Dimensões em mm
 $L = (\text{pole no.} - 1) \times \text{pin spacing} + 8.2 \text{ mm}$
 $L1 = L - 1.7 \text{ mm}$
 $L2 = L - 1.2 \text{ mm}$

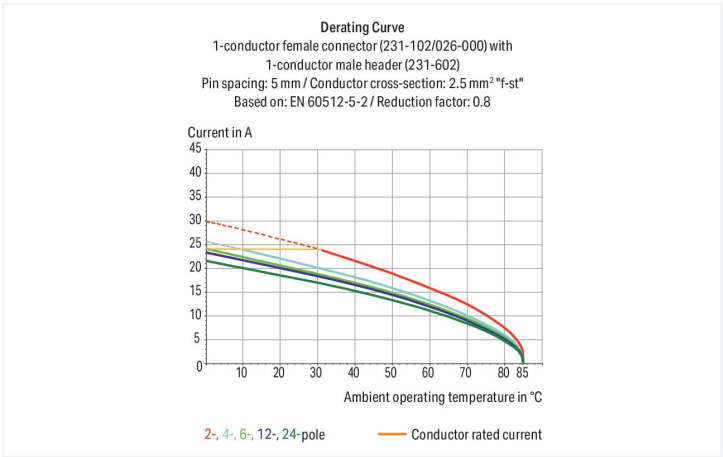

- Conexão para todos os tipos de fios e cabos
- Fácil pré-montagem de cabos e fiação na unidade através da atuação vertical e horizontal CAGE CLAMP®
- Para conexões "fio a fio" e "placa a fio".
- Opção de codificação disponível

Observações

Informações de segurança 1

Variantes:

O MCS – SISTEMA DE MULTI CONEXÕES inclui conectores sem capacidade de interrupção de acordo com DIN EN 61984. Quando usados conforme pretendido, esses conectores não devem ser conectados/desconectados quando energizados ou sob carga. O projeto do circuito deve garantir que os pinos de cabeçalho, que podem ser tocados, não fiquem ativos quando não conectados.

Outros números de polo
Superfícies de contato banhadas a ouro ou parcialmente banhadas a ouro
Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>.

Dados Elétricos



Classificações de acordo com a IEC/EN	
Classificações de acordo com	IEC/EN 60664-1
Tensão nominal (III/3)	320 V
Tensão nominal de surto (III/3)	4 kV
Tensão classificada (III/2)	320 V
Tensão nominal de surto (III/2)	4 kV
Tensão nominal (II/2)	630 V
Tensão nominal de surto (II/2)	4 kV
Corrente classificada	12 A
Legenda (classificações)	(III / 2) ≙ Categoria de sobretensão III / Grau de poluição 2

Classificações por UL 1977	
Tensão nominal UL 1977	600 V
Corrente nominal UL 1977	15 A

Classificações por UL 1059	
Aprovações de acordo com	UL 1059
Tensão classificada UL (Grupo de uso B)	300 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso B)	15 A
Tensão classificada UL (Grupo de uso D)	300 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso D)	10 A

Classificações por CSA	
Aprovações de acordo com	CSA
Tensão classificada CSA (Grupo de uso B)	300 V
Corrente classificada CSA (Grupo de uso B)	15 A
Tensão classificada CSA (Grupo de uso D)	300 V
Corrente classificada CSA (Grupo de uso D)	10 A

Dados de conexão			
Nº total de pontos de conexão	4	Conexão 1	
Número total de potenciais	4	Tecnologia de conexão	CAGE CLAMP®
Número de tipos de conexão	1	Tipo de atuação	Ferramenta de operação
Número de níveis	1	Direção de atuação 1	Operação paralela à entrada do condutor
		Direção de atuação 2	Operação perpendicular à entrada do condutor
		Condutor sólido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Condutor flexível	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Condutor de fios finos; com ponteira isolada	0,25 ... 1,5 mm²
		Condutor de fios finos; com ponteira não isolada	0,25 ... 2,5 mm²
		Comprimento do desencape	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 polegadas
		Nº. de polos	4
		Direção da entrada do condutor para a direção correspondente	0 °

Dados geométricos	
Espaçamento entre pinos	5 mm / 0.197 polegadas
Largura	23,2 mm / 0.913 polegadas
Altura	14,3 mm / 0.563 polegadas
Profundidade	27,5 mm / 1.083 polegadas

Dados mecânicos		
Codificação variável		Sim
Proteção contra torção		Sim

Conexão plug-in		
Tipo de contato (conector plugável)		Conector macho/plugue
Conector (tipo de conexão)		para cabos
Proteção contra erros de conexão		Não

Dados do Material		
Nota sobre os dados do material		Information on material specifications can be found here
Cor		cinza
Grupo de material		I
Material de isolamento		Poliamida (PA66)
Classe de inflamabilidade de acordo com a UL94		V0
Material da mola de fixação		Mola de aço cromo níquel (CrNi)
Material de contato		Cobre eletrolítico (E _{Cu})
Superfície de contato		estanhado
Carga de fogo		0.172 MJ
Peso		6.3 g

Requisitos ambientais		
Variação de temperatura limite		-60 ... +100 °C
Temperatura de processamento		-35 ... +60 °C

Dados Comerciais		
eCl@ss 10.0		27-44-03-09
eCl@ss 9.0		27-44-03-09
ETIM 8.0		EC002638
ETIM 7.0		EC002638
PU (SPU)		100 PCS
Tipo de embalagem		Box
País de origem		DE
GTIN		4044918256896
Número de tarifa alfandegária		85366990990

Aprovações/certificados

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
  					
Aprovação	Padrão	Nome do Certificado	Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-39756/A1	Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	LR 18677-25			
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-121453			
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171			



Approvals for marine applications



Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Downloads

Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	↓
-------------------	------------	-------------------	-------------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 231-604	↓
----------------------	-------------------

CAE data

EPLAN Data Portal 231-604	↓
ZUKEN Portal 231-604	↓

1 Produtos compatíveis

1.1 Sistema de contrapeça

1.1.1 Conector fêmea/soquete



Nº. do item: 2231-104/026-000
conector fêmea de 1 condutor; botão de pressão; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 2231-1104/327-000
conector fêmea de 1 condutor; botão de pressão; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 2231-104/037-000
conector fêmea de 1 condutor; botão de pressão; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Alavancas de travamento laterais; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 2231-1104/038-000
conector fêmea de 1 condutor; botão de pressão; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Alavancas de travamento laterais; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 2231-104/031-000
conector fêmea de 1 condutor; botão de pressão; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; colar de fixação; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 2231-104/102-000
conector fêmea de 1 condutor; botão de pressão; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; com placa terminal integrada; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 2231-104/008-000
conector fêmea de 1 condutor; botão de pressão; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Pés de encaixe; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 231-104/026-000
conector fêmea de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 231-104/037-000
conector fêmea de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Alavancas de travamento laterais; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 231-104/031-000
conector fêmea de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; colar de fixação; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 231-104/102-000
conector fêmea de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; com placa terminal integrada; 2,50 mm²; cinza



Nº. do item: 231-104/124-000
conector fêmea de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Flange de encaixe; 2,50 mm²; cinza



1.1.1 Conector fêmea/soquete

 Nº. do item: 231-104/008-000 conector fêmea de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Pés de encaixe; 2,50 mm²; cinza	 Nº. do item: 231-104/026-000/033-000 conector fêmea de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Placa liberadora de tensão; 2,50 mm²; cinza	 Nº. do item: 231-2104/037-000 Conector fêmea de 2 condutores; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Alavancas de travamento laterais; 2,50 mm²; cinza	 Nº. do item: 231-2104/026-000 Conector fêmea de 2 condutores; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; com placa terminal integrada; 2,50 mm²; cinza
 Nº. do item: 232-234/005-000/039-000 Conector fêmea para bornes; pinos com 0.6 x 1 mm; angular; Alavanca de travamento; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; cinza	 Nº. do item: 232-234/005-000 Conector fêmea para bornes; pinos com 0.6 x 1 mm; angular; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; cinza	 Nº. do item: 232-134/005-000/039-000 Conector fêmea para bornes; pinos com 0.6 x 1 mm; Reto; Alavanca de travamento; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; cinza	 Nº. do item: 232-134/005-000 Conector fêmea para bornes; pinos com 0.6 x 1 mm; Reto; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; cinza
 Nº. do item: 232-104/026-000 Conector fêmea, angulado; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; 2,50 mm²; cinza	 Nº. do item: 232-204/026-000 Conector fêmea, angulado; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; 2,50 mm²; cinza	 Nº. do item: 731-504/031-000 Conector fêmea, angulado; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; colar de fixação; Montagem em trilho DIN 35/painel; 2,50 mm²; cinza	 Nº. do item: 731-504/008-000 Conector fêmea, angulado; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Pés de encaixe; 2,50 mm²; cinza
 Nº. do item: 232-234/039-000 Régua fêmea THT; angular; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Alavanca de travamento; pino de solda 0.6 x 1.0 mm; cinza	 Nº. do item: 232-234/031-000 Régua fêmea THT; angular; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; colar de fixação; pino de solda 0.6 x 1.0 mm; cinza	 Nº. do item: 232-234/047-000 Régua fêmea THT; angular; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Flange espaçador; pino de solda 0.6 x 1.0 mm; cinza	 Nº. do item: 232-234 Régua fêmea THT; angular; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; pino de solda 0.6 x 1.0 mm; cinza
 Nº. do item: 232-134/039-000 Régua fêmea THT; Reto; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Alavanca de travamento; pino de solda 0.6 x 1.0 mm; cinza	 Nº. do item: 232-134/031-000 Régua fêmea THT; Reto; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; colar de fixação; pino de solda 0.6 x 1.0 mm; cinza	 Nº. do item: 232-134/047-000 Régua fêmea THT; Reto; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; Flange espaçador; pino de solda 0.6 x 1.0 mm; cinza	 Nº. do item: 232-134 Régua fêmea THT; Reto; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; pino de solda 0.6 x 1.0 mm; cinza

1.2 Acessórios opcionais

1.2.1 Codificação

1.2.1.1 Codificação

 Nº. do item: 231-129 Chave de codificação; tipo encaixe; cinza claro

1.2.2 Ferramenta

1.2.2.1 Ferramenta de operação

 Nº. do item: 231-231 Ferramenta de operação combinada; vermelho	 Nº. do item: 209-130 Ferramenta de operação; feita de material isolante; 1 via; para a linha 264 (1/2 vias), linhas 280, 281 Series (até 3 vias); natural	 Nº. do item: 231-131 Ferramenta de operação; feita de material isolante; 1 via; solto; branco	 Nº. do item: 231-291 Ferramenta de operação; feita de material isolante; 1 via; solto; vermelho
 Nº. do item: 280-440 Ferramenta de operação; feita de material isolante; 10 via	 Nº. do item: 280-432 Ferramenta de operação; feita de material isolante; 2 via; branco	 Nº. do item: 280-433 Ferramenta de operação; feita de material isolante; 3 via	 Nº. do item: 280-434 Ferramenta de operação; feita de material isolante; 4 via

1.2.2.1 Ferramenta de operação



Nº. do item: 280-435

Ferramenta de operação; feita de material isolante; 5 vias; cinza



Nº. do item: 210-657

Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; curto; multicolor



Nº. do item: 210-250

Ferramenta de operação; para MCS MINI e MIDI com conexão CAGE CLAMP®; vermelho



Nº. do item: 280-436

Ferramenta de operação; feita de material isolante; 6 via



Nº. do item: 210-720

Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; multicolor



Nº. do item: 280-437

Ferramenta de operação; feita de material isolante; 7 via



Nº. do item: 231-159

Ferramenta de operação; natural



Nº. do item: 280-438

Ferramenta de operação; feita de material isolante; 8 via



Nº. do item: 209-132

Ferramenta de operação; p/ conectar pente interligação em ponte; feita de material isolante; 2 via; natural

1.2.3 Guia de isolamento

1.2.3.1 Guia de isolamento



Nº. do item: 231-670

Terminal de isolamento; 0,08-0,2 mm² / 0,2 mm² "s"; branco



Nº. do item: 231-671

Terminal de isolamento; 0,25 ... 0,5 mm²; cinza claro



Nº. do item: 231-672

Terminal de isolamento; 0,75 ... 1 mm²; cinza escuro

1.2.4 Identificação

1.2.4.1 Marking Strip



Nº. do item: 210-331/500-103

Faixas de identificação; como folha DIN A4; IDENTIFICADO; 1-12 (300x); Altura da faixa de identificação: 2,3 mm/0,091 pol; Comprimento do desengape 182 mm; Identificação horizontal; auto-adesiva; branco



Nº. do item: 210-332/500-202

Faixas de identificação; como folha DIN A4; IDENTIFICADO; 1-16 (160x); Altura da faixa de identificação 3 mm; Comprimento do desengape 182 mm; Identificação horizontal; auto-adesiva; branco



Nº. do item: 210-332/500-205

Faixas de identificação; como folha DIN A4; IDENTIFICADO; 1-32 (80x); Altura da faixa de identificação 3 mm; Comprimento do desengape 182 mm; Identificação horizontal; auto-adesiva; branco



Nº. do item: 210-331/500-104

Faixas de identificação; como folha DIN A4; IDENTIFICADO; 13-24 (300x); Altura da faixa de identificação: 2,3 mm/0,091 pol; Comprimento do desengape 182 mm; Identificação horizontal; auto-adesiva; branco



Nº. do item: 210-332/500-204

Faixas de identificação; como folha DIN A4; IDENTIFICADO; 17-32 (160x); Altura da faixa de identificação 3 mm; Comprimento do desengape 182 mm; Identificação horizontal; auto-adesiva; branco



Nº. do item: 210-332/500-206

Faixas de identificação; como folha DIN A4; IDENTIFICADO; 33-48 (160x); Altura da faixa de identificação 3 mm; Comprimento do desengape 182 mm; Identificação horizontal; auto-adesiva; branco

1.2.5 Jumper

1.2.5.1 Jumper



Nº. do item: 231-910

Jumper; for conductor entry; 10 via; isolado; cinza



Nº. do item: 231-902

Jumper; for conductor entry; 2 via; isolado; cinza



Nº. do item: 231-903

Jumper; for conductor entry; 3 via; isolado; cinza



Nº. do item: 231-905

Jumper; for conductor entry; 5 vias; isolado; cinza



Nº. do item: 231-907

Jumper; for conductor entry; 7 via; isolado; cinza

1.2.6 Prensa-cabos

1.2.6.1 Carcaça de prensa-cabos



Nº. do item: 232-604
Carcaça de prensa-cabos; para conectores fêmea e macho; 2 peças; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; cinza

1.2.7 Tampa

1.2.7.1 Tampa



Nº. do item: 231-668
Pinos de Travamento; p/ cobertura de unidades fixação sem uso; cinza

1.2.8 Terminal

1.2.8.1 Terminal



Nº. do item: 216-301
Ponteira; Luva para 0,25 mm² / AWG 24; isolado; estanhado eletronicamente; amarelo



Nº. do item: 216-321
Ponteira; Luva para 0,25 mm² / AWG 24; isolado; estanhado eletronicamente; amarelo



Nº. do item: 216-151
Ponteira; Luva para 0,25 mm² / AWG 24; sem isolamento; estanhado eletronicamente



Nº. do item: 216-131
Ponteira; Luva para 0,25 mm² / AWG 24; sem isolamento; estanhado eletronicamente; prateado



Nº. do item: 216-132
Ponteira; Luva para 0,34 mm² / AWG 24; sem isolamento; estanhado eletronicamente



Nº. do item: 216-152
Ponteira; Luva para 0,34 mm² / AWG 24; sem isolamento; estanhado eletronicamente



Nº. do item: 216-302
Ponteira; Luva para 0,34 mm²/AWG 22; isolado; estanhado eletronicamente; turquesa claro



Nº. do item: 216-322
Ponteira; Luva para 0,34 mm²/AWG 22; isolado; estanhado eletronicamente; turquesa claro



Nº. do item: 216-101
Ponteira; Luva para 0,5 mm² / AWG 22; sem isolamento; estanhado eletronicamente; prateado



Nº. do item: 216-121
Ponteira; Luva para 0,5 mm² / AWG 22; sem isolamento; estanhado eletronicamente; prateado



Nº. do item: 216-201
Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; branco



Nº. do item: 216-221
Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; branco



Nº. do item: 216-241
Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; branco



Nº. do item: 216-141
Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; sem isolamento; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com a DIN 46228, Parte 1/08.92



Nº. do item: 216-102
Ponteira; Luva para 0,75 mm² / AWG 20; sem isolamento; estanhado eletronicamente; prateado



Nº. do item: 216-122
Ponteira; Luva para 0,75 mm² / AWG 20; sem isolamento; estanhado eletronicamente; prateado



Nº. do item: 216-202
Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cinza



Nº. do item: 216-222
Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cinza



Nº. do item: 216-242
Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza



Nº. do item: 216-262
Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza



Nº. do item: 216-142
Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; sem isolamento; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com a DIN 46228, Parte 1/08.92



Nº. do item: 216-243
Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho



Nº. do item: 216-263
Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho





Nº. do item: 216-203
Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; vermelho

1.2.8.1 Terminal


 Nº. do item: 216-223 Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; vermelho	 Nº. do item: 216-103 Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; sem isolamento; estanhado eletronicamente	 Nº. do item: 216-143 Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; sem isolamento; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com a DIN 46228, Parte 1/08.92	 Nº. do item: 216-123 Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; sem isolamento; estanhado eletronicamente; prateado
 Nº. do item: 216-244 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto	 Nº. do item: 216-264 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto	 Nº. do item: 216-284 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto	 Nº. do item: 216-204 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; preto
 Nº. do item: 216-224 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; preto	 Nº. do item: 216-124 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; sem isolamento; estanhado eletronicamente	 Nº. do item: 216-144 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; sem isolamento; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com a DIN 46228, Parte 1/08.92; prateado	 Nº. do item: 216-104 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; sem isolamento; estanhado eletronicamente; prateado
 Nº. do item: 216-106 Ponteira; Luva para 2,5 mm² / AWG 14; sem isolamento; estanhado eletronicamente; prateado			

Notas de instalação

Terminação do condutor


 Inserção de condutor através de chave de fenda de 3,5 mm – atuação CAGE CLAMP® paralela à entrada do condutor.	 Inserção do condutor com chave de fenda de 3,5 mm. – Atuação da CAGE CLAMP® perpendicular à entrada do condutor.	 Inserção de um condutor na unidade CAGE CLAMP® através da alavanca de operação (231-291).	 Inserção de um condutor com ferramenta operacional.
---	---	---	--

Codificação



Codificação de um cabeçalho macho – encaixe de chave de codificação.


Testes



Teste de conector fêmea com CAGE CLAMP®

Portas de teste integradas para testes perpendiculares à entrada do condutor através de plugue de teste de 2 ou 2,3 mm Ø

Instalação




Conector macho com placa de alívio de tensão



Caixa de alívio de tensão mostrada com um conector macho equipado com CAGE CLAMP®

Identificação



Rotulagem através de marcação direta ou tiras autoadesivas.