Conectores montáveis

BCC M435-0000-2A-000-51X575-000
Código de pedido: BCC06EY

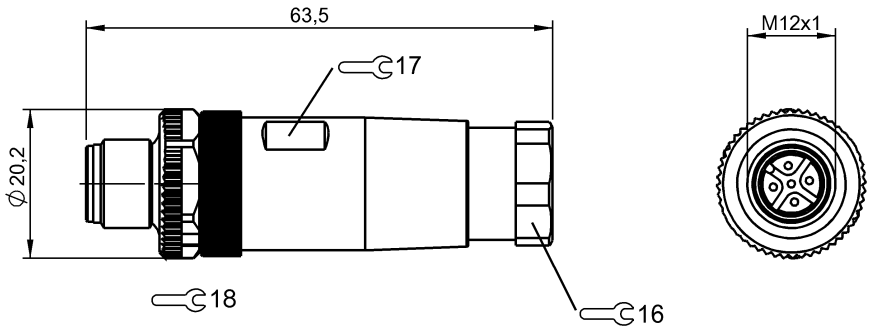

Basic features

Certificação/conformidade	CE cURus WEEE

Electrical connection

Conexão	M12x1-Conector, reto, 5-polos, A-codificado
Diâmetro do cabo D	6...8 mm
Quantidade de contatos conectáveis	5
Sistema	confeccionável

Electrical data

Corrente nominal (40°C)	4.0 A
Tensão de serviço UB	125 VDC / 125 VAC

Environmental conditions

Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Material

Material da porca de capa	Fundição de zinco sob pressão
Material de contato	Latão
Material do corpo do manípulo	PA
Material do porta-contatos	PA

Mechanical data

Fixações dos fios	Terminais com parafuso
Seção transversal da conexão	0.14...0.75 mm²
Torque de aperto do conector do cabo	0,6 Nm

Remarks

Classe de proteção conforme a IEC 60529, apenas em estado aparafusado com a peça contrária pertinente.

Connector Drawings



PINO 1-5 utilizável