


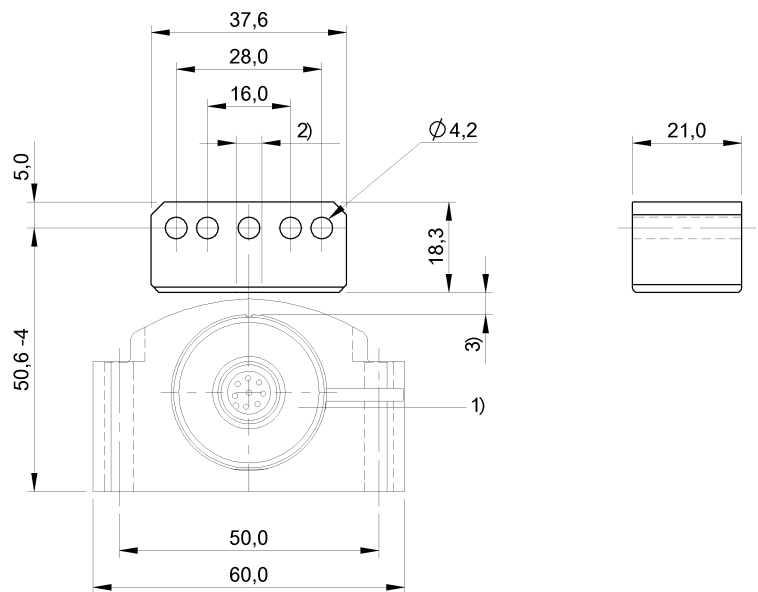

1) não incluso no escopo de fornecimento, 2) Desvio lateral, 3) Distância em relação a BTL

Basic features

Princípio de funcionamento	Encoder de posição BTL, perfil livre
Versão	

Environmental conditions

Temperatura ambiente	-40...85 °C
Temperatura de armazenamento	-40...85 °C

Material

Material do invólucro	POM
-----------------------	-----

Mechanical data

Desvio lateral máx.	5 mm
Dimensões	37.6 x 18.3 x 21 mm
Fixação	Parafusos com cabeça cilíndrica M4x35
Peso máx.	25 g