




Folha de dados | Número do item: 207-1333

Gelbox; Ramificação; para cabos; com gel; Linhas 221, 2x73; conectores, máx. 4 mm²; sem conectores de junção; Tamanho 3; cinza

<https://www.wago.com/207-1333>



Cor:  cinza

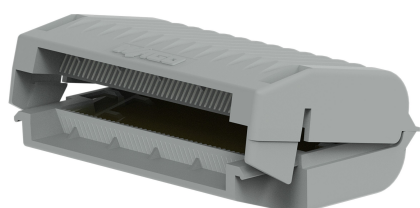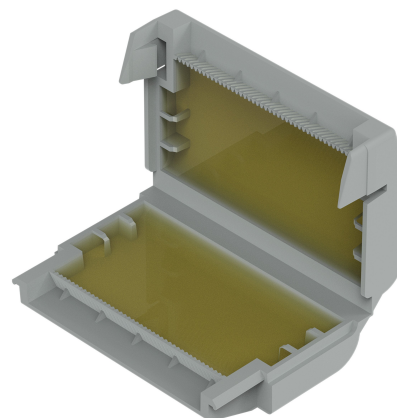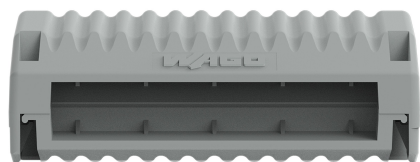



Nota sobre a unidade de embalagem (PU) e a unidade de sub embalagem (SPU):
Se você pedir um PU completo, receberá nossos blisters de papelão ecológicos e sustentáveis embalados em uma caixa pronta para a prateleira.
Se encomendar uma quantidade inferior a um PU completo, receberá os blisters de papelão ecológicos e sustentáveis sem uma caixa pronta para prateleira.

Observe a descrição do sistema para os conectores de emenda que podem ser usados.

Vantagens para você:

- Fácil, rápido e seguro de usar
- Pode ser usado imediatamente e acessado novamente mais tarde
- Sem silicone
- Sem etiqueta
- Adequado para armazenamento indefinido
- O sistema completo que consiste em gelboxes e conectores WAGO foi testado em VDE e certificado em IPX8.

Dados de conexão

Conexão 1	
Tipo de atuação	Sistema de bloqueio

Dados geométricos

Largura	33,6 mm / 1.323 polegadas
Altura	17,8 mm / 0.701 polegadas
Profundidade	52,7 mm / 2.075 polegadas

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Conexões flutuantes
------------------	---------------------

Dados do Material

Nota sobre os dados do material		Information on material specifications can be found here
Cor	cinza	
Material da carcaça	Polipropileno	
Carga de fogo	0 MJ	
Peso	21 g	

Requisitos ambientais

Temperatura do ar ambiente (armazenamento)	0 ... +40 °C
--	--------------

Dados Comerciais

ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	EC001170
PU (SPU)	36 (3) PCS
País de origem	DE
GTIN	4055143997805
Número de tarifa alfandegária	85389099990

Aprovações/certificados



General approvals



Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
VDE VDE Prüf- und Zertifizie- rungsinstitut	EN 60998	400051938

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Documentation

System Description			
System Description 207 Series Gel boxes	pdf	1156.45 KB	↓
System Description 207 Series Gel boxes	pdf	1191.37 KB	↓

Bid Text			
207-1333		xml 3.57 KB	↓
207-1333		docx 20.39 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 207-1333	↓

CAE data	
ZUKEN Portal 207-1333	↓

Notas de instalação

Instalação




Abra a Gelbox nas travas laterais.



Coloque o conector com fio na Gelbox.



Coloque o conector com fio na Gelbox.



Feche a Gelbox.



Feche a trava com segurança.



Reacessível:
Abra a caixa de gel.Retire o gel.Religar
com novos componentes.



Levante a aba e puxe a perfuração da tampa para a frente.



Pressione a perfuração nas laterais.



Rasgue a tampa da perfuração.



Como expositor de balcão: Dobre a aba traseira na dobra, endireite-a e fixe-a no recorte de papelão



Se a aba não for necessária, retire a perfuração.