

Folha de dados | Número do item: 216-241


Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; branco

<https://www.wago.com/216-241>



Cor: branco

Similar a ilustração

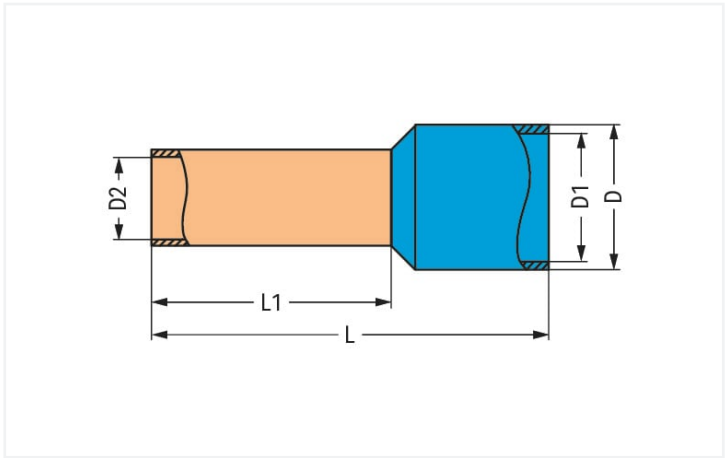

Dimensões em mm

Dados técnicos	
Função do produto principal	Terminal
Seção transversal da manga (AWG)	20 AWG
Luva para	0.5 mm²

Dados de conexão	
Comprimento do desencape	12 mm / 0.47 polegadas

Dados geométricos	
Comprimento	16 mm
Comprimento 1	10 mm
Diâmetro	3.1 mm
Diâmetro 1	2.6 mm
Diâmetro 2	1 mm

Dados mecânicos	
Compatível	Linhas 2001 – 2002


Dados do Material	
Cor	branco
Carga de fogo	0.001 MJ
Peso	0.1 g



Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 8.0	EC000005
ETIM 7.0	EC000005
PU (SPU)	1000 PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	DE
GTIN	4044918016315
Número de tarifa alfandegária	85369010000

Downloads			
Documentation			
Bid Text			
216-241	19.02.2019	xml 2.80 KB	
216-241	11.09.2017	doc 23.50 KB	

Notas de instalação



Uma crimpagem perfeitamente vedada -
confiável elétrica e mecanicamente