

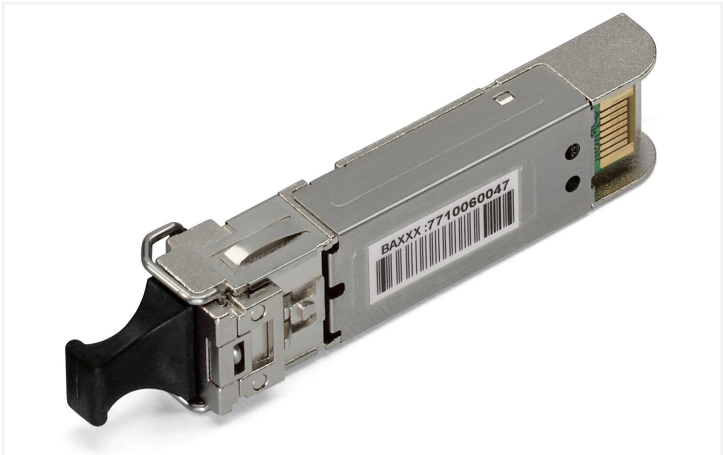


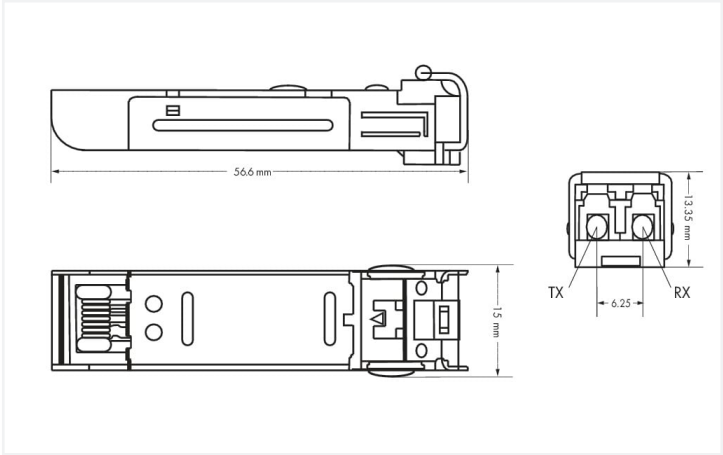

Cor: ■ prateado

Similar a ilustração

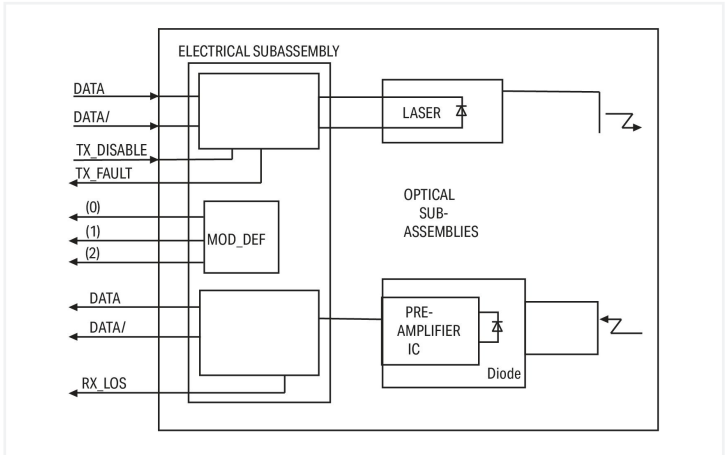

Dimensões em mm

Características:

- Conector óptico LC duplex
- Fator de formato pequeno plugável (SFP), design de padrão industrial
- Compatível com a norma Fast ETHERNET
- Entradas e saídas diferenciais LVPECL
- Fonte de alimentação: 3,3 V
- Indicador de detecção de sinal TTL
- Capacidade de encaixe a quente

Dados técnicos	
Tipo de fibra óptica	Multi-mode

Dados de conexão	
Tecnologia de conexão: comunicação/barramento de campo	1 x Conector fibra óptica; SFP; LC
Requisito de conexão, comprimento de cabo permitido	2000 m
Requisito de conexão (tipo de cabo permitido)	Fibra multimodo 62,5 / 125 µm, 50/125 µm; Comprimento de onda: 1310 nm



Dados geométricos		
Largura		13,4 mm / 0.528 polegadas
Altura		13,3 mm / 0.524 polegadas
Profundidade		56,6 mm / 2.228 polegadas

Dados mecânicos		
Peso		24 g
Cor		prateado

Requisitos ambientais		
Temperatura do ar ambiente (operação)		-40 ... +70 °C
Temperatura do ar ambiente (armazenamento)		-40 ... +80 °C
Carga de fogo		0 MJ

Dados Comerciais		
eCl@ss 10.0		19-17-01-30
eCl@ss 9.0		19-17-01-06
ETIM 8.0		EC000309
ETIM 7.0		EC000309
PU (SPU)		1 PCS
Tipo de embalagem		Box
País de origem		TW
GTIN		4045454635404
Número de tarifa alfandegária		85176200000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Aprovações/certificados		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-SFP852

Downloads
Documentation



System Description		
Industrial Switches – General Product Information	pdf 1873.93 KB	↓

Bid Text			
852-201/107-002	09.03.2018	doc 25.50 KB	↓
852-201/107-002	19.02.2019	xml 3.81 KB	↓
ausschreiben.de 852-201/107-002			↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 852-201/107-002	↓
WSCAD Universe 852-201/107-002	↓

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

Os endereços atuais podem ser encontrados em: www.wago.com