

Folha de dados | Número do item: 210-112


Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 25 mm; prateado



<https://www.wago.com/210-112>



Cor:  prateado

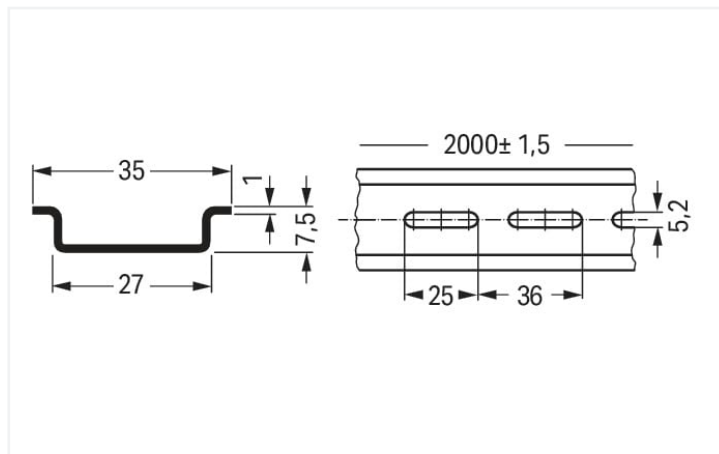

Dimensões em mm

Dados técnicos

Função do produto principal

Acessórios de montagem

Dados geométricos

Largura	2000 mm / 78.74 polegadas
Altura	7,5 mm / 0.295 polegadas
Profundidade	35 mm / 1.378 polegadas

Dados do Material

Cor	prateado
Carga de fogo	0 MJ
Peso	630 g

Dados Comerciais

eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 8.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285
PU (SPU)	10 (1) PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	IT
GTIN	4017332272292
Número de tarifa alfandegária	72169180000

Downloads

Documentation

Bid Text			
210-112	19.02.2019	xml 2.73 KB	
210-112	23.11.2018	docx 14.52 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 210-112	EPLAN Data Portal 210-112
	WSCAD Universe 210-112
	ZUKEN Portal 210-112

1 Produtos compatíveis
1.1 Acessórios opcionais
1.1.1 Identificação
1.1.1.1 Etiqueta



Nº. do item: 210-708
Etiquetas; para impressoras TP; 9,5 x 25 mm; branco



Nº. do item: 210-808
Etiquetas; para Smart Printer; 9,5 x 25 mm; branco

1.1.2 Montagem			
1.1.2.1 Acessórios de montagem			
Nº. do item: 209-137 Adaptador de montagem; pode ser usado como Poste final; 6,5 mm de largura; cinza	Nº. do item: 210-148 Estrutura de montagem transversal; sem parafuso; prateado	Nº. do item: 210-149 Parafuso M 5 x 8; para estrutura de montagem transversal	Nº. do item: 209-109 Protetores de borda; para trilho DIN 35 (7,5 mm de altura); cinza
Nº. do item: 249-117 Terminal sem parafuso; 10 mm de largura; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; cinza	Nº. do item: 249-197 Terminal sem parafuso; 14 mm de largura; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; cinza	Nº. do item: 249-116 Terminal sem parafuso; 6 mm de largura; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; cinza	

Notas de instalação



DIN-Rail	Item No.	Current [A]	Acc. to mm ² /AWG/Cu
DIN 35 x 7.5 (steel)			
slotted	210-112	76	16/6
unslotted	210-113	76	16/6
DIN 35 x 15 (steel)			
1.5 mm thick	210-114	125	35/2
2.3 mm thick	210-118	125	35/2
DIN 35 x 7.5 (Al)			
unslotted	210-196	76	16/6
DIN 35 x 15 (Cu)			
2.3 mm thick	210-198	309	150/6/0
Current applies to rails of 1 m/3'3" length			

Ao usar trilhos DIN padrão como barra-mentos condutores de aterramento, con-sulte as capacidades máximas de corren-te listadas acima.

Os trilhos DIN de aço não são adequados para aplicações PEN (terra e condutor N) conforme EN 60947-7-2 (VDE 0611, Parte 3).