


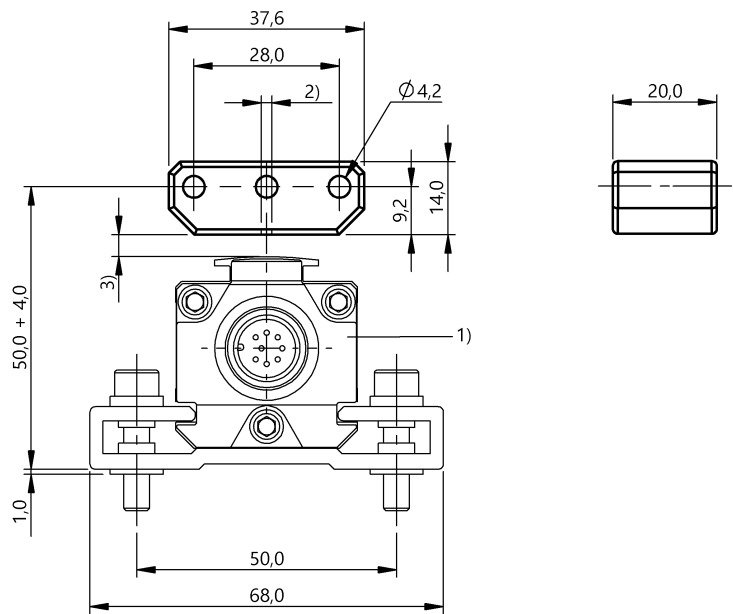

1) não incluso no escopo de fornecimento, 2) Desvio lateral, 3) Distância em relação a BTL

#### Basic features

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Princípio de funcionamento | Encoder de posição BTL, perfil livre |
| Versão                     |                                      |

#### Environmental conditions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente         | -40...85 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40...85 °C |

#### Material

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Material do invólucro | POM |
|-----------------------|-----|

#### Mechanical data

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Desvio lateral máx. | 2 mm                                  |
| Dimensões           | 37.6 x 14 x 20 mm                     |
| Fixação             | Parafusos com cabeça cilíndrica M4x35 |
| Peso máx.           | 12 g                                  |