



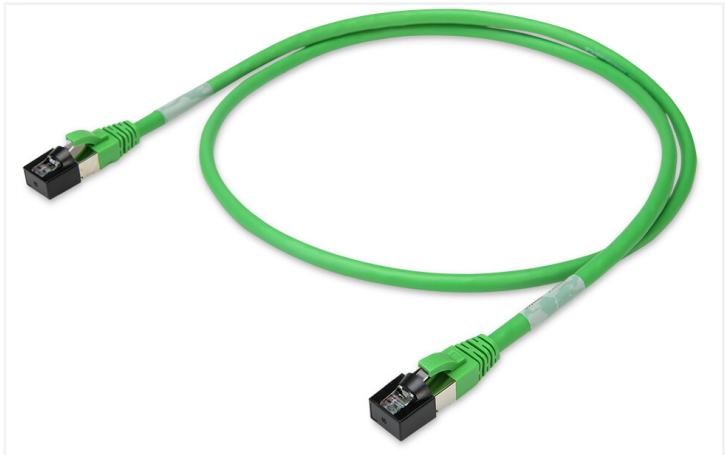

<https://www.wago.com/756-1250/1013-005>

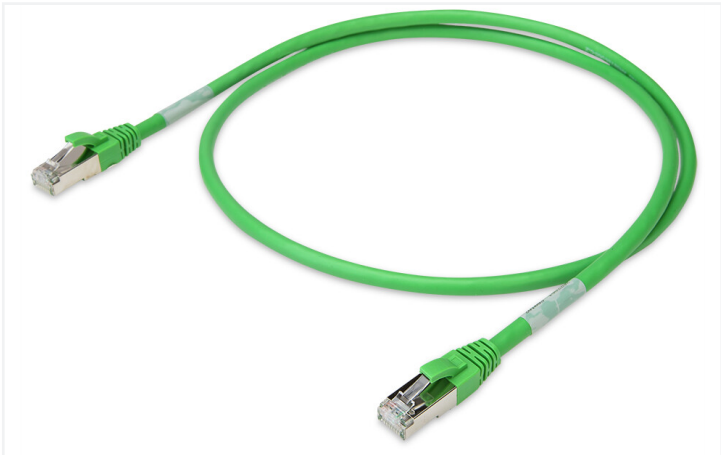

Cor:  verde

RJ-45-Stecker TIA/EIA 568B

1	weiß/orange	1
2	orange	2
3	weiß/grün	3
4	blau	4
5	weiß/blau	5
6	grün	6
7	weiß/braun	7
8	braun	8
Schirm		

Descrição breve:

- TPE sem halogênio
- Cat. 6A S/FTP
- Altamente flexível
- chapeamento de ouro de 50 µ polegadas na área de contato
- Testado mecanicamente/eletricamente
- Teste de Link de Canal 4C
- Etiqueta envolvente para rastreabilidade clara

Dados técnicos	
Tipo de conexão	RJ-45 macho - RJ-45 macho
Direção de conexão do cabo para direção de acoplamento	0 °
Comprimento de cabo	0.5 m
Baud rate	10000 Mbit/s
Tensão operacional	80 V
Corrente de operação	0.72 A
Tensão de surto classificada	500 V (cabo/cabo/shield rms 50 Hz 1 min)
Resistência do isolamento	≥ 1x10 ⁸ Ωxkm
Resistência do condutor	< 142 Ω/km



Dados mecânicos	
Raio de curvatura	10 mm (mín.)
Ciclos de dobra	8500 milhões
Cor do cabo blindado	verde
Diâmetro do cabo revestido	6 ... 6,4 mm
Material da bainha	LSOH TPE, sem halogênio de acordo com IEC 60754-2, retardante de chama de acordo com IEC 60332-1, baixo teor de fumaça de acordo com IEC 61034
Sem halogênio	Sim
Blindagem	Folha laminada de alumínio sobreposta e trança de cobre estanhado (PiMF)
Design do condutor	Fio de cobre nu (7 x 0,16 mm)
Isolamento do condutor	PE (sem halogênio)
Material de contato	CuZn
Superfície de contato	CuNi/Au; 50 μinch banhado a ouro
Ciclos de acasalamento (máx.)	1200
Peso	33.3 g
Cor	verde

Requisitos ambientais	
Temperatura do ar circundante (operacional) (dinâmica)	-40 ... +80 °C
Temperatura do ar circundante (operacional) (estática)	-40 ... +80 °C
Carga de fogo	0.055 MJ

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-06-18-01
eCl@ss 9.0	27-06-18-01
ETIM 8.0	EC002599
ETIM 7.0	EC003249
PU (SPU)	1 PCS
Tipo de embalagem	Bag
País de origem	CN
GTIN	4055143763134
Número de tarifa alfandegária	85444210000

Downloads			
Documentation			
Bid Text			
756-1250/1013-005	19.02.2019	xml 4.42 KB	
756-1250/1013-005	08.01.2019	docx 16.59 KB	