


Folha de dados | Número do item: 756-5301/040-015

Cabo para sensor/atuador; equipado em uma ponta (com ponta livre); 4 polos; Conector fêmea reto M12; um terminal para cabos livre; 1,5 m


www.wago.com/756-5301/040-015

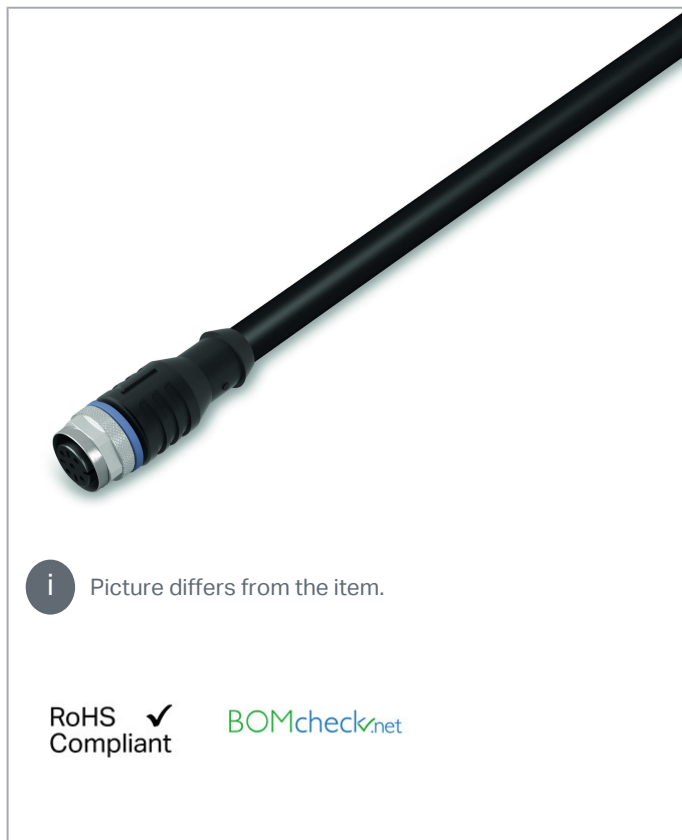

 Picture differs from the item.

RoHS
Compliant




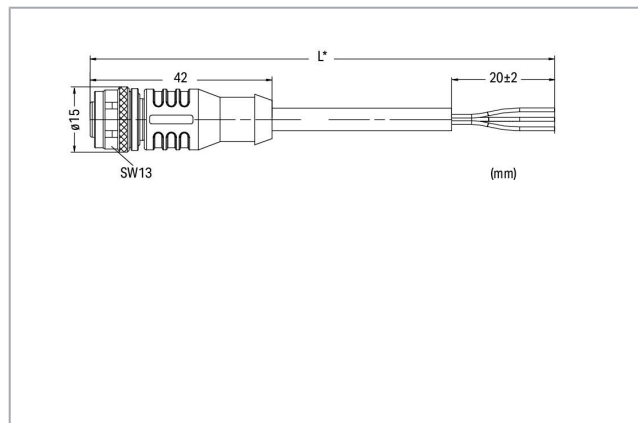

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

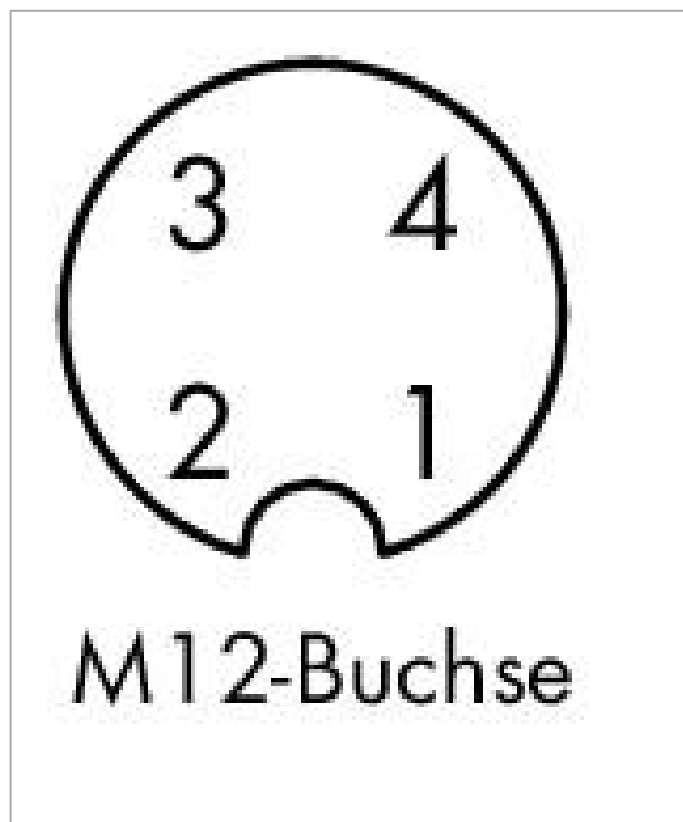

Pin 1 ... 5: 0,34 mm ²	
1)	braun (+)
2)	weiß (Ö)
3)	blau (-)
4)	schwarz (S)
5)	grau
Schirm	

Descrição do item

Descrição breve:

- PUR, sem halogênio
- Adequado para correntes de reboque
- Boa resistência a micróbios, hidrólise, óleo, químicos e radiação UV. Boa resistência química.

Dados

Dados técnicos

Tipo de conexão	M12 socket - terminal livre
Nº. de pólos	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Comprimento de cabo	1,5 m
Tensão operacional	250 VAC/DC
Operating current	4 A
Rated surge voltage	2,5 kV

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Dados mecânicos

Bending cycles	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Cor do cabo blindado	preto
Diâmetro do cabo revestido	4,5 ... 4,9 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
Sem halogênio	Yes
Material da carcaça	Polyurethane (PUR)
Material de contato	CuSn
Superfície de contato	CuNi/Au
Torque de aperto	1 Nm
Peso	55 g

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operacional) movimentação	-25 ... +90 °C
Temperatura ambiente (operacional) em pausa	-50 ... +90 °C
Grau de proteção	IP67
Grau de poluição (5)	3 de acordo com a VDE 0110

Dados Comerciais

Tipo de embalagem	BOX
País de origem	HU
GTIN	4044918974936
Customs tariff number	85444290900

Contrapeça

Downloads

Documentação

Texto de licitação

756-5301/040-015 GAEB X81 - Datei	19/02/2019	xml 3,3 kB	Download
756-5301/040-015 doc - Datei	20/09/2017	doc 26,6 kB	Download

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Descrição do sistema

IP67 Cables and Pluggable Connectors

pdf
293,9 kB

[Download](#)

Dados CAx

CAE data

WSCAD Universe 756-5301/040-015

[URL](#)

[Download](#)

Notas sobre a instalação

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.