Folha de dados | Número do item: 756-5301/040-100

Cabo para sensor/atuador; equipado em uma ponta (com ponta livre); 4 polos; Conector fêmea reto M12; um terminal para cabos livre; 10 m

www.wago.com/756-5301/040-100

Picture differs from the item.

RoHS Compliant

BOMcheck.net



Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email:info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

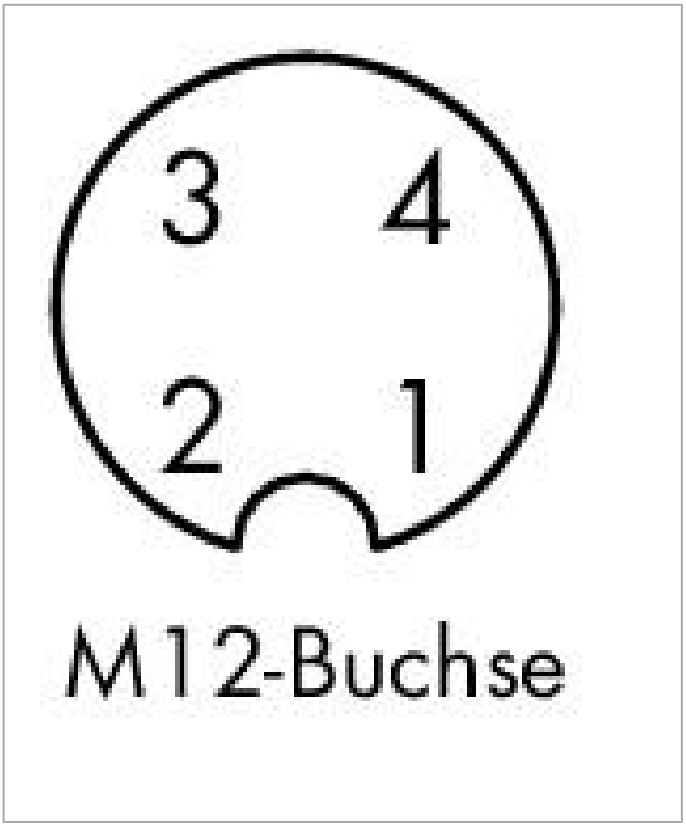

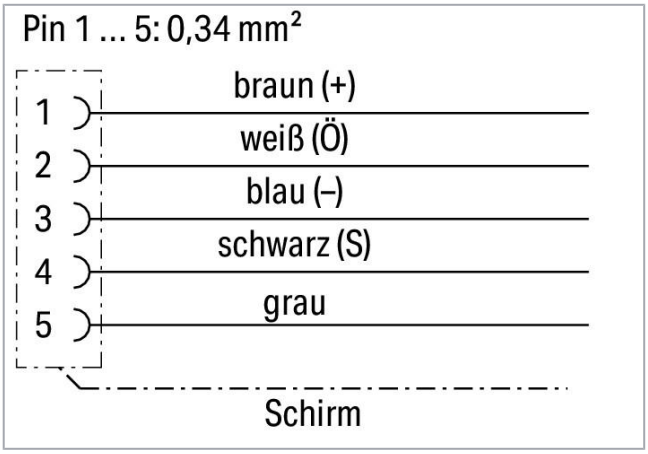

Descrição do item

Descrição breve:

- PUR, sem halogênio
- Adequado para correntes de reboque
- Boa resistência a micróbios, hidrólise, óleo, químicos e radiação UV. Boa resistência química.

Dados

Dados técnicos

Tipo de conexão	M12 socket - terminal livre
Nº. de pólos	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0 °
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Comprimento de cabo	10 m
Tensão operacional	250 VAC/DC
Operating current	4 A
Rated surge voltage	2,5 kV

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email:info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

Dados mecânicos

Bending cycles	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Cor do cabo blindado	preto
Diâmetro do cabo revestido	4,5 … 4,9 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
Sem halogênio	Yes
Material da carcaça	Polyurethane (PUR)
Material de contato	CuSn
Superfície de contato	CuNi/Au
Torque de aperto	1 Nm
Peso	326 g

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operacional) movimentação	-25 … +90 °C
Temperatura ambiente (operacional) em pausa	-50 … +90 °C
Grau de proteção	IP67
Grau de poluição (5)	3 de acordo com a VDE 0110

Dados Comerciais

Tipo de embalagem	BOX
País de origem	HU
GTIN	4045454942007
Customs tariff number	85444290900

Contrapeça

Downloads

Documentação

Texto de licitação

756-5301/040-100 GAEB X81 - Datei	19/02/2019	xml 3,3 kB	Download
756-5301/040-100 doc - Datei	20/09/2017	doc 26,6 kB	Download

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email:info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

Descrição do sistema

IP67 Cables and Pluggable Connectors	pdf 293,9 kB	Download

Dados CAx

CAE data

WSCAD Universe 756-5301/040-100	URL	Download

Notas sobre a instalação