

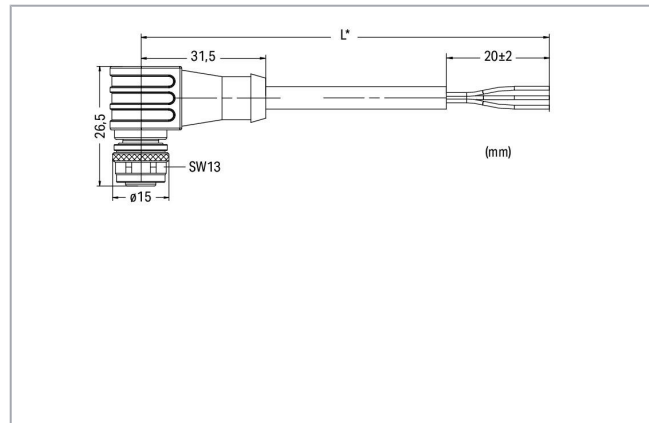


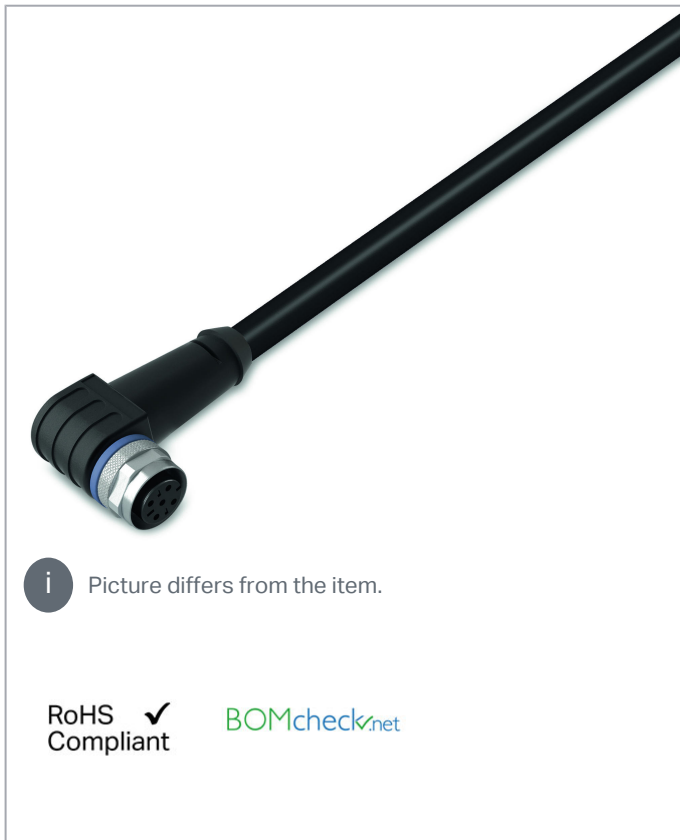

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

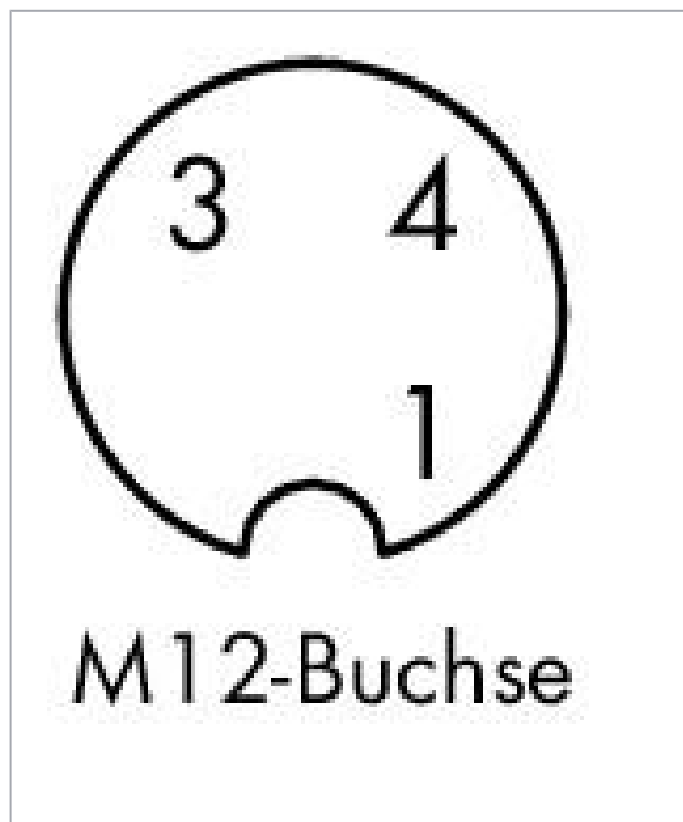

Pin 1 ... 5: 0,34 mm ²	
1	braun (+)
2	weiß (Ö)
3	blau (-)
4	schwarz (S)
5	grau
Schirm	

Descrição do item

Descrição breve:

- PUR, sem halogênio
- Adequado para correntes de reboque
- Boa resistência a micróbios, hidrólise, óleo, químicos e radiação UV. Boa resistência química.

Dados

Dados técnicos

Tipo de conexão	M12 socket - terminal livre
Nº. de pólos	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Comprimento de cabo	15 m
Tensão operacional	250 VAC/DC
Operating current	4 A
Rated surge voltage	2,5 kV

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Dados mecânicos

Bending cycles	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Cor do cabo blindado	preto
Diâmetro do cabo revestido	4,5 ... 4,9 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
Sem halogênio	Yes
Material da carcaça	Polyurethane (PUR)
Material de contato	CuSn
Superfície de contato	CuNi/Au
Torque de aperto	1 Nm
Peso	475 g

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operacional) movimentação	-25 ... +90 °C
Temperatura ambiente (operacional) em pausa	-50 ... +90 °C
Grau de proteção	IP67
Grau de poluição (5)	3 de acordo com a VDE 0110

Dados Comerciais

Tipo de embalagem	BOX
País de origem	HU
GTIN	4045454820657
Customs tariff number	85444290900

Contrapeça

Downloads

Documentação

Descrição do sistema

IP67 Cables and Pluggable Connectors	pdf 293,9 kB	Download
--------------------------------------	-----------------	----------

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Notas sobre a instalação

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.