
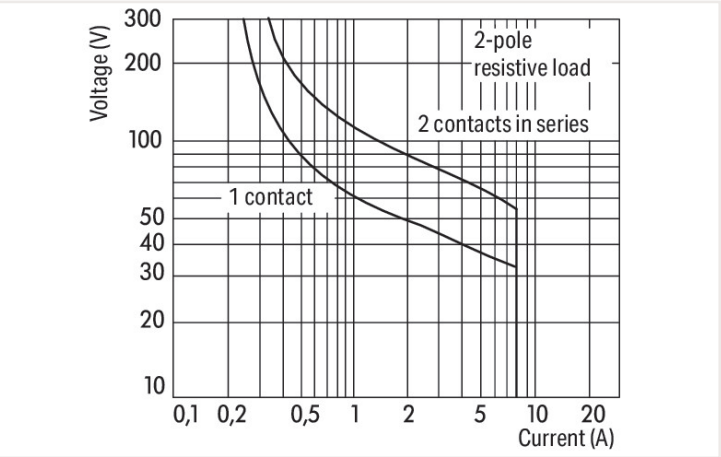
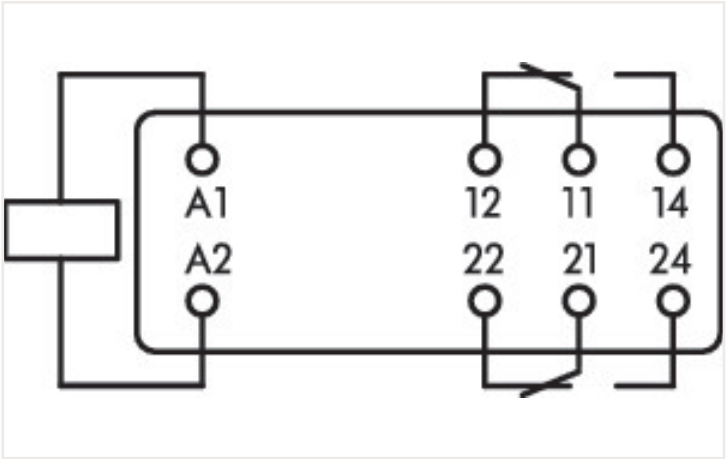



Folha de dados | Número do item: 788-156

Relés básico; Tensão de entrada nominal: 24 VDC; 2 contatos reversíveis; Corrente contínua de limite: 8 A; Largura do módulo: 13 mm; Altura do módulo: 15 mm

<https://www.wago.com/788-156>

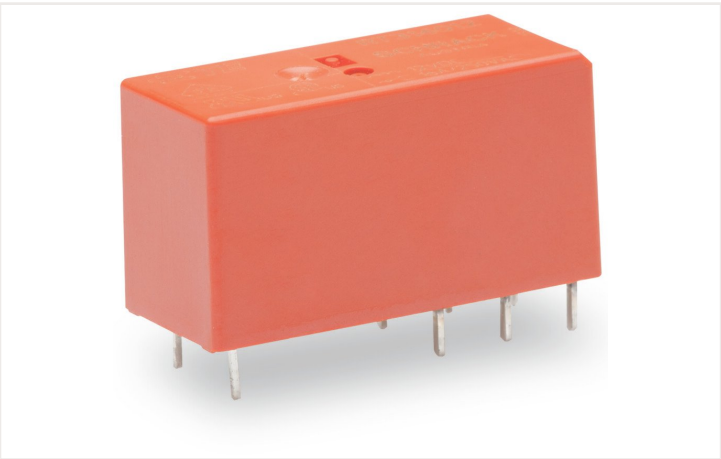

DC load limit curve

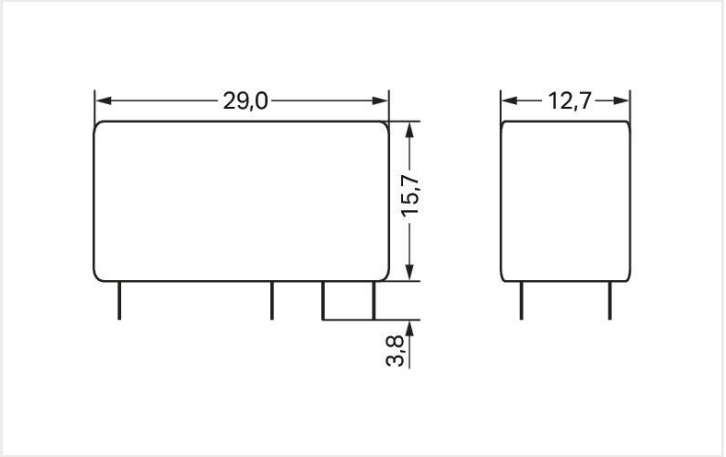

Dimensions in mm

Dados técnicos	
Circuito de controle:	
Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Circuito da carga:	
Quantidade de contatos reversíveis/co-mutação	2
Contact material (relay)	AgNi 90 / 10
Limiting continuous current	8 A
Max. make current (resistive)	(AC) 15 A / 4 s
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 2000 VA; DC (ver curva de limite de carga)
Switching capacity	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Carga mínima recomendada	12 V / 10 mA
Tempo responsivo (tip.)	8 ms
Tempo de desativação	6 ms
Tempo de refração (tip.)	10 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	10 x 10 ³ switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30 x 10 ⁶ switching operations
Max. switching load with load/without load	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹



Segurança e proteção:	
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	5 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Dielectric strength, load/load circuit (AC, 1 min)	2,5 kVrms

Dados geométricos	
Largura	12,7 mm / 0.5 inch
Altura a partir da superfície	15,7 mm / 0.618 inch
Profundidade	29 mm / 1.142 inch

Dados mecânicos	
Tipo de montagem	Módulo plugável

Dados do Material	
Carga de fogo	0.68 MJ
Peso	13.6 g

Condições ambientais	
Temperatura operacional permissível para o ambiente a U _N	-40 ... 85 °C
Temperatura ambiente (armazenamento)	-40 ... +85 °C

Padrões e especificações:	
Padrões/especificações	EN 61810-1

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 7.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437
Unidade do pacote	20 (1) Stück
Tipo de embalagem	Box
País de origem	AT
GTIN	4044918971881
Tarifa de alfândega n°.	85364900990



Downloads					
Documentation					
Additional Information			Bid Text		
Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 259.56 KB	788-156	19.02.2019	
					xml 3.59 KB
			788-156	20.02.2019	
				docx 15.56 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 788-156	

1 Produtos compatíveis
1.1 Acessórios opcionais
1.1.1 Fêmea
1.1.1.1 Soquete sem relé



Nº. do item: [788-102](#)
Relés plugável; 2 contatos reversíveis; para relés de 15 mm básicos; cinza