

VÁLVULAS DE RETENÇÃO PILOTADAS Série STP


VALVULAS DE RETENÇÃO PILOTADAS

As válvulas de retenção montadas nas conexões de alimentação dos cilindros, permitem o fluxo de ar só na presença de um piloto pneumático. Existe seja a versão unidirecional como na versão bidirecional. Este produto é particularmente utilizado como segurança: de fato, em caso de queda de pressão no piloto pneumático, o ou os movimentos do cilindro serão interrompidos.




DADOS TECNICOS		1/8	1/4	3/8	1/2	1/8	1/4	3/8	1/2
		UNIDIRECIONAL				BIDIRECIONAL			
Pressão de trabalho	bar					0,5 ÷ 10			
	MPa					0,05 ÷ 1			
Temperatura de trabalho	°C					-10° ÷ 60°			
	°F					14°F ÷ 148°			
Fluido		Ar filtrado com ou sem lubrificação							
Vazão (6 bar)	Nl/min	250	350	950	1450	320	700	1060	1700
Tipo		Conexões roscadas fêmea - cartucho autom. "R"							
Instalação		Em qualquer posição							

COMPONENTES VALV.DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL

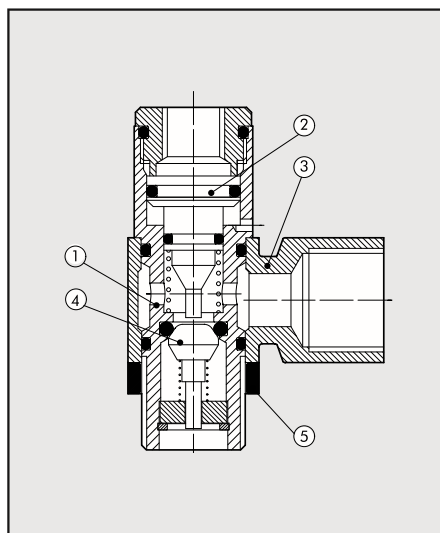

- ① Corpo: latão niquelado
- ② Êmbolo: aço
- ③ Anel giratorio: latão niquelado
- ④ Valvula: aço
- ⑤ Vedação tecnopolimero


COMPONENTES VALV DE RETENÇÃO BIDIRECIONAL

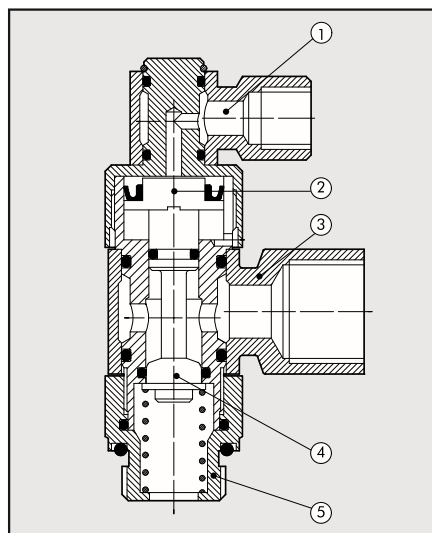


- ① Anel de pilotagem: latão niquelado
- ② Êmbolo: latão niquelado
- ③ Anel giratorio: latão niquelado
- ④ Haste com valvula: latão
- ⑤ Corpo latão niquelado. Vedações em NBR



PRESSÃO DE ACIONAMENTO VALVULA UNIDIRECIONAL

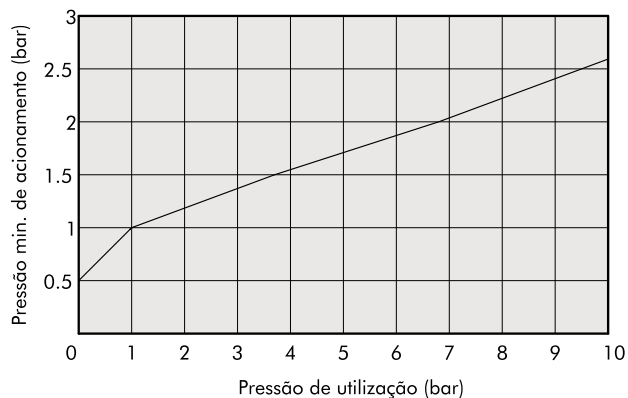


PRESSÃO DE ACIONAMENTO VALVULA BIDIRECIONAL

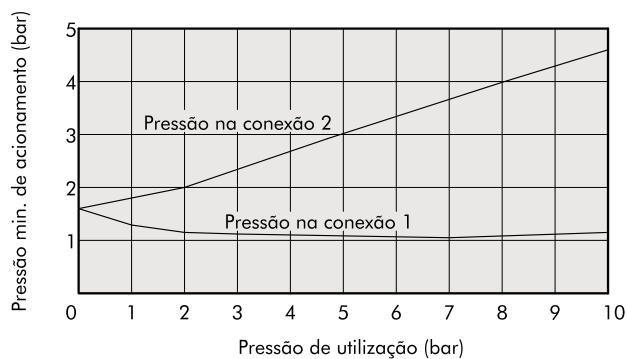


DIMENSÕES

VALVULA DE RETENÇÃO BIDIRECIONAL ROSCA

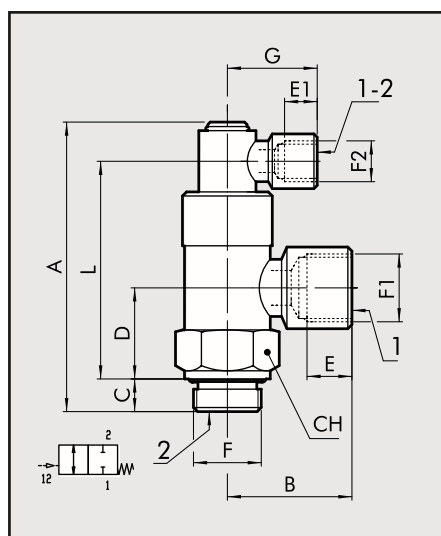


Codigo	Descrição	F	F1	F2	A	B	C	D	E	E1	G	L	CH
W6001101001	STP-B 1/8 108	G 1/8	G 1/8	G 1/8	57.5	21.5	6.9	16	7	7	21.5	41.9	14
W6001111011	STP-B 1/4 104	G 1/4	G 1/4	G 1/8	65.7	25.5	8	19.5	8	7	21.5	48.1	17
W6001121021	STP-B 3/8 138	G 3/8	G 3/8	G 1/8	70.9	31	8	22.3	10	7	21.5	53.3	22

VALVULA DE RETENÇÃO BIDIRECIONAL ROSCA + TUBO

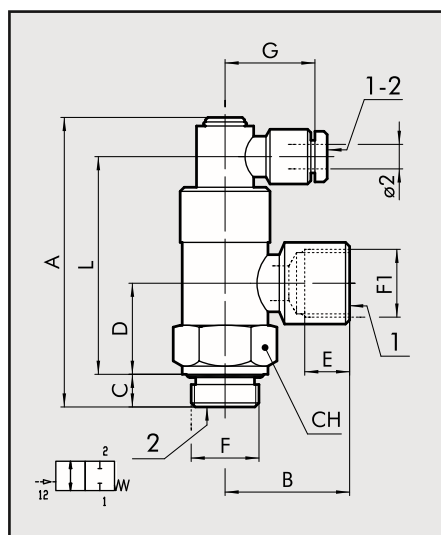


Codigo	Descrição	F	F1	Ø2	A	B	C	D	E	G	L	CH
W6001101002	STP-BX 1/8-1/8 04	G 1/8	G 1/8	4	57.5	21.5	6.9	16	7	25	41.9	14
W6001111012	STP-BX 1/4-1/4 04	G 1/4	G 1/4	4	65.7	25.5	8	19.5	8	25	48.1	17
W6001121022	STP-BX 3/8-3/8 04	G 3/8	G 3/8	4	70.9	31	8	22.3	10	25	53.3	22

VALVULA DE RETENÇÃO BIDIRECIONAL TUBO

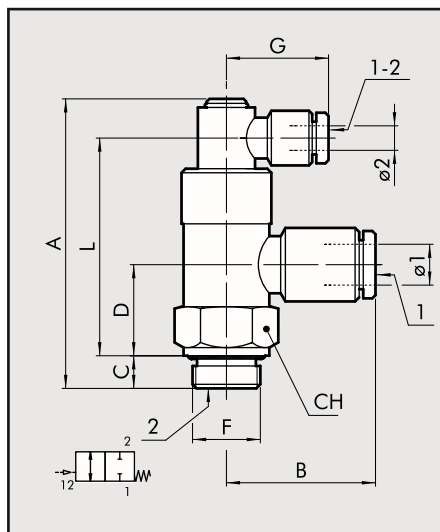


Codigo	Descrição	F	Ø 1	Ø 2	A	B	C	D	G	L	CH
W6001101106	STP-B 1/8 006	G 1/8	6	4	57.5	25	6.9	16	25	41.9	14
W6001111106	STP-B 1/4 006	G 1/4	6	4	65.7	27.5	8	19.5	25	48.1	17
W6001111108	STP-B 1/4 008	G 1/4	8	4	65.7	32	8	19.5	25	48.1	17
W6001121108	STP-B 3/8 008	G 3/8	8	4	70.9	31.5	8	22.3	25	53.3	22
W6001121110	STP-B 3/8 010	G 3/8	10	4	70.9	36.5	8	22.3	25	53.3	22
W6001131112	STP-B 1/2 012	G 1/2	12	4	83.5	41.5	12	27	25	71.5	27

VALVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL ROSCA

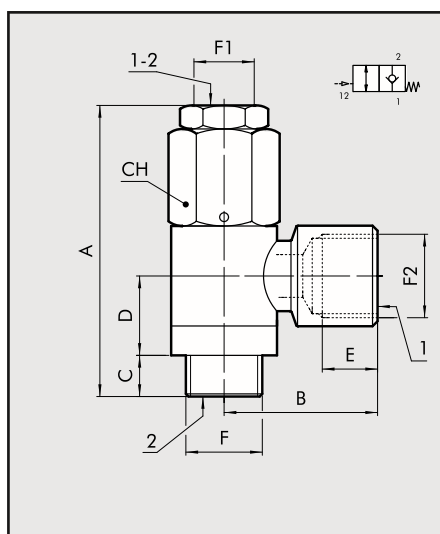

Codigo	Descrição	F	F2	A	B	C	D	E	F1	CH
W6001001001	STP-U 1/8 108	G 1/8	G 1/8	43.5	21.5	6	13	7	M5	14
W6001011011	STP-U 1/4 114	G 1/4	G 1/4	49.5	25.5	7	13.5	8	G 1/8	17
W6001021021	STP-U 3/8 138	G 3/8	G 3/8	54.9	31	9	15	10	G 1/8	19

VALVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL TUBO

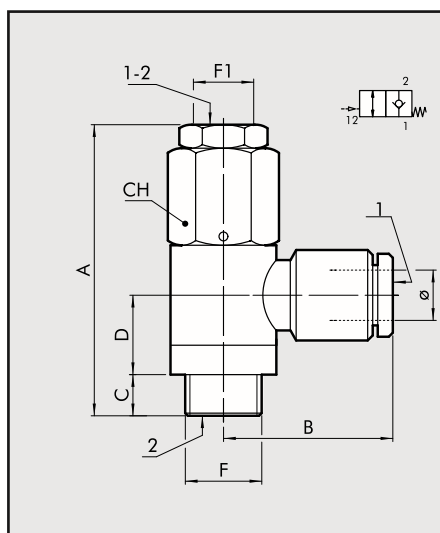

Codigo	Descrição	F	Ø	A	B	C	D	F1	CH
W6001001106	STP-U 1/8 006	G 1/8	6	43.5	25	6	13	M5	14
W6001011106	STP-U 1/4 006	G 1/4	6	49.5	27.5	7	13.5	G 1/8	17
W6001011108	STP-U 1/4 008	G 1/4	8	49.5	32	7	13.5	G 1/8	17
W6001021108	STP-U 3/8 008	G 3/8	8	54.9	31.5	9	15	G 1/8	19
W6001021110	STP-U 3/8 010	G 3/8	10	54.9	36.5	9	15	G 1/8	19
W6001031112	STP-U 1/2 012	G 1/2	12	61.4	41.5	10	17	G 1/8	24