


Folha de dados | Número do item: 2102-1301

Borne de passagem com 3 condutores; com alavanca e Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; com porta de teste; identificação lateral e central; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®


www.wago.com/2102-1301

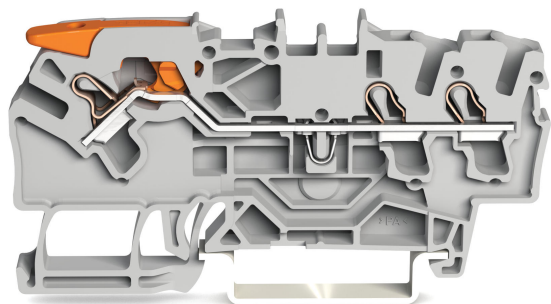

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Cor: ■

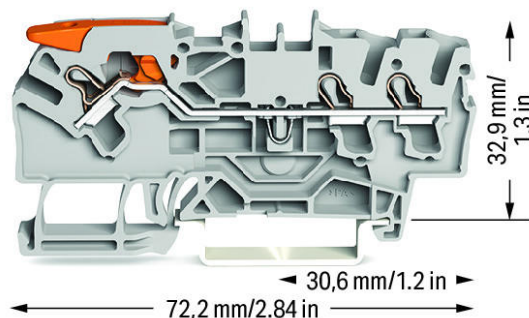

Dados

Dados elétricos

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tensão classificada (III/3)	800 V
Tensão de impulso classificada (III/3)	8 kV



Corrente classificada	24 A
Corrente classificada (2)	30 A
Legenda (classificações)	(III / 3) ≙ Categoria de sobretensão III / Grau de poluição 3

Approvals per CSA

Tensão classificada CSA (Grupo de uso B)	600 V
Corrente classificada CSA (Grupo de uso B)	20 A
Tensão classificada CSA (Grupo de uso C)	600 V
Corrente classificada CSA (Grupo de uso C)	20 A

Dados de conexão

Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Tipo de atuação	Por inserção Ferramenta de operação
Materiais condutores conectáveis	Cobre
Secção transversal nominal	2.5 mm²
Condutor sólido	0.25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Condutor sólido, terminação por inserção	0.75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Condutor flexível	0.25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Condutor flexível com ponteira, terminação por inserção, de	0.75 mm² / 18 AWG
Comprimento do desencape	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 Polegada
Tipo de atuação 2	Por inserção Ferramenta de operação
Nº total de pontos de conexão	3
Número total de potenciais	1
Número de níveis	1
Tipo de fiação	= entrada frontal da fiação

Dados geométricos

Largura	5.2 mm / 0.205 inch
Altura da borda superior do trilho DIN -35	32.9 mm / 1.295 inch
Profundidade	72.2 mm / 2.843 inch

Dados mecânicos

Design	horizontal
Tipo de montagem	Trilho DIN 35
Nível de marcação	Identificação central/lateral

Dados do Material

Cor	cinza
-----	-------

Material isolante	Poliamida 66 (PA 66)
Carga de fogo	0.159 MJ
Peso	8.056 g

Dados Comerciais

Tipo de embalagem	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143741798

Aprovações/certificados

Aprovações Ex

Logotipo	Aprovação	Nome do certificado
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	20181105-E185892
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	PTB 18 ATEX 1010 U
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IECEX PTB 18.0017U

Certificações específicas do país

Logotipo	Aprovação	Nome do certificado
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7670
	CSA DEKRA Certification B.V.	70175030
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-102882

Certificações UL

Logotipo	Aprovação	Nome do certificado
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Produtos compatíveis

General accessories

	Nº. do item: 2002-880/1000-411 Módulo com diodo; com diodo 1N 4007 como diodo de giro livre; 10,4 mm de largura; Temperatura operacional, máx 85°C	www.wago.com/2002-880/1000-411
	Nº. do item: 2002-880/1000-541 Módulo com LED	www.wago.com/2002-880/1000-541
	Nº. do item: 2002-880/1000-542 Módulo com LED	www.wago.com/2002-880/1000-542
	Nº. do item: 2002-880/1000-836 Módulo com LED	www.wago.com/2002-880/1000-836

Insulation stop

	Nº. do item: 2002-171 Terminal de isolamento; 0,25 ... 0,5 mm ² ; 5 peças/faixa	www.wago.com/2002-171
	Nº. do item: 2002-172 Terminal de isolamento; 0,75 ... 1 mm ² ; 5 peças/faixa	www.wago.com/2002-172

plug

	Nº. do item: 2002-880 Carcaça vazia de conector de componente; 10,4 mm de largura; 2 polos; Tipo 4	www.wago.com/2002-880
--	--	--

ferrule

	Nº. do item: 216-241 Ponteira; Luva para 0,5 mm ² / AWG 22; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-241
	Nº. do item: 216-242 Ponteira; Luva para 0,75 mm ² / AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-242
	Nº. do item: 216-243 Ponteira; Luva para 1 mm ² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-243
	Nº. do item: 216-244 Ponteira; Luva para 1,5 mm ² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-244
	Nº. do item: 216-246 Ponteira; Luva para 2,5 mm ² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-246
	Nº. do item: 216-262 Ponteira; Luva para 0,75 mm ² / AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-262

	Nº. do item: 216-263 Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-263
	Nº. do item: 216-264 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-264
	Nº. do item: 216-266 Ponteira; Luva para 2,5 mm² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-266
Jumper		
	Nº. do item: 2002-400 Jumper adjacente para interligação contínua; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-400
	Nº. do item: 2002-402 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-402
	Nº. do item: 2002-402/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-402/000-005
	Nº. do item: 2002-402/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-402/000-006
	Nº. do item: 2002-403 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-403
	Nº. do item: 2002-403/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-403/000-005
	Nº. do item: 2002-403/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-403/000-006
	Nº. do item: 2002-404 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-404
	Nº. do item: 2002-404/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-404/000-005
	Nº. do item: 2002-404/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-404/000-006
	Nº. do item: 2002-405 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-405
	Nº. do item: 2002-405/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-405/000-005
	Nº. do item: 2002-405/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-405/000-006

	Nº. do item: 2002-405/011-000 Jumper estrela; isolado; 3 vias (1-3-5); Borne IN = IN	www.wago.com/2002-405/011-000
	Nº. do item: 2002-406 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-406
	Nº. do item: 2002-406/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-406/000-005
	Nº. do item: 2002-406/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-406/000-006
	Nº. do item: 2002-406/020-000 Jumper triângulo; isolado; 1-2 3-4 5-6; Borne IN = IN	www.wago.com/2002-406/020-000
	Nº. do item: 2002-407 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-407
	Nº. do item: 2002-407/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-407/000-005
	Nº. do item: 2002-407/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-407/000-006
	Nº. do item: 2002-408 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-408
	Nº. do item: 2002-408/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-408/000-005
	Nº. do item: 2002-408/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-408/000-006
	Nº. do item: 2002-409 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-409
	Nº. do item: 2002-409/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-409/000-005
	Nº. do item: 2002-409/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-409/000-006
	Nº. do item: 2002-410 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-410
	Nº. do item: 2002-410/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-410/000-005



Nº. do item: 2002-410/000-006
Barra de jumpers de encaixe; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-410/000-006



Nº. do item: 2002-423
Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-423



Nº. do item: 2002-423/000-005
Jumper adjacente para interligação contínua; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-423/000-005



Nº. do item: 2002-423/000-006
Jumper adjacente para interligação contínua; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-423/000-006



Nº. do item: 2002-433
Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-433



Nº. do item: 2002-434
Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 4; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-434



Nº. do item: 2002-435
Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 5; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-435



Nº. do item: 2002-436
Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 6; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-436



Nº. do item: 2002-437
Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 7; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-437



Nº. do item: 2002-438
Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 8; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-438



Nº. do item: 2002-439
Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 9; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-439



Nº. do item: 2002-440
Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 10; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-440



Nº. do item: 2002-472
Jumper staggered; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003

www.wago.com/2002-472



Nº. do item: 2002-473
Jumper staggered; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003

www.wago.com/2002-473

Nº. do item: 2002-473/011-000
Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 2 vias (1-3); Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito

www.wago.com/2002-473/011-000



Nº. do item: 2002-474
Jumper staggered; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003

www.wago.com/2002-474



Nº. do item: 2002-475
Jumper staggered; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003

www.wago.com/2002-475

Nº. do item: 2002-475/011-000
Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 3 vias (1-3-5); Corrente nominal 25 A; com projeções

www.wago.com/2002-475/011-000

destacadas em fábrica e identificação do circuito

	Nº. do item: 2002-476 Jumper staggered; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-476
	Nº. do item: 2002-477 Jumper staggered; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-477
	Nº. do item: 2002-477/011-000 Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 1-3-5-7; Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito	www.wago.com/2002-477/011-000
	Nº. do item: 2002-478 Jumper staggered; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-478
	Nº. do item: 2002-479 Jumper staggered; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-479
	Nº. do item: 2002-479/011-000 Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 1-3-5-7-9; Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito	www.wago.com/2002-479/011-000
	Nº. do item: 2002-480 Jumper staggered; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-480
	Nº. do item: 2002-481 Jumper staggered; isolado; 11 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-481
	Nº. do item: 2002-481/011-000 Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 1-3-5-7-9-11; Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito	www.wago.com/2002-481/011-000
	Nº. do item: 2002-482 Jumper staggered; isolado; 12 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-482
	Nº. do item: 2006-499 Jumper redutor; isolado; de 6/4 mm ² a 4/2,5/1,5 mm ² ; Corrente nominal 32 A	www.wago.com/2006-499
	Nº. do item: 2009-412 Jumper para condutores por inserção; isolado; Comprimento do fio: 60 mm; Corte transversal do condutor 1,5 mm ² ; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2001, 2002, 2003 e 2022	www.wago.com/2009-412
	Nº. do item: 2009-414 Jumper para condutores por inserção; isolado; Comprimento do fio: 110 mm; Corte transversal do condutor 1,5 mm ² ; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2001, 2002, 2003 e 2022	www.wago.com/2009-414
	Nº. do item: 2009-416 Jumper para condutores por inserção; isolado; Comprimento do fio: 250 mm; Corte transversal do condutor 1,5 mm ² ; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2001, 2002, 2003 e 2022	www.wago.com/2009-416
	Nº. do item: 2016-499 Jumper redutor; isolado; de 16/10 mm ² a 10/6/4/2,5 mm ² ; Corrente nominal 57 A	www.wago.com/2016-499
	Nº. do item: 210-103 Sequência de jumpers para fios; isolado; 50 conexões	www.wago.com/210-103
	Nº. do item: 210-123 Sequência de jumpers para fios; isolado; 50 conexões	www.wago.com/210-123

Carrier rail

	Nº. do item: 210-112 Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 25 mm	www.wago.com/210-112
	Nº. do item: 210-113 Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715	www.wago.com/210-113
	Nº. do item: 210-114 Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715	www.wago.com/210-114
	Nº. do item: 210-115 Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 18 mm	www.wago.com/210-115
	Nº. do item: 210-118 Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715	www.wago.com/210-118
	Nº. do item: 210-196 Trilho de montagem em alumínio; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715	www.wago.com/210-196
	Nº. do item: 210-197 Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; similar à EN 60715	www.wago.com/210-197
	Nº. do item: 210-198 Trilho de montagem em cobre; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715	www.wago.com/210-198

Marking accessories

	Nº. do item: 2002-161 Faixas de identificação	www.wago.com/2002-161
	Nº. do item: 2009-110 Faixas de identificação; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-110
	Nº. do item: 2009-115 WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-115
	Nº. do item: 2009-115/000-002 WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-115/000-002
	Nº. do item: 2009-115/000-006 WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-115/000-006
	Nº. do item: 2009-115/000-007 WMB Inline; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-115/000-007
	Nº. do item: 2009-115/000-012 WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-115/000-012

	Nº. do item: 2009-115/000-017 WMB Inline; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nº. do item: 2009-115/000-023 WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nº. do item: 2009-115/000-024 WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nº. do item: 2009-145 Inline Mini WMB; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145
	Nº. do item: 2009-145/000-002 Inline Mini WMB; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-002
	Nº. do item: 2009-145/000-005 Inline Mini WMB; liso; 1.700 mini identificadores WSB em rolo (5 mm); flexível, 5 - 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-005
	Nº. do item: 2009-145/000-006 Inline Mini WMB; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-006
	Nº. do item: 2009-145/000-007 Inline Mini WMB; liso; 1.700 mini identificadores WSB em rolo (5 mm); flexível, 5 - 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-007
	Nº. do item: 2009-145/000-012 Inline Mini WMB; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-012
	Nº. do item: 2009-145/000-023 Inline Mini WMB; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-023
	Nº. do item: 2009-145/000-024 Inline Mini WMB; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-024
	Nº. do item: 2009-191 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-191
	Nº. do item: 2009-192 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-192
	Nº. do item: 2009-193 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-193
	Nº. do item: 2009-198 Adaptador	www.wago.com/2009-198
	Nº. do item: 248-501 Sistema rápido de identificação Mini WSB; liso; Largura do marcador 5 mm; 10 faixas c/ 10 identificadores p cartão	www.wago.com/248-501



Nº. do item: 248-501/000-002

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-002



Nº. do item: 248-501/000-005

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-005



Nº. do item: 248-501/000-006

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-006



Nº. do item: 248-501/000-007

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-007



Nº. do item: 248-501/000-012

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-012



Nº. do item: 248-501/000-017

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-017



Nº. do item: 248-501/000-023

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-023



Nº. do item: 248-501/000-024

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-024



Nº. do item: 793-501

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501



Nº. do item: 793-501/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-002



Nº. do item: 793-501/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-005



Nº. do item: 793-501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-006



Nº. do item: 793-501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-007



Nº. do item: 793-501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-012



Nº. do item: 793-501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-017



Nº. do item: 793-501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-023



Nº. do item: 793-501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-024



Nº. do item: 793-5501

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501



Nº. do item: 793-5501/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-002



Nº. do item: 793-5501/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-005



Nº. do item: 793-5501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-006



Nº. do item: 793-5501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-007



Nº. do item: 793-5501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-012



Nº. do item: 793-5501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-017



Nº. do item: 793-5501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-023



Nº. do item: 793-5501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-024

check



Nº. do item: 2002-511

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 1 polos

www.wago.com/2002-511



Nº. do item: 2002-549

Módulo espaçador; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum

www.wago.com/2002-549



Nº. do item: 2002-552

Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 2 polos

www.wago.com/2002-552



Nº. do item: 2002-553

Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 3 polos

www.wago.com/2002-553



Nº. do item: 2002-554
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 4 polos

www.wago.com/2002-554



Nº. do item: 2002-555
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 5 polos

www.wago.com/2002-555



Nº. do item: 2002-556
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 6 polos

www.wago.com/2002-556



Nº. do item: 2002-557
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 7 polos

www.wago.com/2002-557



Nº. do item: 2002-558
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 8 polos

www.wago.com/2002-558



Nº. do item: 2002-559
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 9 polos

www.wago.com/2002-559



Nº. do item: 2002-560
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 10 polos

www.wago.com/2002-560



Nº. do item: 2002-611
Módulo de conector de teste tipo L TOPJOB®; modular; 1 polos

www.wago.com/2002-611



Nº. do item: 2002-649
Módulo espaçador tipo L TOPJOB® S; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum

www.wago.com/2002-649



Nº. do item: 2009-174
Adaptador de conector de teste; para conector de teste de 4 mm Ø; para teste de bornes montados em trilho TOPJOB® S

www.wago.com/2009-174



Nº. do item: 2009-182
Comutador de teste; para no máx. 2,5 mm²; conexão grátis para fios de teste individuais - 0,08 - 2,5 mm

www.wago.com/2009-182

Protective Warning Marker



Nº. do item: 2002-115
Identificação de Alta Tensão; com símbolo de alta tensão, preto; para 5 bornes

www.wago.com/2002-115

tools



Nº. do item: 210-658
Ferramenta de operação isolada; Lâmina (3,5 x 0,5) mm; curto; angular

www.wago.com/210-658



Nº. do item: 210-720
Ferramenta de operação isolada; Tipo 2, lâmina (mm 3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

End plate



Nº. do item: 2102-1391
Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura; para bornes de 3 condutores

www.wago.com/2102-1391



Nº. do item: 2102-1392
Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura; para bornes de 3 condutores

www.wago.com/2102-1392



Downloads
Dados CAX
Dados CAD

3D Download 2102-1301	URL	Download
-----------------------	-----	----------

Sujeito a alterações.

WAGO Kontakttechnik GmbH &

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.