


Folha de dados | Número do item: 2202-1301

Borne de passagem com 3 condutores; com botão de pressão; 2,5 mm²; com porta de teste; identificação lateral e central; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®


www.wago.com/2202-1301

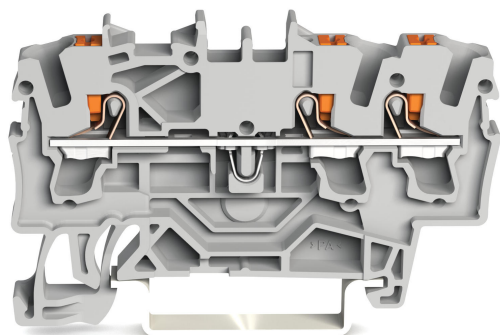

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Cor:

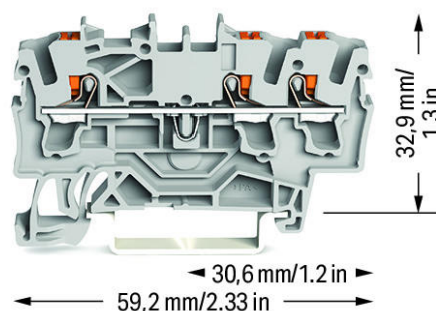

Dados

Dados elétricos

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tensão classificada (III/3)

800 V



Tensão de impulso classificada (III/3)	8 kV
Corrente classificada	24 A
Corrente classificada (2)	32 A
Legenda (classificações)	(III / 3) Δ Categoria de sobretensão III / Grau de poluição 3

Approvals per UL 1059

Tensão classificada UL (Grupo de uso B)	600 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso B)	20 A
Tensão classificada UL (Grupo de uso C)	600 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso C)	20 A

Dados de conexão

Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Tipo de atuação	Por inserção Alavanca de operação Ferramenta de operação
Materiais condutores conectáveis	Cobre
Secção transversal nominal	2.5 mm ²
Condutor sólido	0.25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Condutor sólido, terminação por inserção	0.75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Condutor flexível	0.25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Condutor flexível com ponteira, terminação por inserção, de	0.75 mm ² / 18 AWG
Comprimento do desengape	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 Polegada
Nº total de pontos de conexão	3
Número total de potenciais	1
Número de níveis	1
Tipo de fiação	= entrada frontal da fiação

Dados geométricos

Largura	5.2 mm / 0.205 inch
Altura da borda superior do trilho DIN -35	32.9 mm / 1.295 inch
Profundidade	59.2 mm / 2.33 inch

Dados mecânicos

Design	horizontal
Tipo de montagem	Trilho DIN 35
Nível de marcação	Identificação central/lateral

Dados do Material

Cor	cinza
-----	-------

Material isolante	Poliamida 66 (PA 66)
Peso	6.471 g

Dados Comerciais

Tipo de embalagem	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143713795

Aprovações/certificados

Aprovações Ex

Logotipo	Aprovação	Nome do certificado
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	4788241183
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	PTB 18 ATEX 1005 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IECEX PTB 18.0012U (Ex eb IIC Gb and EX eb I Mb)

Certificações específicas do país

Logotipo	Aprovação	Nome do certificado
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7665
	CSA DEKRA Certification B.V.	70173745
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-102876

Certificações UL

Logotipo	Aprovação	Nome do certificado
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	4788227146

Produtos compatíveis

plug



Nº. do item: 2002-880

Carcaça vazia de conector de componente; 10,4 mm de largura; 2 polos; Tipo 4

www.wago.com/2002-880

End plate



Nº. do item: 2002-1391

Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura

www.wago.com/2002-1391



Nº. do item: 2002-1392

Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura

www.wago.com/2002-1392



Nº. do item: 2002-1393

Placa separadora; 2 mm de espessura; superdimensionado

www.wago.com/2002-1393



Nº. do item: 2002-1394

Placa separadora; 2 mm de espessura; superdimensionado

www.wago.com/2002-1394

Protective Warning Marker



Nº. do item: 2002-115

Identificação de Alta Tensão; com símbolo de alta tensão, preto; para 5 bornes

www.wago.com/2002-115

tools



Nº. do item: 210-658

Ferramenta de operação isolada; Lâmina (3,5 x 0,5) mm; curto; angular

www.wago.com/210-658



Nº. do item: 210-720

Ferramenta de operação isolada; Tipo 2, lâmina (mm 3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

ferrule



Nº. do item: 216-241

Ponteira; Luva para 0,5 mm² / AWG 22; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90

www.wago.com/216-241



Nº. do item: 216-242

Ponteira; Luva para 0,75 mm² / AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90

www.wago.com/216-242



Nº. do item: 216-243

Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90

www.wago.com/216-243



Nº. do item: 216-244

Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90

www.wago.com/216-244



Nº. do item: 216-246

Ponteira; Luva para 2,5 mm² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90

www.wago.com/216-246



Nº. do item: 216-262

Ponteira; Luva para 0,75 mm² / AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90

www.wago.com/216-262

Nº. do item: 216-263

	Ponteira; Luva para 1 mm ² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-263
	Nº. do item: 216-264 Ponteira; Luva para 1,5 mm ² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-264
	Nº. do item: 216-266 Ponteira; Luva para 2,5 mm ² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-266

General accessories

	Nº. do item: 2002-880/1000-411 Módulo com diodo; com diodo 1N 4007 como diodo de giro livre; 10,4 mm de largura; Temperatura operacional, máx 85°C	www.wago.com/2002-880/1000-411
	Nº. do item: 2002-880/1000-541 Módulo com LED	www.wago.com/2002-880/1000-541
	Nº. do item: 2002-880/1000-542 Módulo com LED	www.wago.com/2002-880/1000-542
	Nº. do item: 2002-880/1000-836 Módulo com LED	www.wago.com/2002-880/1000-836

Jumper

	Nº. do item: 2002-400 Jumper adjacente para interligação contínua; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-400
	Nº. do item: 2002-402 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-402
	Nº. do item: 2002-402/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-402/000-005
	Nº. do item: 2002-402/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-402/000-006
	Nº. do item: 2002-403 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-403
	Nº. do item: 2002-403/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-403/000-005
	Nº. do item: 2002-403/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-403/000-006
	Nº. do item: 2002-404 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-404

	Nº. do item: 2002-404/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-404/000-005
	Nº. do item: 2002-404/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-404/000-006
	Nº. do item: 2002-405 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-405
	Nº. do item: 2002-405/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-405/000-005
	Nº. do item: 2002-405/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-405/000-006
	Nº. do item: 2002-405/011-000 Jumper estrela; isolado; 3 vias (1-3-5); Borne IN = IN	www.wago.com/2002-405/011-000
	Nº. do item: 2002-406 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-406
	Nº. do item: 2002-406/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-406/000-005
	Nº. do item: 2002-406/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-406/000-006
	Nº. do item: 2002-406/020-000 Jumper triângulo; isolado; 1-2 3-4 5-6; Borne IN = IN	www.wago.com/2002-406/020-000
	Nº. do item: 2002-407 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-407
	Nº. do item: 2002-407/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-407/000-005
	Nº. do item: 2002-407/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-407/000-006
	Nº. do item: 2002-408 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-408
	Nº. do item: 2002-408/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-408/000-005
	Nº. do item: 2002-408/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-408/000-006



Nº. do item: 2002-409

Barra de jumpers de encaixe; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-409



Nº. do item: 2002-409/000-005

Barra de jumpers de encaixe; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-409/000-005



Nº. do item: 2002-409/000-006

Barra de jumpers de encaixe; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-409/000-006



Nº. do item: 2002-410

Barra de jumpers de encaixe; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-410



Nº. do item: 2002-410/000-005

Barra de jumpers de encaixe; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-410/000-005



Nº. do item: 2002-410/000-006

Barra de jumpers de encaixe; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-410/000-006



Nº. do item: 2002-423

Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-423



Nº. do item: 2002-423/000-005

Jumper adjacente para interligação contínua; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-423/000-005



Nº. do item: 2002-423/000-006

Jumper adjacente para interligação contínua; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-423/000-006



Nº. do item: 2002-433

Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-433



Nº. do item: 2002-434

Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 4; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-434



Nº. do item: 2002-435

Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 5; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-435



Nº. do item: 2002-436

Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 6; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-436



Nº. do item: 2002-437

Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 7; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-437



Nº. do item: 2002-438

Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 8; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-438



Nº. do item: 2002-439

Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 9; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-439



Nº. do item: 2002-440

Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 10; Corrente nominal 25 A

www.wago.com/2002-440

Nº. do item: 2002-472

Jumper staggered; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho

www.wago.com/2002-472



das linhas 2002 e 2003



Nº. do item: 2002-473

Jumper staggered; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003 www.wago.com/2002-473

Nº. do item: 2002-473/011-000

Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 2 vias (1-3); Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito www.wago.com/2002-473/011-000



Nº. do item: 2002-474

Jumper staggered; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003 www.wago.com/2002-474



Nº. do item: 2002-475

Jumper staggered; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003 www.wago.com/2002-475

Nº. do item: 2002-475/011-000

Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 3 vias (1-3-5); Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito www.wago.com/2002-475/011-000



Nº. do item: 2002-476

Jumper staggered; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003 www.wago.com/2002-476



Nº. do item: 2002-477

Jumper staggered; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003 www.wago.com/2002-477



Nº. do item: 2002-477/011-000

Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 1-3-5-7; Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito www.wago.com/2002-477/011-000



Nº. do item: 2002-478

Jumper staggered; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003 www.wago.com/2002-478



Nº. do item: 2002-479

Jumper staggered; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003 www.wago.com/2002-479

Nº. do item: 2002-479/011-000

Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 1-3-5-7-9; Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito www.wago.com/2002-479/011-000



Nº. do item: 2002-480

Jumper staggered; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003 www.wago.com/2002-480



Nº. do item: 2002-481

Jumper staggered; isolado; 11 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003 www.wago.com/2002-481

Nº. do item: 2002-481/011-000

Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 1-3-5-7-9-11; Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito www.wago.com/2002-481/011-000



Nº. do item: 2002-482

Jumper staggered; isolado; 12 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003 www.wago.com/2002-482



Nº. do item: 2006-499

Jumper redutor; isolado; de 6/4 mm² a 4/2,5/1,5 mm²; Corrente nominal 32 A

www.wago.com/2006-499



Nº. do item: 2009-412

Jumper para condutores por inserção; isolado; Comprimento do fio: 60 mm; Corte transversal do condutor 1,5 mm²; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2001, 2002, 2003 e 2022

www.wago.com/2009-412



Nº. do item: 2009-414

Jumper para condutores por inserção; isolado; Comprimento do fio: 110 mm; Corte transversal do condutor 1,5 mm²; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2001, 2002, 2003 e 2022

www.wago.com/2009-414



Nº. do item: 2009-416

Jumper para condutores por inserção; isolado; Comprimento do fio: 250 mm; Corte transversal do condutor 1,5 mm²; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2001, 2002, 2003 e 2022

www.wago.com/2009-416



Nº. do item: 2016-499

Jumper redutor; isolado; de 16/10 mm² a 10/6/4/2,5 mm²; Corrente nominal 57 A


www.wago.com/2016-499



Nº. do item: 210-103

Sequência de jumpers para fios; isolado; 50 conexões

www.wago.com/210-103



Nº. do item: 210-123

Sequência de jumpers para fios; isolado; 50 conexões

www.wago.com/210-123

Marking accessories



Nº. do item: 2002-161

Faixas de identificação

www.wago.com/2002-161



Nº. do item: 2009-110

Faixas de identificação; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-110



Nº. do item: 2009-115

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115



Nº. do item: 2009-115/000-002

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-002



Nº. do item: 2009-115/000-006

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-006



Nº. do item: 2009-115/000-007

WMB Inline; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-007



Nº. do item: 2009-115/000-012

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-012



Nº. do item: 2009-115/000-017

WMB Inline; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-017



Nº. do item: 2009-115/000-023

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-023

	Nº. do item: 2009-115/000-024 WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nº. do item: 2009-145 Inline Mini WMB; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145
	Nº. do item: 2009-145/000-002 Inline Mini WMB; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-002
	Nº. do item: 2009-145/000-005 Inline Mini WMB; liso; 1.700 mini identificadores WSB em rolo (5 mm); flexível, 5 - 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-005
	Nº. do item: 2009-145/000-006 Inline Mini WMB; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-006
	Nº. do item: 2009-145/000-007 Inline Mini WMB; liso; 1.700 mini identificadores WSB em rolo (5 mm); flexível, 5 - 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-007
	Nº. do item: 2009-145/000-012 Inline Mini WMB; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-012
	Nº. do item: 2009-145/000-023 Inline Mini WMB; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-023
	Nº. do item: 2009-145/000-024 Inline Mini WMB; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-024
	Nº. do item: 2009-191 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-191
	Nº. do item: 2009-192 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-192
	Nº. do item: 2009-193 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-193
	Nº. do item: 2009-198 Adaptador	www.wago.com/2009-198
	Nº. do item: 248-501 Sistema rápido de identificação Mini WSB; liso; Largura do marcador 5 mm; 10 faixas c/ 10 identificadores p cartão	www.wago.com/248-501
	Nº. do item: 248-501/000-002 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/248-501/000-002
	Nº. do item: 248-501/000-005 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; liso; tipo encaixe	www.wago.com/248-501/000-005



Nº. do item: 248-501/000-006

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-006



Nº. do item: 248-501/000-007

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-007



Nº. do item: 248-501/000-012

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-012



Nº. do item: 248-501/000-017

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-017



Nº. do item: 248-501/000-023

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-023



Nº. do item: 248-501/000-024

Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/248-501/000-024



Nº. do item: 793-501

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501



Nº. do item: 793-501/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-002



Nº. do item: 793-501/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-005



Nº. do item: 793-501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-006



Nº. do item: 793-501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-007



Nº. do item: 793-501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-012



Nº. do item: 793-501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-017



Nº. do item: 793-501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-023



Nº. do item: 793-501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-501/000-024



Nº. do item: 793-5501

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501



Nº. do item: 793-5501/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-002



Nº. do item: 793-5501/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-005



Nº. do item: 793-5501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-006



Nº. do item: 793-5501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-007



Nº. do item: 793-5501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-012



Nº. do item: 793-5501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-017



Nº. do item: 793-5501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-023



Nº. do item: 793-5501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-024

check



Nº. do item: 2002-511

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 1 polos

www.wago.com/2002-511



Nº. do item: 2002-549

Módulo espaçador; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum

www.wago.com/2002-549



Nº. do item: 2002-552

Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 2 polos

www.wago.com/2002-552



Nº. do item: 2002-553

Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 3 polos

www.wago.com/2002-553



Nº. do item: 2002-554

Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 4 polos

www.wago.com/2002-554



Nº. do item: 2002-555

Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 5 polos

www.wago.com/2002-555



Nº. do item: 2002-556

Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 6 polos

www.wago.com/2002-556



Nº. do item: 2002-557
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 7 polos

www.wago.com/2002-557



Nº. do item: 2002-558
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 8 polos

www.wago.com/2002-558



Nº. do item: 2002-559
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 9 polos

www.wago.com/2002-559



Nº. do item: 2002-560
Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 10 polos

www.wago.com/2002-560



Nº. do item: 2002-611
Módulo de conector de teste tipo L TOPJOB®; modular; 1 polos

www.wago.com/2002-611



Nº. do item: 2002-649
Módulo espaçador tipo L TOPJOB® S; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum

www.wago.com/2002-649



Nº. do item: 2009-174
Adaptador de conector de teste; para conector de teste de 4 mm Ø; para teste de bornes montados em trilho TOPJOB® S

www.wago.com/2009-174



Nº. do item: 2009-182
Comutador de teste; para no máx. 2,5 mm²; conexão grátis para fios de teste individuais - 0,08 - 2,5 mm

www.wago.com/2009-182

Insulation stop



Nº. do item: 2002-171
Terminal de isolamento; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 peças/faixa

www.wago.com/2002-171



Nº. do item: 2002-172
Terminal de isolamento; 0,75 ... 1 mm²; 5 peças/faixa

www.wago.com/2002-172

Carrier rail



Nº. do item: 210-112
Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 25 mm

www.wago.com/210-112



Nº. do item: 210-113
Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715

www.wago.com/210-113



Nº. do item: 210-114
Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715

www.wago.com/210-114



Nº. do item: 210-115
Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 18 mm

www.wago.com/210-115



Nº. do item: 210-118
Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715

www.wago.com/210-118



Nº. do item: 210-196
Trilho de montagem em alumínio; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715

www.wago.com/210-196



Nº. do item: 210-197
Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; similar à EN 60715

www.wago.com/210-197



Nº. do item: 210-198
Trilho de montagem em cobre; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715 www.wago.com/210-198

Downloads
Dados CAX
Dados CAD

3D Download 2202-1301	URL	Download
-----------------------	-----	----------

Sujeito a alterações.

WAGO Kontakttechnik GmbH &

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.