



Folha de dados | Número do item: 2102-5201

Borne de passagem com 2 condutores; com alavanca e botão de pressão; 2,5 mm²; com porta de teste; identificação lateral e central; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza

www.wago.com/2102-5201

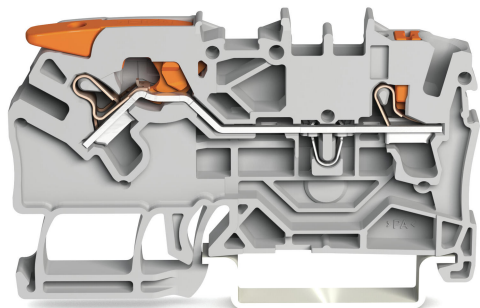

Cor: ■

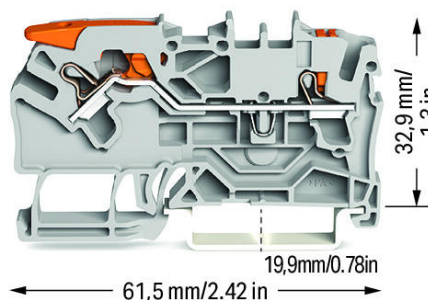

Dados

Dados elétricos

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Ratings per IEC/EN

Classificações de acordo com	IEC/EN 60947-7-1
Tensão classificada (III/3)	800 V
Tensão de impulso classificada (III/3)	8 kV
Corrente classificada	24 A
Corrente classificada (2)	32 A
Legenda (classificações)	(III / 3) ≙ Categoria de sobretensão III / Grau de poluição 3

Approvals per UL

Aprovações de acordo com	UL 1059
Tensão classificada UL (Grupo de uso B)	600 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso B)	20 A
Tensão classificada UL (Grupo de uso C)	600 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso C)	20 A

Approvals per CSA

Aprovações de acordo com	C22.2 No 158
Tensão classificada CSA (Grupo de uso B)	600 V
Corrente classificada CSA (Grupo de uso B)	20 A
Tensão classificada CSA (Grupo de uso C)	600 V
Corrente classificada CSA (Grupo de uso C)	20 A

Ex information

Ratings per	ATEX: PTB 18 ATEX 1010 U / IECEx: PTB 18.0001U (Ex eb IIC Gb)
Tensão classificada EN (Ex e II)	550 V
Corrente classificada (EX e II)	20,5 A
Corrente classificada (EX e II) com jumper	20 A

Dados de conexão

Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Tipo de atuação	Push-in Alavanca
Tipo de atuação 2	Push-in Botão Ferramenta de operação

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Materiais condutores conectáveis	Cobre
Secção transversal nominal	2,5 mm²
Condutor sólido	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Condutor sólido, terminação por inserção	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Condutor flexível	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Condutor flexível com ponteira com colar plástico	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Condutor flexível com ponteira, terminação por inserção, de	1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Observação (corte transversal do condutor)	Dependendo da característica do condutor, um condutor com uma secção transversal menor também pode ser inserido via conexão Push-in.
Comprimento do desencape	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 polegada
Nº total de pontos de conexão	2
Número total de potenciais	1
Número de níveis	1
Tipo de fiação	fiação com entrada frontal
Número de fendas de ponte	2

Dados geométricos

Largura	5,2 mm / 0.205 inch
Altura	61,5 mm / 2.421 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail	32,9 mm / 1.295 inch

Dados mecânicos

Design	Tipo horizontal
Tipo de montagem	Trilho DIN 35
Nível de marcação	Identificação central/lateral

Dados do Material

Cor	cinza
Material isolante	Poliamida 66 (PA 66)
Peso	7 g

Dados Comerciais

Tipo de embalagem	BOX
País de origem	PL
GTIN	4055143741842
Tarifa de alfândega nº.	85369010000

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.

Certificações

Aprovações Ex

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	20181105-E185892
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN 60079-0	PTB 18 ATEX 1010 U
	CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312313000163
	EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 012/2011	RU C-DE.AM02.B.00127/19
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	IECEX PTB 18.0017U

Certificações navais

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7670
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70175030
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-102882

Outras certificações

Nome do

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Certificado
	ABS American Bureau of Shipping	-	9- HG1866350- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00003JT
	LR Lloyds Register	-	19/20050

UL-Approvals

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Acessórios necessários

End plate

	Nº. do item: 2102-1291 Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura; cinza	www.wago.com/2102-1291
	Nº. do item: 2102-1292 Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura; laranja	www.wago.com/2102-1292

Produtos Compatíveis

plug

	Nº. do item: 2002-880 Carcaça vazia de conector de componente; 10,4 mm de largura; 2 polos; Tipo 4; cinza	www.wago.com/2002-880
	Nº. do item: 2002-880/1000-411 Conector de componente; 2 polos; com diodo 1N4007; 10,4 mm de largura; Temperatura operacional, máx 85°C; cinza	www.wago.com/2002-880/1000-411
	Nº. do item: 2002-880/1000-541 Conector de componente; 2 polos; LED (vermelho); 10,4 mm de largura; Temperatura operacional, máx 85°C; cinza	www.wago.com/2002-880/1000-541

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Nº. do item: 2002-880/1000-542

Conector de componente; 2 polos; LED (vermelho); 10,4 mm de largura; Temperatura operacional, máx 85°C; multicolor

www.wago.com/2002-880

/1000-542



Nº. do item: 2002-880/1000-836

Conector de componente; 2 polos; LED (vermelho); 10,4 mm de largura; Temperatura operacional, máx 85°C; cinza

www.wago.com/2002-880

/1000-836

Insulation stop



Nº. do item: 2002-171

Terminal de isolamento; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 peças/faixa; cinza claro

www.wago.com/2002-171



Nº. do item: 2002-172

Terminal de isolamento; 0,75 ... 1 mm²; 5 peças/faixa; cinza escuro

www.wago.com/2002-172

Carrier rail



Nº. do item: 210-112

Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 25 mm; prateado

www.wago.com/210-112



Nº. do item: 210-113

Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; prateado

www.wago.com/210-113



Nº. do item: 210-114

Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715; prateado

www.wago.com/210-114



Nº. do item: 210-115

Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 18 mm; prateado

www.wago.com/210-115



Nº. do item: 210-118

Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; prateado

www.wago.com/210-118



Nº. do item: 210-196

Trilho de montagem em alumínio; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715; prateado

www.wago.com/210-196



Nº. do item: 210-197

Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; similar à EN 60715; prateado

www.wago.com/210-197



Nº. do item: 210-198

Trilho de montagem em cobre; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715; cor de cobre

www.wago.com/210-198

Jumper



Nº. do item: 2002-400

Jumper contínuo; 2 via; isolado; cinza claro

www.wago.com/2002-400



Nº. do item: 2002-402

Jumper; 2 via; isolado; cinza claro

www.wago.com/2002-402



Nº. do item: 2002-402/000-005

Jumper; 2 via; isolado; vermelho

www.wago.com/2002-402

/000-005

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



	Nº. do item: 2002-402/000-006 Jumper; 2 via; isolado; azul	www.wago.com/2002-402/000-006
	Nº. do item: 2002-403 Jumper; 3 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-403
	Nº. do item: 2002-403/000-005 Jumper; 3 via; isolado; vermelho	www.wago.com/2002-403/000-005
	Nº. do item: 2002-403/000-006 Jumper; 3 via; isolado; azul	www.wago.com/2002-403/000-006
	Nº. do item: 2002-404 Jumper; 4 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-404
	Nº. do item: 2002-404/000-005 Jumper; 4 via; isolado; vermelho	www.wago.com/2002-404/000-005
	Nº. do item: 2002-404/000-006 Jumper; 4 via; isolado; azul	www.wago.com/2002-404/000-006
	Nº. do item: 2002-405 Jumper; 5 vias; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-405
	Nº. do item: 2002-405/000-005 Jumper; 5 vias; isolado; vermelho	www.wago.com/2002-405/000-005
	Nº. do item: 2002-405/000-006 Jumper; 5 vias; isolado; azul	www.wago.com/2002-405/000-006
	Nº. do item: 2002-405/011-000 Jumper estrela; 3 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-405/011-000
	Nº. do item: 2002-406 Jumper; 6 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-406
	Nº. do item: 2002-406/000-005 Jumper; 6 via; isolado; vermelho	www.wago.com/2002-406/000-005
	Nº. do item: 2002-406/000-006 Jumper; 6 via; isolado; azul	www.wago.com/2002-406/000-006

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



	Nº. do item: 2002-406/020-000 Jumper triângulo; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-406/020-000
	Nº. do item: 2002-407 Jumper; 7 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-407
	Nº. do item: 2002-407/000-005 Jumper; 7 via; isolado; vermelho	www.wago.com/2002-407/000-005
	Nº. do item: 2002-407/000-006 Jumper; 7 via; isolado; azul	www.wago.com/2002-407/000-006
	Nº. do item: 2002-408 Jumper; 8 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-408
	Nº. do item: 2002-408/000-005 Jumper; 8 via; isolado; vermelho	www.wago.com/2002-408/000-005
	Nº. do item: 2002-408/000-006 Jumper; 8 via; isolado; azul	www.wago.com/2002-408/000-006
	Nº. do item: 2002-409 Jumper; 9 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-409
	Nº. do item: 2002-409/000-005 Jumper; 9 via; isolado; vermelho	www.wago.com/2002-409/000-005
	Nº. do item: 2002-409/000-006 Jumper; 9 via; isolado; azul	www.wago.com/2002-409/000-006
	Nº. do item: 2002-410 Jumper; 10 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-410
	Nº. do item: 2002-410/000-005 Jumper; 10 via; isolado; vermelho	www.wago.com/2002-410/000-005
	Nº. do item: 2002-410/000-006 Jumper; 10 via; isolado; azul	www.wago.com/2002-410/000-006
	Nº. do item: 2002-423 Jumper contínuo; de 1 a 3; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-423
	Nº. do item: 2002-423/000-005 Jumper contínuo; de 1 a 3; isolado; vermelho	www.wago.com/2002-423/000-005

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

	Nº. do item: 2002-423/000-006 Jumper contínuo; de 1 a 3; isolado; azul	www.wago.com/2002-423/000-006
	Nº. do item: 2002-433 Jumper; de 1 a 3; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-433
	Nº. do item: 2002-434 Jumper; de 1 a 4; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-434
	Nº. do item: 2002-435 Jumper; de 1 a 5; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-435
	Nº. do item: 2002-436 Jumper; de 1 a 6; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-436
	Nº. do item: 2002-437 Jumper; de 1 a 7; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-437
	Nº. do item: 2002-438 Jumper; de 1 a 8; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-438
	Nº. do item: 2002-439 Jumper; de 1 a 9; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-439
	Nº. do item: 2002-440 Jumper; de 1 a 10; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-440
	Nº. do item: 2002-472 Jumper staggered; 2 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-472
	Nº. do item: 2002-473 Jumper staggered; 3 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-473
	Nº. do item: 2002-473/011-000 Jumper staggered; 2 via; de 1 a 3; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-473/011-000
	Nº. do item: 2002-474 Jumper staggered; 4 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-474
	Nº. do item: 2002-475 Jumper staggered; 5 vias; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-475
	Nº. do item: 2002-475/011-000 Jumper staggered; 3 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-475/011-000
	Nº. do item: 2002-476 Jumper staggered; 6 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-476
	Nº. do item: 2002-477 Jumper staggered; 7 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-477

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



	Nº. do item: 2002-477/011-000 Jumper staggered; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-477/011-000
	Nº. do item: 2002-478 Jumper staggered; 8 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-478
	Nº. do item: 2002-479 Jumper staggered; 9 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-479
	Nº. do item: 2002-479/011-000 Jumper staggered; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-479/011-000
	Nº. do item: 2002-480 Jumper staggered; 10 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-480
	Nº. do item: 2002-481 Jumper staggered; 11 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-481
	Nº. do item: 2002-481/011-000 Jumper staggered; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-481/011-000
	Nº. do item: 2002-482 Jumper staggered; 12 via; isolado; cinza claro	www.wago.com/2002-482
	Nº. do item: 210-103 Sequência de jumpers para fios; isolado; preto	www.wago.com/210-103
	Nº. do item: 210-123 Sequência de jumpers para fios; isolado; azul	www.wago.com/210-123
check		
	Nº. do item: 2002-511 Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 1 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-511
	Nº. do item: 2002-549 Módulo espaçador; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum; cinza	www.wago.com/2002-549
	Nº. do item: 2002-552 Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 2 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-552
	Nº. do item: 2002-553 Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 3 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-553
	Nº. do item: 2002-554 Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 4 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-554
	Nº. do item: 2002-555 Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 5 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-555
	Nº. do item: 2002-556 Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 6 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-556

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



	Nº. do item: 2002-557 Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 7 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-557
	Nº. do item: 2002-558 Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 8 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-558
	Nº. do item: 2002-559 Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 9 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-559
	Nº. do item: 2002-560 Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 10 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-560
	Nº. do item: 2002-611 Módulo de conector de teste tipo L TOPJOB®; modular; 1 polos; 2,50 mm²; cinza	www.wago.com/2002-611
	Nº. do item: 2002-649 Módulo espaçador tipo L TOPJOB® S; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum; cinza	www.wago.com/2002-649
	Nº. do item: 2009-174 Adaptador de conector de teste; para conector de teste de 4 mm Ø; para teste de bornes montados em trilho TOPJOB® S; cinza	www.wago.com/2009-174
	Nº. do item: 2009-182 Comutador de teste; para no máx. 2,5 mm²; conexão grátis para fios de teste individuais - 0,08 - 2,5 mm; cinza	www.wago.com/2009-182
	Nº. do item: 210-136 Conector de teste; 2 mm Ø; com 500 m de cabo; vermelho	www.wago.com/210-136
ferrule		
	Nº. do item: 216-241 Ponteira; Luva para 0,5 mm²/AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; branco	www.wago.com/216-241
	Nº. do item: 216-242 Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza	www.wago.com/216-242
	Nº. do item: 216-243 Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho	www.wago.com/216-243
	Nº. do item: 216-244 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto	www.wago.com/216-244
	Nº. do item: 216-246 Ponteira; Luva para 2,5 mm² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; azul	www.wago.com/216-246
	Nº. do item: 216-262 Ponteira; Luva para 0,75 mm²/AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; cinza	www.wago.com/216-262
	Nº. do item: 216-263 Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; vermelho	www.wago.com/216-263

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Nº. do item: 216-264

Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; preto

www.wago.com/216-264



Nº. do item: 216-266

Ponteira; Luva para 2,5 mm² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90; azul

www.wago.com/216-266

tools



Nº. do item: 210-658

Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; angular; curto; multicolor

www.wago.com/210-658



Nº. do item: 210-720

Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; multicolor

www.wago.com/210-720

Marking accessories



Nº. do item: 2002-161

Adaptador; cinza

www.wago.com/2002-161



Nº. do item: 2009-110

Faixas de identificação; para Smart Printer; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco

www.wago.com/2009-110



Nº. do item: 2009-115

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco

www.wago.com/2009-115



Nº. do item: 2009-115/000-002

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo

www.wago.com/2009-115/000-002



Nº. do item: 2009-115/000-006

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul

www.wago.com/2009-115/000-006



Nº. do item: 2009-115/000-007

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza

www.wago.com/2009-115/000-007



Nº. do item: 2009-115/000-012

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/2009-115/000-012



Nº. do item: 2009-115/000-017

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/2009-115/000-017



Nº. do item: 2009-115/000-023

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde

www.wago.com/2009-115/000-023



Nº. do item: 2009-115/000-024

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta

www.wago.com/2009-115/000-024

Nº. do item: 2009-145

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



✓	Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/2009-145
✓	Nº. do item: 2009-145/000-002 Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/2009-145/000-002
✓	Nº. do item: 2009-145/000-005 Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/2009-145/000-005
✓	Nº. do item: 2009-145/000-006 Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul	www.wago.com/2009-145/000-006
✓	Nº. do item: 2009-145/000-007 Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/2009-145/000-007
✓	Nº. do item: 2009-145/000-012 Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/2009-145/000-012
✓	Nº. do item: 2009-145/000-023 Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde	www.wago.com/2009-145/000-023
✓	Nº. do item: 2009-145/000-024 Inline Mini WMB; para Smart Printer; 1700 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/2009-145/000-024
	Nº. do item: 2009-191 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-191
	Nº. do item: 2009-192 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-192
	Nº. do item: 2009-193 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-193
	Nº. do item: 2009-198 Adaptador; cinza	www.wago.com/2009-198
✓	Nº. do item: 248-501 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/248-501
	Nº. do item: 248-501/000-002 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/248-501/000-002
	Nº. do item: 248-501/000-005 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/248-501/000-005

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



	Nº. do item: 248-501/000-006 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul	www.wago.com/248-501/000-006
	Nº. do item: 248-501/000-007 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/248-501/000-007
	Nº. do item: 248-501/000-012 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/248-501/000-012
	Nº. do item: 248-501/000-017 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/248-501/000-017
	Nº. do item: 248-501/000-023 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde	www.wago.com/248-501/000-023
	Nº. do item: 248-501/000-024 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/248-501/000-024
	Nº. do item: 793-501 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-501
	Nº. do item: 793-501/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-501/000-002
	Nº. do item: 793-501/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-501/000-005
	Nº. do item: 793-501/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-501/000-006
	Nº. do item: 793-501/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-501/000-007
	Nº. do item: 793-501/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-501/000-012
	Nº. do item: 793-501/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-501/000-017
	Nº. do item: 793-501/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-501/000-023

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



	Nº. do item: 793-501/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-501/000-024
	Nº. do item: 793-5501 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco	www.wago.com/793-5501
	Nº. do item: 793-5501/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo	www.wago.com/793-5501/000-002
	Nº. do item: 793-5501/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; vermelho	www.wago.com/793-5501/000-005
	Nº. do item: 793-5501/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul	www.wago.com/793-5501/000-006
	Nº. do item: 793-5501/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza	www.wago.com/793-5501/000-007
	Nº. do item: 793-5501/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja	www.wago.com/793-5501/000-012
	Nº. do item: 793-5501/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde	www.wago.com/793-5501/000-017
	Nº. do item: 793-5501/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro	www.wago.com/793-5501/000-023
	Nº. do item: 793-5501/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta	www.wago.com/793-5501/000-024

Push-In type wire jumper

	Nº. do item: 2009-412 Jumper para condutores por inserção; isolado; 60 mm de comp.; preto	www.wago.com/2009-412
	Nº. do item: 2009-414 Jumper para condutores por inserção; 1,5 mm²; isolado; 110 mm de comp.; preto	www.wago.com/2009-414
	Nº. do item: 2009-414/000-005 Jumper para condutores por inserção; 1,5 mm²; isolado; 110 mm de comp.; preto	www.wago.com/2009-414/000-005
	Nº. do item: 2009-414/000-006 Jumper para condutores por inserção; isolado; 110 mm de comp.; preto	www.wago.com/2009-414/000-006

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.



Nº. do item: 2009-416

Jumper para condutores por inserção; 1,5 mm²; isolado; 250 mm de comp.; preto

www.wago.com/2009-416**Downloads****Documentação****Texto de licitação**

2102-5201	14 de mai de 2019	docx	Download
docx - Datei		15,0 kB	

2102-5201	15 de mai de 2019	xml	Download
X81 - Datei		4,1 kB	

Informações adicionais

Technical explanations	3 de abr de 2019	pdf	Download
		2,2 MB	

Dados CAx**Dados CAD**

2D/3D Models 2102-5201	URL	Download
------------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 2102-5201	URL	Download
-----------------------------	-----	----------

ZUKEN Portal 2102-5201	URL	Download
------------------------	-----	----------

Environmental Product Compliance**Compliance Search**

Environmental Product Compliance 2102-5201	URL	Download
--	-----	----------

Borne de passagem com 2 condutores; com alavanca e botão de pressão; 2,5 mm²; com porta de teste; identificação lateral e central; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza


Notas sobre a instalação

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.


WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.


Conexão do condutor

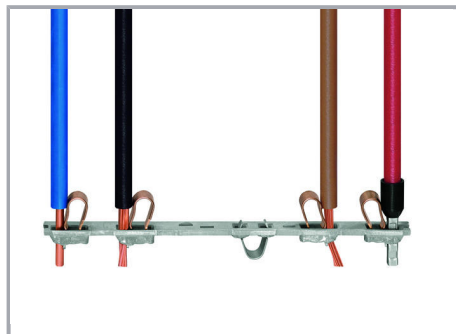


All conductor types at a glance

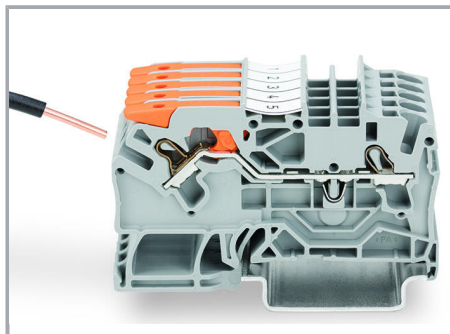


Push-in termination of solid conductors

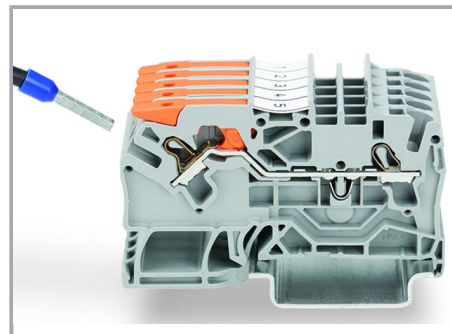


Push-in termination of fine-stranded conductors with ferrules

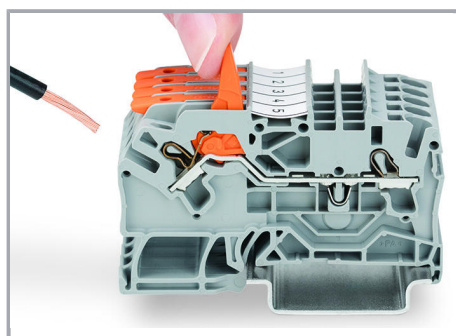

Pull the lever up until it stops, then connect the fine-stranded conductor.

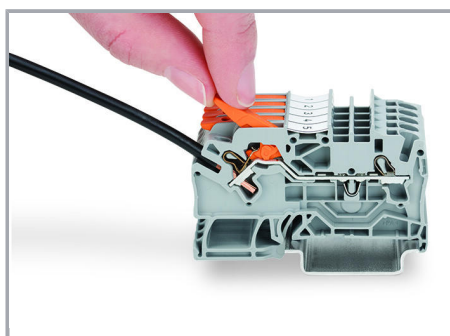


Push the lever back down – done!

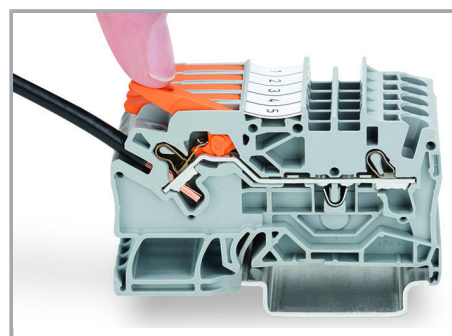


Push the lever back down – done!

Jumpeamento

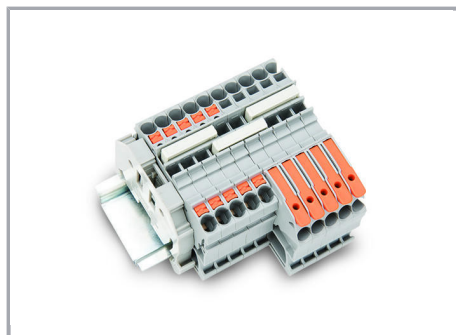


Insert a push-in type jumper bar and push down until it hits the backstop.

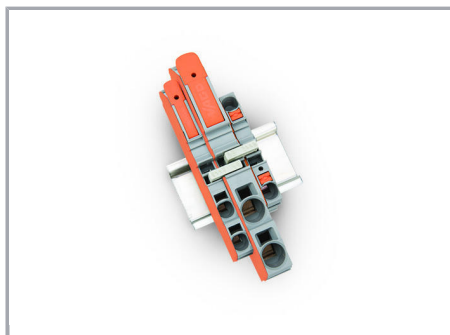

Commoning with step-down jumpers.


Testes

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

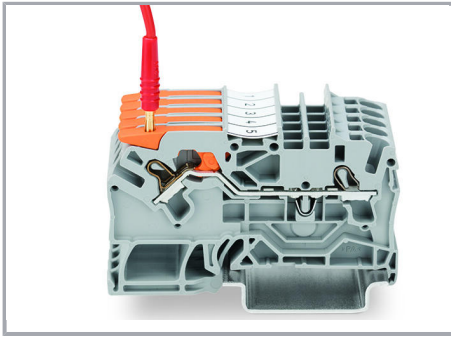


Testing with a 2 mm Ø test plug (max. 42 V).

Identificação

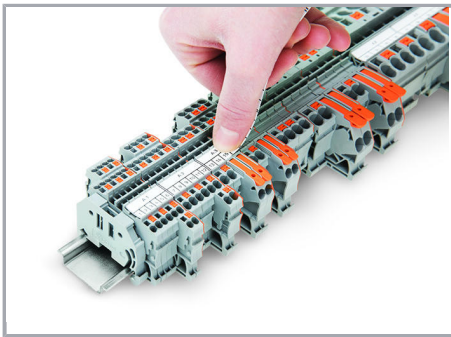

Snapping a marking strip into a marker slot.

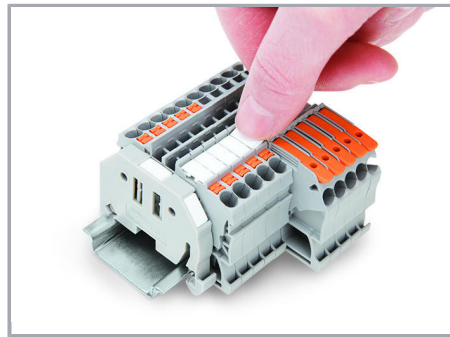

Snapping a marking strip into the marker slot.

Linha de produtos

TOPJOB S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Mostrar todos os produtos da linha](#)

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7200
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.