


Folha de dados | Número do item: 2102-1304

Borne de passagem com 3 condutores; com alavanca e Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; com porta de teste; adequado para aplicações Ex i; identificação lateral e central; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®


www.wago.com/2102-1304

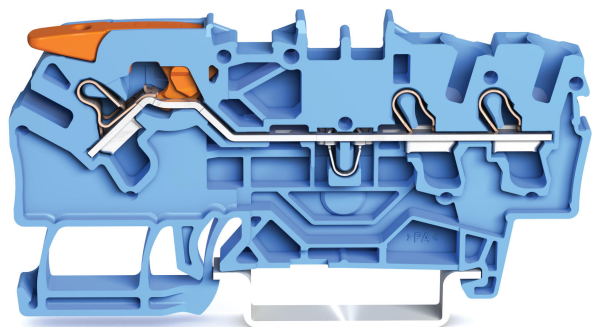

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Cor: ■

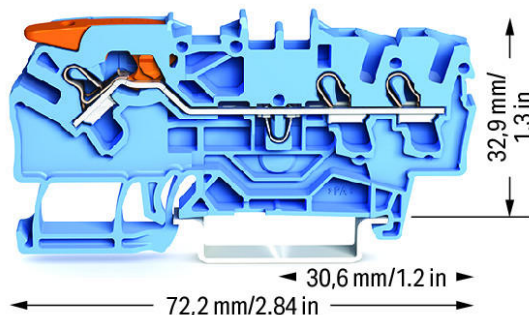

Dados

Dados elétricos

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tensão classificada (III/3)	800 V
Tensão de impulso classificada (III/3)	8 kV
Corrente classificada	24 A

Corrente classificada (2)	30 A
Legenda (classificações)	(III / 3) △ Categoria de sobretensão III / Grau de poluição 3

Approvals per CSA

Tensão classificada CSA (Grupo de uso B)	600 V
Corrente classificada CSA (Grupo de uso B)	20 A
Tensão classificada CSA (Grupo de uso C)	600 V
Corrente classificada CSA (Grupo de uso C)	20 A

Dados de conexão

Tecnologia de conexão	Push-in CAGE CLAMP®
Tipo de atuação	Por inserção Ferramenta de operação
Materiais condutores conectáveis	Cobre
Secção transversal nominal	2.5 mm²
Condutor sólido	0.25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Condutor sólido, terminação por inserção	0.75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Condutor flexível	0.25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Condutor flexível com ponteira, terminação por inserção, de	0.75 mm² / 18 AWG
Comprimento do descape	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 Polegada
Tipo de atuação 2	Por inserção Ferramenta de operação
Nº total de pontos de conexão	3
Número total de potenciais	1
Número de níveis	1
Tipo de fiação	= entrada frontal da fiação

Dados geométricos

Largura	5.2 mm / 0.205 inch
Altura da borda superior do trilho DIN -35	32.9 mm / 1.295 inch
Profundidade	72.2 mm / 2.843 inch

Dados mecânicos

Design	horizontal
Tipo de montagem	Trilho DIN 35
Nível de marcação	Identificação central/lateral

Dados do Material

Cor	azul
Material isolante	Poliamida 66 (PA 66)

Peso	8.056 g
------	---------

Dados Comerciais

Tipo de embalagem	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143741804

Aprovações/certificados**Aprovações Ex**

Logotipo	Aprovação	Nome do certificado
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	20181105-E185892
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	PTB 18 ATEX 1010 U
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IECEX PTB 18.0017U

Certificações específicas do país

Logotipo	Aprovação	Nome do certificado
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7670
	CSA DEKRA Certification B.V.	70175030
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-102882

Certificações UL

Logotipo	Aprovação	Nome do certificado
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Produtos compatíveis

Protective Warning Marker



Nº. do item: 2002-115

Identificação de Alta Tensão; com símbolo de alta tensão, preto; para 5 bornes

www.wago.com/2002-115

plug



Nº. do item: 2002-880

Carcaça vazia de conector de componente; 10,4 mm de largura; 2 polos; Tipo 4

www.wago.com/2002-880

Marking accessories



Nº. do item: 2002-161

Faixas de identificação

www.wago.com/2002-161

Nº. do item: 2009-110

Faixas de identificação; em rolo; not stretchable; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-110

Nº. do item: 2009-115

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115

Nº. do item: 2009-115/000-002

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-002

Nº. do item: 2009-115/000-006

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-006

Nº. do item: 2009-115/000-007

WMB Inline; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-007

Nº. do item: 2009-115/000-012

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-012

Nº. do item: 2009-115/000-017

WMB Inline; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-017

Nº. do item: 2009-115/000-023

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-023

Nº. do item: 2009-115/000-024

WMB Inline; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-115/000-024

Nº. do item: 2009-145

Inline Mini WMB; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-145

Nº. do item: 2009-145/000-002

Inline Mini WMB; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/2009-145/000-002

	Nº. do item: 2009-145/000-005 Inline Mini WMB; liso; 1.700 mini identificadores WSB em rolo (5 mm); flexível, 5 - 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-005
	Nº. do item: 2009-145/000-006 Inline Mini WMB; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-006
	Nº. do item: 2009-145/000-007 Inline Mini WMB; liso; 1.700 mini identificadores WSB em rolo (5 mm); flexível, 5 - 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-007
	Nº. do item: 2009-145/000-012 Inline Mini WMB; para smartPRINTER; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-012
	Nº. do item: 2009-145/000-023 Inline Mini WMB; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-023
	Nº. do item: 2009-145/000-024 Inline Mini WMB; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/2009-145/000-024
	Nº. do item: 2009-191 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-191
	Nº. do item: 2009-192 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-192
	Nº. do item: 2009-193 Suporte de identificação de grupo	www.wago.com/2009-193
	Nº. do item: 2009-198 Adaptador	www.wago.com/2009-198
	Nº. do item: 248-501 Sistema rápido de identificação Mini WSB; liso; Largura do marcador 5 mm; 10 faixas c/ 10 identificadores p cartão	www.wago.com/248-501
	Nº. do item: 248-501/000-002 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/248-501/000-002
	Nº. do item: 248-501/000-005 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; liso; tipo encaixe	www.wago.com/248-501/000-005
	Nº. do item: 248-501/000-006 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/248-501/000-006
	Nº. do item: 248-501/000-007 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/248-501/000-007
	Nº. do item: 248-501/000-012 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/248-501/000-012

	Nº. do item: 248-501/000-017 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/248-501/000-017
	Nº. do item: 248-501/000-023 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/248-501/000-023
	Nº. do item: 248-501/000-024 Cartão de identificação Mini WSB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/248-501/000-024
	Nº. do item: 793-501 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-501
	Nº. do item: 793-501/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-501/000-002
	Nº. do item: 793-501/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-501/000-005
	Nº. do item: 793-501/000-006 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-501/000-006
	Nº. do item: 793-501/000-007 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-501/000-007
	Nº. do item: 793-501/000-012 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-501/000-012
	Nº. do item: 793-501/000-017 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-501/000-017
	Nº. do item: 793-501/000-023 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-501/000-023
	Nº. do item: 793-501/000-024 Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-501/000-024
	Nº. do item: 793-5501 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-5501
	Nº. do item: 793-5501/000-002 Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-5501/000-002
	Nº. do item: 793-5501/000-005 Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe	www.wago.com/793-5501/000-005



Nº. do item: 793-5501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-006



Nº. do item: 793-5501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-007



Nº. do item: 793-5501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-012



Nº. do item: 793-5501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-017



Nº. do item: 793-5501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-023



Nº. do item: 793-5501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe

www.wago.com/793-5501/000-024


Carrier rail



Nº. do item: 210-112

Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 25 mm

www.wago.com/210-112



Nº. do item: 210-113

Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715

www.wago.com/210-113



Nº. do item: 210-114

Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715

www.wago.com/210-114



Nº. do item: 210-115

Trilho de montagem em aço; 35 x 7,5 mm; 1 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; de acordo com a EN 60715; Largura do furo 18 mm


www.wago.com/210-115



Nº. do item: 210-118

Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715

www.wago.com/210-118



Nº. do item: 210-196

Trilho de montagem em alumínio; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; similar à EN 60715

www.wago.com/210-196



Nº. do item: 210-197

Trilho de montagem em aço; 35 x 15 mm; 1,5 mm de espessura; 2 m de comprimento; fendado; similar à EN 60715

www.wago.com/210-197



Nº. do item: 210-198

Trilho de montagem em cobre; 35 x 15 mm; 2,3 mm de espessura; 2 m de comprimento; sem furo; de acordo com a EN 60715

www.wago.com/210-198

check



Nº. do item: 2002-511

Conector modular TOPJOB® S; modular; para slot de contato de jumper; 1 polos

www.wago.com/2002-511

	Nº. do item: 2002-549 Módulo espaçador; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum	www.wago.com/2002-549
	Nº. do item: 2002-552 Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 2 polos	www.wago.com/2002-552
	Nº. do item: 2002-553 Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 3 polos	www.wago.com/2002-553
	Nº. do item: 2002-554 Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 4 polos	www.wago.com/2002-554
	Nº. do item: 2002-555 Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 5 polos	www.wago.com/2002-555
	Nº. do item: 2002-556 Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 6 polos	www.wago.com/2002-556
	Nº. do item: 2002-557 Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 7 polos	www.wago.com/2002-557
	Nº. do item: 2002-558 Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 8 polos	www.wago.com/2002-558
	Nº. do item: 2002-559 Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 9 polos	www.wago.com/2002-559
	Nº. do item: 2002-560 Faixa de conector TOPJOB® S; para slot de contato de jumper; 10 polos	www.wago.com/2002-560
	Nº. do item: 2002-611 Módulo de conector de teste tipo L TOPJOB®; modular; 1 polos	www.wago.com/2002-611
	Nº. do item: 2002-649 Módulo espaçador tipo L TOPJOB® S; modular; p.ex., para interligar bornes com ponte em comum	www.wago.com/2002-649
	Nº. do item: 2009-174 Adaptador de conector de teste; para conector de teste de 4 mm Ø; para teste de bornes montados em trilho TOPJOB® S	www.wago.com/2009-174
	Nº. do item: 2009-182 Comutador de teste; para no máx. 2,5 mm²; conexão grátis para fios de teste individuais - 0,08 - 2,5 mm	www.wago.com/2009-182

ferrule

	Nº. do item: 216-241 Ponteira; Luva para 0,5 mm² / AWG 22; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-241
	Nº. do item: 216-242 Ponteira; Luva para 0,75 mm² / AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-242
	Nº. do item: 216-243 Ponteira; Luva para 1 mm² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-243
	Nº. do item: 216-244 Ponteira; Luva para 1,5 mm² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-244
	Nº. do item: 216-246	

	Ponteira; Luva para 2,5 mm ² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-246
	Nº. do item: 216-262 Ponteira; Luva para 0,75 mm ² / AWG 20; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-262
	Nº. do item: 216-263 Ponteira; Luva para 1 mm ² / AWG 18; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-263
	Nº. do item: 216-264 Ponteira; Luva para 1,5 mm ² / AWG 16; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-264
	Nº. do item: 216-266 Ponteira; Luva para 2,5 mm ² / AWG 14; isolado; estanhado eletronicamente; cobre eletrolítico; crimpagem a prova de gás; de acordo com DIN 46228, Parte 4/09.90	www.wago.com/216-266

End plate

	Nº. do item: 2102-1391 Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura; para bornes de 3 condutores	www.wago.com/2102-1391
	Nº. do item: 2102-1392 Placa terminal e intermediária; 0,8 mm de espessura; para bornes de 3 condutores	www.wago.com/2102-1392

Insulation stop

	Nº. do item: 2002-171 Terminal de isolamento; 0,25 ... 0,5 mm ² ; 5 peças/faixa	www.wago.com/2002-171
	Nº. do item: 2002-172 Terminal de isolamento; 0,75 ... 1 mm ² ; 5 peças/faixa	www.wago.com/2002-172

General accessories

	Nº. do item: 2002-880/1000-411 Módulo com diodo; com diodo 1N 4007 como diodo de giro livre; 10,4 mm de largura; Temperatura operacional, máx 85°C	www.wago.com/2002-880/1000-411
	Nº. do item: 2002-880/1000-541 Módulo com LED	www.wago.com/2002-880/1000-541
	Nº. do item: 2002-880/1000-542 Módulo com LED	www.wago.com/2002-880/1000-542
	Nº. do item: 2002-880/1000-836 Módulo com LED	www.wago.com/2002-880/1000-836

Jumper

	Nº. do item: 2002-400 Jumper adjacente para interligação contínua; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-400
	Nº. do item: 2002-402 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-402

	Nº. do item: 2002-402/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-402/000-005
	Nº. do item: 2002-402/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-402/000-006
	Nº. do item: 2002-403 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-403
	Nº. do item: 2002-403/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-403/000-005
	Nº. do item: 2002-403/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-403/000-006
	Nº. do item: 2002-404 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-404
	Nº. do item: 2002-404/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-404/000-005
	Nº. do item: 2002-404/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-404/000-006
	Nº. do item: 2002-405 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-405
	Nº. do item: 2002-405/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-405/000-005
	Nº. do item: 2002-405/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-405/000-006
	Nº. do item: 2002-405/011-000 Jumper estrela; isolado; 3 vias (1-3-5); Borne IN = IN	www.wago.com/2002-405/011-000
	Nº. do item: 2002-406 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-406
	Nº. do item: 2002-406/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-406/000-005
	Nº. do item: 2002-406/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-406/000-006
	Nº. do item: 2002-406/020-000 Jumper triângulo; isolado; 1-2 3-4 5-6; Borne IN = IN	www.wago.com/2002-406/020-000

	Nº. do item: 2002-407 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-407
	Nº. do item: 2002-407/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-407/000-005
	Nº. do item: 2002-407/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-407/000-006
	Nº. do item: 2002-408 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-408
	Nº. do item: 2002-408/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-408/000-005
	Nº. do item: 2002-408/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-408/000-006
	Nº. do item: 2002-409 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-409
	Nº. do item: 2002-409/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-409/000-005
	Nº. do item: 2002-409/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-409/000-006
	Nº. do item: 2002-410 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-410
	Nº. do item: 2002-410/000-005 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-410/000-005
	Nº. do item: 2002-410/000-006 Barra de jumpers de encaixe; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-410/000-006
	Nº. do item: 2002-423 Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-423
	Nº. do item: 2002-423/000-005 Jumper adjacente para interligação contínua; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-423/000-005
	Nº. do item: 2002-423/000-006 Jumper adjacente para interligação contínua; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-423/000-006
	Nº. do item: 2002-433 Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 3; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-433

	Nº. do item: 2002-434 Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 4; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-434
	Nº. do item: 2002-435 Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 5; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-435
	Nº. do item: 2002-436 Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 6; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-436
	Nº. do item: 2002-437 Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 7; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-437
	Nº. do item: 2002-438 Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 8; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-438
	Nº. do item: 2002-439 Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 9; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-439
	Nº. do item: 2002-440 Barra de jumpers de encaixe; isolado; de 1 a 10; Corrente nominal 25 A	www.wago.com/2002-440
	Nº. do item: 2002-472 Jumper staggered; isolado; 2 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-472
	Nº. do item: 2002-473 Jumper staggered; isolado; 3 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-473
	Nº. do item: 2002-473/011-000 Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 2 vias (1-3); Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito	www.wago.com/2002-473/011-000
	Nº. do item: 2002-474 Jumper staggered; isolado; 4 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-474
	Nº. do item: 2002-475 Jumper staggered; isolado; 5 vias; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-475
	Nº. do item: 2002-475/011-000 Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 3 vias (1-3-5); Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito	www.wago.com/2002-475/011-000
	Nº. do item: 2002-476 Jumper staggered; isolado; 6 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-476
	Nº. do item: 2002-477 Jumper staggered; isolado; 7 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-477
	Nº. do item: 2002-477/011-000 Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 1-3-5-7; Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito	www.wago.com/2002-477/011-000
	Nº. do item: 2002-478 Jumper staggered; isolado; 8 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003	www.wago.com/2002-478
	Nº. do item: 2002-479 Jumper staggered; isolado; 9 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho	www.wago.com/2002-479



das linhas 2002 e 2003

Nº. do item: 2002-479/011-000

Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 1-3-5-7-9; Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito

www.wago.com/2002-479/011-000



Nº. do item: 2002-480

Jumper staggered; isolado; 10 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003

www.wago.com/2002-480



Nº. do item: 2002-481

Jumper staggered; isolado; 11 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003

www.wago.com/2002-481

Nº. do item: 2002-481/011-000

Jumper staggered pré-confeccionado; isolado; 1-3-5-7-9-11; Corrente nominal 25 A; com projeções destacadas em fábrica e identificação do circuito

www.wago.com/2002-481/011-000



Nº. do item: 2002-482

Jumper staggered; isolado; 12 via; Corrente nominal 25 A; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2002 e 2003

www.wago.com/2002-482



Nº. do item: 2006-499

Jumper redutor; isolado; de 6/4 mm² a 4/2,5/1,5 mm²; Corrente nominal 32 A

www.wago.com/2006-499



Nº. do item: 2009-412

Jumper para condutores por inserção; isolado; Comprimento do fio: 60 mm; Corte transversal do condutor 1,5 mm²; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2001, 2002, 2003 e 2022

www.wago.com/2009-412



Nº. do item: 2009-414

Jumper para condutores por inserção; isolado; Comprimento do fio: 110 mm; Corte transversal do condutor 1,5 mm²; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2001, 2002, 2003 e 2022

www.wago.com/2009-414



Nº. do item: 2009-416

Jumper para condutores por inserção; isolado; Comprimento do fio: 250 mm; Corte transversal do condutor 1,5 mm²; adequado para bornes montados em trilho das linhas 2001, 2002, 2003 e 2022

www.wago.com/2009-416



Nº. do item: 2016-499

Jumper redutor; isolado; de 16/10 mm² a 10/6/4/2,5 mm²; Corrente nominal 57 A


www.wago.com/2016-499



Nº. do item: 210-103

Sequência de jumpers para fios; isolado; 50 conexões

www.wago.com/210-103



Nº. do item: 210-123

Sequência de jumpers para fios; isolado; 50 conexões

www.wago.com/210-123

tools



Nº. do item: 210-658

Ferramenta de operação isolada; Lâmina (3,5 x 0,5) mm; curto; angular

www.wago.com/210-658



Nº. do item: 210-720

Ferramenta de operação isolada; Tipo 2, lâmina (mm 3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

Downloads

Dados CAx

Dados CAD



3D Download 2102-1304

URL

Download

Sujeito a alterações.

WAGO Kontakttechnik GmbH &

Alguma dúvida sobre nossos produtos?

Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.