


Conectores montáveis
BCC A335-0000-10-000-61X5A5-000
Código de pedido: BCC070F

BALLUFF

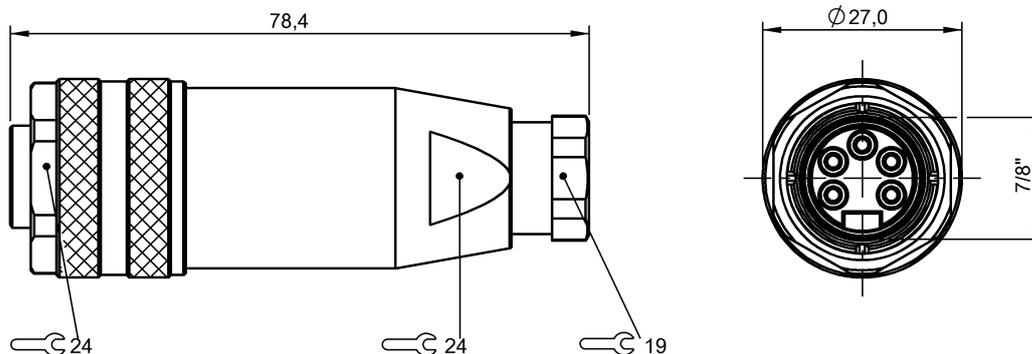

Basic features

Certificação/conformidade	CE cURus WEEE
---------------------------	---------------------

Electrical connection

Conexão	7/8"-16 UN-Female, straight, 5-pin
Diâmetro do cabo D	8...10 mm
Quantidade de contatos conectáveis	5
Sistema	confeccionável

Electrical data

Corrente nominal (40°C)	10.0 A
Tensão de serviço UB	600 VDC / 600 VAC

Environmental conditions

Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25...85 °C

Material

Material da porca de capa	Fundição de zinco sob pressão
Material de contato	Latão
Material do corpo do manipulador	PBT
Material do porta-contatos	PUR, PA


Mechanical data

Fixações dos fios	Terminais com parafuso
Seção transversal da conexão	0.14...1.5 mm ²
Torque de aperto do conector do cabo	1,5 Nm

Remarks

Classe de proteção conforme a IEC 60529, apenas em estado aparafusado com a peça contrária pertinente.

Connector Drawings



PINO 1-5 utilizável